



LED WATERDICHT HERMES

BETROUWBARE ALLESKUNNER

De Hermes LED waterdicht vervangen TL-armaturen, waarmee dankzij efficiëntie van 169 lm/w tot 75% energiebesparing wordt gerealiseerd. Standaard voorzien van multi-watt / multi-lumen drivers waarmee de lichtstroom naar behoefte aangepast kan worden. Versies met mono lichtkleur en 3 lichtkleuren in 1 (3-CCT) waarmee met 5x2,5mm² doorvoerbedrading een antwoord wordt gegeven op alle verlichtingsvraagstukken. Dankzij de IP66 en IK08 classificaties zijn de armaturen water- en stofdicht en vandalismebestendig. Bij uitstek geschikt voor parkeergarages, kelders, magazijnen en bedrijfshallen.



3 MATEN
60/120/150cm

DOORVOERBEDRAGING
Versies met dVB 5x2,5mm²



MODULAIR ONTWERP
DALI
Bewegingssensor
Corridorfunctie (Hoog-Laag)
Master-Slave
Noodverlichting



IP66/IK08

OPAAL
Comfortabel en egaal licht

5 INGANGEN
Achter en zijkanten

RVS 314 CLIPS
Extra lang schuifregelaars



Eenvoudige gereedschapsloze montage dankzij prefab installatie kabels en wartels (M20). Beschikbaar in 60cm, 120cm en 150cm en lumenpakketten van 1250lm tot 10.200lm. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Standaard voorbereid met 5x2,5mm² doorvoerbedrading, waarmee armaturen gekoppeld kunnen worden. Versies met DALI, Noodverlichting, bewegingssensoren, step-dim (hoog-laag), en voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement systemen.

KENMERKEN

- ✓ Versies met 3-lichtkleuren-in-1
- ✓ Zeer flexibel in lichtsterkte dankzij 4-in-1 wattage
- ✓ tot 169 lm/w (tot 90% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK08
- ✓ Versies 5x2,5mm²

TOEPASSINGEN


- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijn
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Kelders



MULTI-WATT
4 wattages in 1 armatuur




HIGHLUM versie
tot 10200lm

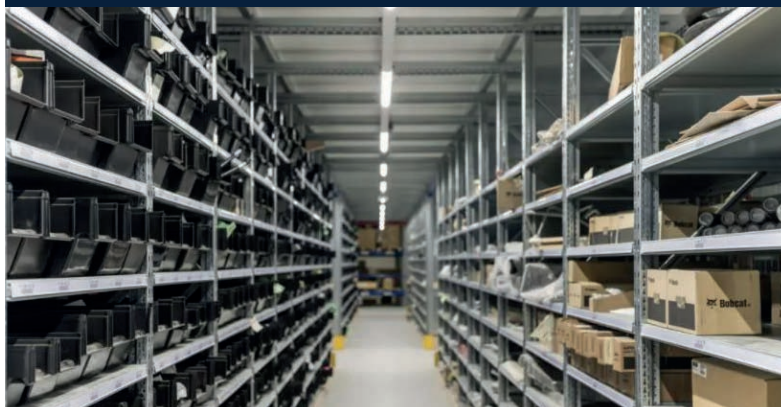


PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-----------------------|--|
| Netspanning: | 220-240V 50/60Hz |
| Wattage: | 10-61W |
| Lichtstroom: | 1350-10200lm |
| Kleurtemperatuur: | 4000K / 3CCT (3000-4000-6000K) (<4 SDCM) |
| Kleurweergave: | >80 |
| Lichtbundelspreiding: | 120° |
| Cosinus phi: | ≥ 0,95 |
| Klasse: | I |
| Protectie: | IP66/IK08 |
| Bedrijfstemperatuur: | -25°C - +40°C |
| Levensduur: | 100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C |
| Driver: | CE / ENEC / KEMA-KEUR / Flickervrij |

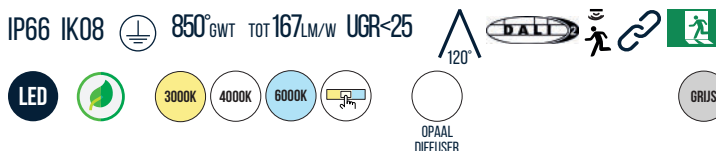

AFMETINGEN

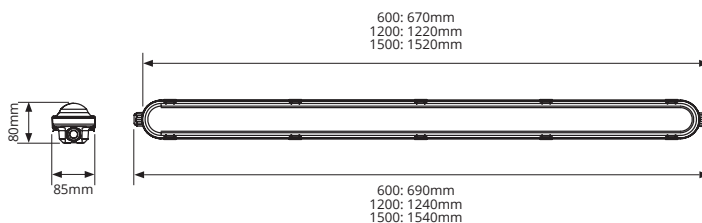

BESTELGEGEVENS

| Artikelcode | Omschrijving | W | lm | Kelvin |
|------------------|---|-------|------------|----------------|
| 4607696 | TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm | 21-35 | 3100-5100 | 4000 |
| 4607696-S | TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm Sensor | 21-35 | 3100-5100 | 4000 |
| 4607696-N | TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm Nood | 21-35 | 3100-5100 | 4000 |
| 4607696-SN | TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm Sensor Nood | 21-35 | 3100-5100 | 4000 |
| 4607696-DA | TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm DALI | 21-35 | 3100-5100 | 4000 |
| 4607696-DA-N | TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm DALI Nood | 21-35 | 3100-5100 | 4000 |
| 4607702 | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm | 24-42 | 3750-6100 | 4000 |
| 4607702-S | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm Sensor | 24-42 | 3750-6100 | 4000 |
| 4607702-N | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm Nood | 24-42 | 3750-6100 | 4000 |
| 4607702-SN | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm Sensor Nood | 24-42 | 3750-6100 | 4000 |
| 4607702-DA | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm DALI | 24-42 | 3750-6100 | 4000 |
| 4607702-DA-N | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm DALI Nood | 24-42 | 3750-6100 | 4000 |
| 1000497 | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb | 36-61 | 6000-10200 | 4000 |
| 1000497-S | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb Sensor | 36-61 | 6000-10200 | 4000 |
| 1000497-N | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb Nood | 36-61 | 6000-10200 | 4000 |
| 1000497-SN | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood | 36-61 | 6000-10200 | 4000 |
| 1000497-DA | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb DALI | 36-61 | 6000-10200 | 4000 |
| 1000497-DA-N | TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb DALI Nood | 36-61 | 6000-10200 | 4000 |
| 4607696-CCT | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm | 20-35 | 2700-5000 | 3000-4000-6000 |
| 4607696-CCT-S | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm Sensor | 20-35 | 2700-5000 | 3000-4000-6000 |
| 4607696-CCT-SN | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm Sensor Nood | 20-35 | 2700-5000 | 3000-4000-6000 |
| 4607696-CCT-N | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm Nood | 20-35 | 2700-5000 | 3000-4000-6000 |
| 4607702-CCT | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm | 30-53 | 4150-7700 | 3000-4000-6000 |
| 4607702-CCT-S | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm Sensor | 30-53 | 4150-7700 | 3000-4000-6000 |
| 4607702-CCT-SN | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm Sensor Nood | 30-53 | 4150-7700 | 3000-4000-6000 |
| 4607702-CCT-N | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm Nood | 30-53 | 4150-7700 | 3000-4000-6000 |
| 4607702-CCT-DA | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm DALI | 30-53 | 4150-7700 | 3000-4000-6000 |
| 4607702-CCT-DA-N | TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm DALI Nood | 30-53 | 4150-7700 | 3000-4000-6000 |

