

BESPAARMETLED



Grote voorraden
Snelle levertijd



Topkwaliteit
tot 10 jaar garantie



Deskundig advies
en lichtcalculaties



Beste
prijsgarantie

NIEUW Flexcore




Pag. 17



Nieuw

BRIQ

Pag. 76



DURA

Pag. 76



Lichtberekening




99%
SERVICE GRAAD
OP PRODUCTEN



Kernassortiment

In de regel uit voorraad leverbaar of te assembleren!

Panelen 8 Sigma 10 Easy 14 Essence 15 Bandraster 16 Wingar 16 Flexcore 17 Modul 18 	Bandrasterarmaturen 16 	Downlighters 20 Essence 22 Fora 27 Spectre 28 Luna 30 EasyFit 31 Mondial 32 Mado 32 
Spots (32 series) 44-52 Retrofit 44 Alpha 45 Apollo 45 Nero 45 Zena 46 Boxy 46 Meer... 52 	Decoratieve armaturen 33 Orion 33 Skyline 34 Copa 36 Dream sirius 37 Moon 37 	LED TL Armaturen 58 Hermes 58 Essence 62 Typhoon 63 Cyclone 63 Linea 64 
Lichtlijnsystemen 64 PRX-Retroline 64 PRX-Line 68 	Highbays 72 Copa 36 Storm 72 	Sporthalararmaturen 73 Lineo 73 Sparta pro 74 
Bulkheads 75 Polo 75 Dura 76 Port-M 77 Port-S 78 Deca 79 Ovalo 79 Venus 80 	Wandarmaturen 76 Briq 76 	Breedstralers 82 Squalo 82 Auva 83 Strada 84 
Terreinverlichting 82 Squalo 82 Auva 83 Strada 84 	Stekerbare Zie website! 	Spanningsrailsystemen 38 Alto 38 Arda 39 Piccolo 40 Dio 41 Wallwasher Alto 41 Orion 42 3-fase rail 43 
Sensoren en schakelaars Zie website! 	Noodverlichting 85 Uni 85 Picto 86 Norma 87 Maximus 87 Dot Plus 88 Dot XL 88 Dot 89 	Lichtbronnen 53 

**Eigen
assemblage**

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



DALI



Noodverlichting



Sensor



hoog-laag
Corridor functie



Master-Slave



GST



Projectassortiment

Deze speciale producten staan niet in de brochure of op de website, maar zijn beschikbaar op projectbasis!

Opbouwarmaturen



Inbouwarmaturen



Buitenspots



Wand- / plafondarmaturen - SG



Akoestische verlichting



Decoratieve armaturen




Spiegelarmaturen



Lichtlijnsysteem IP54



Spanningsrailsystemen 48V

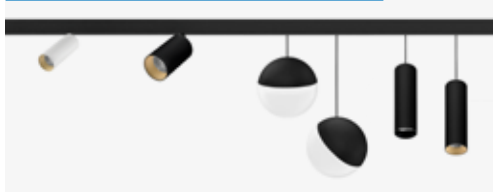

Noodverlichting



3-in-1


Fabrikant, groothandel én projectverlichting

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



BESPAARMETLED

DLC
LICHTCONCEPTEN

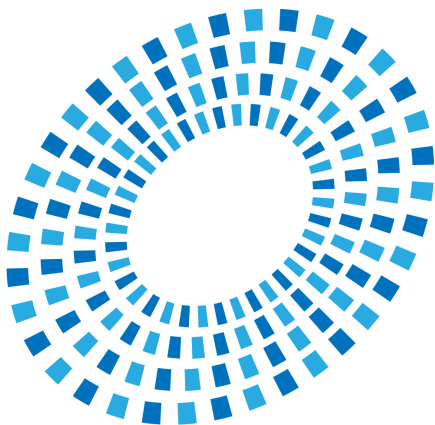

Pragmalux

- ✓ A-kwaliteit
- ✓ componenten Signify, Osram, TCI
- ✓ Eigen R&D (IP) in Eindhoven, NL
- ✓ Producten met SKG, PKVW, ENEC certificaten
- ✓ Maatwerk



Ons groothandelsassortiment

- ✓ A-
- ✓ kwaliteit LED Verlichting
- ✓ Noodverlichting

Koop rechtstreeks ons eigen merk Pragmalux tegen zeer scherpe condities. Met constante ontwikkeling en ondernemerschap, vandaag én morgen.

Projectassortiment

Naast onze eigen fabriek Pragmalux werken wij projectmatig samen met tientallen gerenommeerde merken in binnen- en buitenland. Dit zorgt ervoor dat installateurs één aanspreekpunt hebben voor projecten en wij zoveel mogelijk behoeften kunnen invullen.

PHILIPS


Signify

OSRAM

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

TRIDONIC

ESYLUX



BESPAARMETLED

Projectservices

Van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp maken wij doordachte lichtplannen, inclusief lichtsturing (sensing), kabelplannen en uitvoeringsontwerpen. Dankzij onze eigen R&D-afdeling, ons laboratorium, assemblage en logistieke operatie spreken we van een **alles-onder-één-dak-formule**. Wij hebben het tot onze missie gemaakt om samen met installateurs en adviseurs opdrachtgevers maximaal te ontzorgen. Optioneel bieden we ook projectmanagement en montage aan. Kortere lijnen en minder faalkosten zorgen voor opleveringen binnen planning en budget.

Heeft u een lopend project? Wij laten u graag onze toegevoegde waarde zien. Vraag nu een lichtplan aan en ervaar hoe wij het verschil maken!

DLC
LICHTCONCEPTEN



FUTURE PROOF



FLEXIBEL EN SCHAAKBAAR



ENERGIE EFFICIËNT



CIRCULARITEIT



BREEAM®

Onze werkwijze

Aanvraag

1

Inventarisatie

Inventarisatie en initieel advies **binnen 1 werkdag**

2

Lichtberekening

Voldoen aan de normen met onderbouwing

DIALux



3

Offerte

Transparante prijsopgave zodat u eenvoudig uw offerte kunt opmaken

4

Opdracht

Opdrachtverstrekking en uitvoeringsplanning

5

Werkvoorbereiding

Samen kijken we naar uw uitvoeringsontwerp



6


Oplevering

Ook tijdens de oplevering kunt u rekenen op onze expertise

Lichtadvies of lichtplan nodig?

Wij ondersteunen u in het volledige traject!

Mail ons: info@bespaarmetled.nl

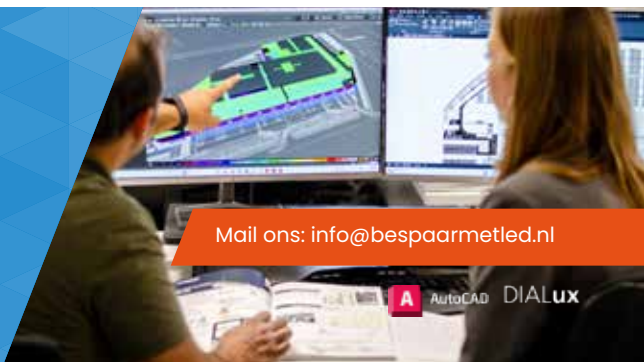

AutoCAD

DIALux

Binnenkort beschikbaar!



Inleg-/pendelarmatuur
Modul T2



Inlegarmatuur
Flexcore plenum, wireless



LED Opbouw-/pendelarmatuur
Moon CRI90

Pendelarmatuur
Eclipse CRI90



Plafonnière
Dura IP64 IK10



Gevelarmatuur
BriQ IP65 IK10



Lichtlijnsysteem
PRX HO - 13.000lm Retro

Lichtlijnsysteem
**PRX 1.5 HO Module -
13.000lm CRI90 WELL**



Noodyverlichting
UNI / Picto - DALI2

LED Panelen vergelijker

Sigma G2 IP44



Sigma G2 CRI>90 IP65



EASY G2



ESSENCE G3



Afmetingen	30x60 / 60x60 / 120x30	30x60 / 60x60 / 120x30	60x60 / 120x30	60x60 / 120x30
Wattage	MultiWatt (max.38W)	MultiWatt (max.37W)	MultiWatt (max.36W)	MultiWatt (max.34W)
Lumen	MultiLumen (max.5100lm)	MultiLumen (max.5150lm)	MultiLumen (max.4200lm)	MultiLumen (max.4350lm)
Kelvin	MutliKleur (2-CCT 3000-4000K)	MutliKleur (2-CCT 3000-4000K / 5000-6500K)	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6500K)	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6500K)
CRI	>86	>90 R9>50	>80	>80
UGR	<19	<16-19	<22	<19
Lens/Reflector	Microprismatisch	Microprismatisch	Opaal (glad)	Microprismatisch
 IP/IK	44/02	65/02	20/02	20/02
Levensduur	L80 106,000	L80 106,000	L80 106,000	L80 106,000
Garantie	7 Jaar	7 Jaar	5 Jaar	5 Jaar
Kleuren	Wit / Zwart	Wit	Wit	Wit
 Dimbaar	Ja (DALI-PushDim-1-10V-Fase)	Ja (DALI-PushDim-1-10V-Fase)	Ja (DALI-PushDim-1-10V-Fase)	Ja (DALI-PushDim-1-10V-Fase)
 Smart Ready	Ja (Bedraad en draadloos)	Ja (Bedraad en draadloos)	Ja (Bedraad en draadloos)	Ja (Bedraad en draadloos)
 ENEC	Ja	Ja	Nee	Nee
 Nood	Ja (Kit)	Ja (Kit)	Ja (Kit)	Ja (Kit)
Sensor	Ja (Extern)	Ja (Extern)	Ja (Extern)	Ja (Extern)
 Stekerbaar	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca-B2ca)	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca-B2ca)	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca-B2ca)	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca-B2ca)
Opbouw	Ja (Kader)	Ja (Kader)	Ja (Kader)	Ja (Kader)
Pendel	Ja (2 of 4 punten 1,5m pendelset)	Ja (2 of 4 punten 1,5m pendelset)	Ja (2 of 4 punten 1,5m pendelset)	Ja (2 of 4 punten 1,5m pendelset)
Staat op pagina:	10	12	14	15

Vind snel je product met de juiste specificaties!

WINGAR



FLEXCORE



MODUL



MODUL T2



Bandraster



60x60

60x60 / 120x30 /
Maat

60x60 / 120x30 /
150x30 / 150x15 /
Maat

60x60 / 120x30 /
150x30 / 150x15 /
Maat

Op Maat (max.
2000mm)

MultiWatt (max.45W)

MultiWatt (max.39W)

MultiWatt (max.45W)

max. 46W

MultiLumen
(max.4500lm)

MultiLumen
(max.5500lm)

MultiLumen
(max.6300lm)

max. 6400lm

3000-4000K

MutliKleur (3-CCT
3000-3500-4000K)

MutliKleur (2-CCT
3000-4000K)

2700-3000-4000-
5000-6500K

>80

>90 R9>50

>80

>80 / >90

<19

<19

<16

<16 / 19 / 22

Microprismatisch

Microprismatisch

Spiegeloptiek

Microprismatisch /
Spiegeloptiek / Opaal

20/02

44/02

40/02

40/02

L80 59,000

L80 150,000

L80 106,000

L80 106,000

5 Jaar

5 Jaar

5 Jaar

5 Jaar

Wit

Wit / Zwart

Wit / Zwart

Wit / Zwart / RAL

Ja (DALI)

Ja (DALI-PushDim-1-
10V-Fase)

Ja (DALI-PushDim-1-
10V-Fase)

Ja (DALI-PushDim-1-
10V-Fase)

Ja (Bedraad en
draadloos)

Ja (Bedraad en
draadloos)

Ja (Bedraad en
draadloos)

Ja (Bedraad en
draadloos)

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja (Kit)

Ja (Kit)

Ja (Kit)

Ja, geïntegreerd

Ja (Extern)

Ja (Geïntegreed /
Extern)

Ja (Geïntegreed /
Extern)

Ja (Geïntegreed /
Extern)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-Cca-
B2ca)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-Cca-
B2ca)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-Cca-
B2ca)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-Cca-
B2ca)

Nee

Ja (Kader)

Ja (Kader)

Ja (Kader)

Nee

Ja (2 of 4 punten 1,5m
pendelset)

Nee

Nee

16

17

18

16

Binnenkort beschikbaar!



Kenmerken:

- Standaard IP44, zeer groot toepassingsveld
- Grote flexibiliteit dankzij st. geleverde multi-watt driver (3500-5100lm)
- Optioneel multifunctionele driver met push-dim, DALI2 (Active), 0/1-10V
- 2-CCT = 2-lichtkleuren-in-1 (3000K-4000K) selecteerbaar via schuifschakelaar
- UGR<19 conform EN-12464:2021 Europese norm voor binnenverlichting
- Leverbaar in diverse profielmaten: 30x60 / 60x60 / 30x120 cm
- Zeer lange levensduur L80 106.000h en L90 54.000h met 7 jaar garantie!

IP
44

IK
02

CRI
86

BEAM
90°

L80
106.000
L90
>50.000

GARANTIE
7 JAAR

SMART
READY


STEKKER
BZ. 94



Artikel	Omschrijving
1000923-PR	30x60cm 20-9W 2500-1050lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Pragmalux Driver (ENEC)
1000923-PH-350	30x60cm 20-11W 2500-1250lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Philips Driver
1000923-PR-UN	30x60cm 20-11W 2500-1250lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push (ENEC)
1000930-PR	60x60cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Pragmalux Driver (ENEC/KEMA)
1000930-PH-700	60x60cm 26-18W 3650-2400lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Philips Driver
1000930-PR-UN	60x60cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push (ENEC)
1000947-PR	30x120cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Pragmalux Driver (ENEC/KEMA)
1000947-PH-700	30x120cm 26-18W 3650-2400lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Philips Driver
1000947-PR-UN	30x120cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push (ENEC)
1042534-PR	60x60cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Pragmalux Driver Zwart (ENEC/KEMA)
1042534-PH-700	60x60cm 26-18W 3650-2400lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Philips Driver Zwart
1042534-PR-UN	60x60cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push Zwart (ENEC)
1042541-PR	30x120cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Pragmalux Driver Zwart (ENEC/KEMA)
1042541-PH-700	30x120cm 26-18W 3650-2400lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Philips Driver Zwart
1042541-PR-UN	30x120cm 38-26W 5100-3500lm 3-4K (2-in-1) UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push Zwart (ENEC)

Accessoires

1000954	30x60 Opbouw kader ↑ 73mm (klik&klaar)	1
4607764	60x60 Opbouw kader Wit ↑ 73mm (klik&klaar)	2
1042794	60x60 Opbouw kader Zwart ↑ 73mm (klik&klaar)	2
4607771	30x120 Opbouw kader Wit ↑ 73mm (klik&klaar)	3
1042800	30x120 Opbouw kader Zwart ↑ 73mm (klik&klaar)	3
-	60x60 / 30x120 Inbouw kader Wit Skyframe Wit of Zwart ↑ 70mm	4
1000992	Pendelset 2 ophangpunten (min. 100mm max. 1450mm)	5
1048352	Pendelset 4 ophangpunten (max. 1500mm)	6
1000985	Bevestigingsclips set 4x t.b.v. montage gipsplafonds	7
1001005	Veiligheidskabel incl. beugel 1,5 meter verstelbaar	
9617261-800	Osram fase dimbare driver	NIEUW!
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Auto/Manuele test) 3W 360-420lm	
	Armatuur + kabel (compatibel met GST18@I3/GST18@I3/Eurosnor) inclusief montage - Dca/Cca/B2ca	

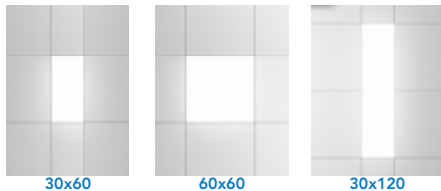

Maattekening:



Noodverlichting Kit Plug & Play

Omvormer + batterij + connectoren
Autotest of Manuele test (2-in-1)



Armaturen compleet **Plug&Play** afgeleverd!
Dca, Cca, B2ca, Splitters...
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.



NIEUW

OSRAM


Fase Dimbare Driver



Armaturen kunnen worden gedimd met talloze op de markt verkrijgbare fase aan- en afsnijdingsdimmers (compatibiliteitslijst).

Universele Driver

✓ Maximale flexibiliteit! Alles in 1



DALI: werkt met dimmers met voeding (active dimming)
Inclusief lasdoos met 5 klemmen

	200mA			300mA			400mA			500mA		
	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K
Pragmalux Driver												
1000923-PR Sigma G2 30x60cm	9	1050	1150	13	1500	1550	16	1900	1950	20	2400	2500

Fabrieksinstellingen

	250mA			350mA			500mA		
	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K
Pragmalux Driver Universeel Dali,0/1-10V,Push									
1000923-PR-UN Sigma G2 30x60cm	11	1250	1300	14	1700	1750	20	2400	2500


Fabrieksinstellingen

	700mA			800mA			900mA			1000mA		
	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K
Pragmalux Driver												
1000930-PR Sigma G2 60x60cm	26	3500	3650	30	4000	4200	34	4450	4650	38	5000	5100
1000947-PR Sigma G2 30x120cm	26	3500	3650	30	4000	4200	34	4450	4650	38	5000	5100

Fabrieksinstellingen

	700mA			800mA			900mA			1000mA		
	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K	W	3000K	4000K
Pragmalux Driver Universeel Dali,0/1-10V,Push												
1000930-PR-UN Sigma G2 60x60cm	26	3500	3650	30	4000	4200	34	4450	4650	38	5000	5100
1000947-PR-UN Sigma G2 30x120cm	26	3500	3650	30	4000	4200	34	4450	4650	38	5000	5100

Fabrieksinstellingen

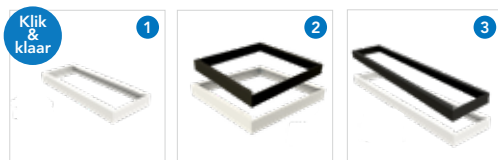

1000954

4607764 ○
1042794 ●

4607771 ○
1042800 ●



1000992

1048352

1000985



CRI
>90

R9 >50

MULTI
WATTCCT Switchable
3000/4000K
5000/6500KNoodverlichting
3W 360-420lmPHILIPS
INSIDE
Dipswitch 4-1

DALI

IP65

Kenmerken:

- Standaard IP65, CRI>90 R9>50 UGR<16-19 + instelbare (hoge) lumen
- Ideaal voor WELL-building, frisse scholen en o.a. zorgtoepassingen
- Optioneel multifunctionele driver met push-dim, DALI2 (Active), 0/1-10V
- 2-CCT = (3000K-4000K) of (5000K-6500K) selecteerbaar via schuifschakelaar
- UGR<16-19 conform EN-12464:2021 Europese norm voor binnenverlichting
- Leverbaar in diverse profielmaten: 30x60 / 60x60 / 30x120 cm

IP
65/44IK
02CRI
>90BEAM
90°L80
106.000
L90
>50.000GARANTIE
7 JAARSMART
READYSTEKKER
B2-94

IP44

IP65

2 CCT in 1
3000K-4000K
5000K-6500K

Artikel	Omschrijving
3000K-4000K (2CCT)	
1043203-PR	30x60cm 9-20W 3-4K (2-in1) 1000-2500lm UGR<19 Pragmalux Driver
1043203-PR65	30x60cm 20W 3-4K (2-in1) 2400-2500lm UGR<19 IP65 Driver
1043203-PR-UN	30x60cm 10-20W 3-4K (2-in1) 1200-2500lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1043203-PH-350	30x60cm 6-20W 3-4K (2-in1) 700-2500lm UGR<19 Philips Driver
1043227-PR	60x60cm 26-37W 3-4K (2-in1) 3550-5000lm UGR<19 Pragmalux Driver
1043227-PR65	60x60cm 37W 3-4K (2-in1) 5000-5050lm UGR<19 IP65 Driver
1043227-PR-UN	60x60cm 26-37W 3-4K (2-in1) 3550-5000lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1043227-PH-700	60x60cm 13-26W 3-4K (2-in1) 1700-3600lm UGR<19 Philips Driver
1043241-PR	30x120cm 26-37W 3-4K (2-in1) 3550-5000lm UGR<19 Pragmalux Driver
1043241-PR65	30x120cm 37W 3-4K (2-in1) 5000-5050lm UGR<19 IP65 Driver
1043241-PR-UN	30x120cm 26-37W 3-4K (2-in1) 3550-5000lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1043241-PH-700	30x120cm 13-26W 3-4K (2-in1) 1700-3600lm UGR<19 Philips Driver
5000K-6500K (2CCT)	
1043210-PR	30x60cm 9-20W 5-6K (2-in1) 1100-2600lm UGR<19 Pragmalux Driver
1043210-PR65	30x60cm 20W 5-6K (2-in1) 2550-2600lm UGR<19 IP65 Driver
1043210-PR-UN	30x60cm 10-20W 5-6K (2-in1) 1250-2600lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1043210-PH-350	30x60cm 6-20W 5-6K (2-in1) 800-2600lm UGR<19 Philips Driver
1043234-PR	60x60cm 26-37W 5-6K (2-in1) 3700-5300lm UGR<19 Pragmalux Driver
1043234-PR65	60x60cm 37W 5-6K (2-in1) 5100-5150lm UGR<19 IP65 Driver
1043234-PR-UN	60x60cm 26-37W 5-6K (2-in1) 3700-5300lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1043234-PH-700	60x60cm 13-26W 5-6K (2-in1) 1800-3800lm UGR<19 Philips Driver
1043258-PR	30x120cm 26-37W 5-6K (2-in1) 3700-5300lm UGR<19 Pragmalux Driver
1043258-PR65	30x120cm 37W 5-6K (2-in1) 5100-5150lm UGR<19 IP65 Driver
1043258-PR-UN	30x120cm 26-37W 5-6K (2-in1) 3700-5300lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1043258-PH-700	30x120cm 13-26W 5-6K (2-in1) 1800-3800lm UGR<19 Philips Driver

TIP!

Armaturen compleet
Plug&Play afgeleverd!
Dca, Cca, B2ca, Splitters...
Vraag onze medewerkers
naar de mogelijkheden.



Universele Driver


Maximale flexibiliteit! Alles in 1

DALI: werkt met dimmers met voeding (active dimming)


DALI

0/1-10V

Push
DimMultiWatt
DipswitchInclusief lasdoos
met 5 klemmen



CRI 90-armaturen
Armaturen ontworpen voor **Frisse scholen** klasse A, WELL-Building Standards en 12464:2021 toepassingen waarbij CRI90 met R9>50, UGR<16-19 een vereiste is

Multi-Kleur/Lumen-functie:
3000K/4000K of 5000K/6500K
en verschillende lichtopbrengsten van **1000 lumen tot 5300 lumen** in één enkele armatuur (8 in 1).

Multi-Kleur
2 in 1 (3K-4K)
2 in 1 (5K-6K)



NIEUW
OSRAM
Fase Dimbare Driver

Armaturen kunnen worden gedimd met talloze op de markt verkrijgbare fase aan- en afsnijdingsdimmers (compatibiliteitslijst).



Maattekening:



Artikel	Omschrijving	
Accessoires		
1000954	30x60 Opbouw kader ↑ 73mm (klik&klaar)	1
4607764	60x60 Opbouw kader Wit ↑ 73mm (klik&klaar)	2
4607771	30x120 Opbouw kader Wit ↑ 73mm (klik&klaar)	3
-	60x60 / 30x120 Inbouw kader Wit Skyframe Wit of Zwart ↑ 70mm	NIEUW! 4
1000992	Pendelset 2 ophangpunten (min. 100mm max. 1450mm)	5
1048352	Pendelset 4 ophangpunten (max. 1500mm)	NIEUW! 6
1000985	Bevestigingsclips set 4x t.b.v. montage gipsplafonds	7
1001005	Veiligheidskabel incl. beugel 1,5 meter verstelbaar	
9617261-800	Osram fase dimbare driver	NIEUW!
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Auto/Manuele test) 3W 360-420lm	8
Armatuur + kabel (compatibel met GST18@I3/GST18@I3/Euro snoer) inclusief montage - Dca/Cca/B2ca		



30x60: 1000954
60x60: 4607764
30x120: 4607771



Binnenkort beschikbaar



1000992



1048352



1000985



1000282

	Fabrieksinstellingen									
	200mA					300mA				
Pragmalux Driver	W	3K	4K	5K	6K	W	3K	4K	5K	6K
Sigma 30x60cm	9	1000	1050	1150	1100	12	1450	1500	1650	1600

	Fabrieksinstellingen									
	250mA					350mA				
Pragmalux Driver Universeel	W	3K	4K	5K	6K	W	3K	4K	5K	6K
Sigma 30x60cm	10	1200	1250	1300	1250	14	1700	1750	1850	1800

	Fabrieksinstellingen									
	700mA					800mA				
Pragmalux Driver / Driver Universeel	W	3K	4K	5K	6K	W	3K	4K	5K	6K
Sigma 60x60cm	26	3550	3600	3800	3700	29	4000	4050	4300	4200
Sigma 120x30cm	26	3550	3600	3800	3700	29	4000	4050	4300	4200

LED Paneel EASY G2 3CCT Multi-Kleur/Watt

OPAAL

MULTI WATT

CCT Switchable
3000/4000/6000K

120 lm/W

DALI
1-10V
PushDim

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

Noodverlichting
3W 360-420lm

Kenmerken:

- Standaard 3 CCT in 1 (3000K-4000K-6000K)
- Opaal lens voor egal en diffuus licht. Zeer comfortabel en ideaal voor algemene ruimtes.
- Volledig flickervrij conform de nieuwste richtlijnen.
- Ook leverbaar in DALI en i.c.m. Noodverlichting
- Zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitshouding i.c.m. 5 jaar garantie

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE
20	02	80	120°	106.000	>50.000	5 JAAR

OPAAAL

3 CCT in 1
3000K-4000K-6000K

SMART READY

STEKKER
BZ. 94

Artikel	Omschrijving
1044538-PR	60x60cm 26-36W 3-4-6K (3-in-1) 2850-4200lm Driver
1044538-UN	60x60cm 26-36W 3-4-6K (3-in-1) 2850-4200lm Universeel Dali,0/1-10V,Push
1044538-PH	60x60cm 27-36W 3-4-6K (3-in-1) 3000-4200lm Philips Driver
1044538-PH-DA	60x60cm 36W 3-4-6K (3-in-1) 4000-4200lm Philips DALI2 Push-dim driver
1044545-PR	30x120cm 26-36W 3-4-6K (3-in-1) 2850-4200lm Driver
1044545-UN	30x120cm 26-36W 3-4-6K (3-in-1) 2850-4200lm Universeel Dali,0/1-10V,Push
1044545-PH	30x120cm 27-36W 3-4-6K (3-in-1) 3000-4200lm Philips Driver
1044545-PH-DA	30x120cm 36W 3-4-6K (3-in-1) 4000-4200lm Philips DALI2 Push-dim driver
4607764	60x60 Opbouw kader Wit $\updownarrow$ 73mm (klik&klaar)
4607771	30x120 Opbouw kader Wit $\updownarrow$ 73mm (klik&klaar)
4607795	Pendelset 2 ophangpunten (min. 100mm max. 1450mm)
1048352	Pendelset 4 ophangpunten (max. 1500mm)
4607788	Bevestigingsclips set 4x t.b.v. montage gipsplafonds
4607801	Veiligheidskabel incl. beugel 1,5 meter verstelbaar
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Manueel/Zelftest) 3W 360-420lm
9617261-800	Osram fase dimbare driver
Armatuur + kabel (compatibel met GST18@3 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage	

	650mA				750mA				900mA			
	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K
Pragmalux Driver 60x60cm/30x120cm	26	2850	3000	2900	29	3250	3450	3300	36	4000	4200	4050

	700mA				750mA				800mA				850mA				900mA			
	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K
Philips Driver 60x60cm/30x120cm	27	3000	3150	3050	29	3250	3450	3300	31	3450	3650	3500	33	3850	4100	3950	36	4000	4200	4050

	650mA				750mA				850mA				900mA			
	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K
Pragmalux Driver Universeel 60x60cm/30x120cm	26	2850	3000	2900	29	3250	3450	3300	35	3850	4100	3950	36	4000	4200	4050

LED Paneel ESSENCE G3 UGR<19 3CCT

UGR
<19

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000/6000K

130
lm/W

Noodverlichting
3W 360-420lm



Kenmerken:

- Standaard 3 CCT in 1 (3000K-4000K-6000K)
- Grote flexibiliteit dankzij st. geleverde multi-watt driver (3050-4350lm)
- UGR<19 conform EN-12464:2021 Europese norm voor binnenverlichting
- Optioneel multifunctionele driver met push-dim, DALI (Active), 0/1-10V
- Volledig flickervrij
- Zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitshouding i.c.m. 5 jaar garantie

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE
20	02	80	90°	106.000	>50.000	5 JAAR

SMART
READY

STEKKER
82-94



3 CCT in 1
3000K-4000K-6000K

Artikel	Omschrijving
1044507-PR	60x60cm 25-34W 3-4-6K (3-in-1) 3050-4350lm UGR<19 Driver
1044507-UN	60x60cm 25-34W 3-4-6K (3-in-1) 3050-4350lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1044507-PH	60x60cm 27-34W 3-4-6K (3-in-1) 3300-4350lm UGR<19 Philips Driver
1044507-PH-DA	60x60cm 34W 3-4-6K (3-in-1) 4250-4350lm UGR<19 Philips DALI2 Push-dim driver
1044514-PR	30x120cm 25-34W 3-4-6K (3-in-1) 3050-4350lm UGR<19 Driver
1044514-UN	30x120cm 25-34W 3-4-6K (3-in-1) 3050-4350lm UGR<19 Universeel Dali,0/1-10V,Push
1044514-PH	30x120cm 27-34W 3-4-6K (3-in-1) 3300-4350lm UGR<19 Philips Driver
1044514-PH-DA	30x120cm 34W 3-4-6K (3-in-1) 4250-4350lm UGR<19 Philips DALI2 Push-dim driver
4607764	60x60 Opbouw kader Wit ⚡ 73mm (klik&klaar)
4607771	30x120 Opbouw kader Wit ⚡ 73mm (klik&klaar)
4607795	Pendelset 2 ophangpunten (min. 100mm max. 1450mm)
1048352	Pendelset 4 ophangpunten (max. 1500mm) NIEUW!
4607788	Bevestigingsclips set 4x t.b.v. montage gipsplafonds
4607801	Veiligheidskabel incl. beugel 1,5 meter verstelbaar
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Manueel/Zelftest) 3W 360-420lm
9617261-800	Osram fase dimbare driver NIEUW!
Armatuur + kabel (compatibel met GST180i3 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage	

Pragmalux Driver	650mA				750mA				900mA			
	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K
560x60cm/30x120cm	25	3050	3200	3150	29	3550	3700	3150	34	4250	4350	4300

Philips Driver	700mA				750mA				800mA				850mA				900mA			
	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K
60x60cm/30x120cm	27	3300	3400	3350	29	3550	3700	3650	31	3750	3900	3850	33	3950	4150	4100	34	4250	4350	4300

Pragmalux Driver Universeel	650mA				750mA				850mA				900mA			
	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K	W	3K	4K	6K
60x60cm/30x120cm	25	3050	3200	3150	29	3550	3700	3150	33	3950	4150	4100	34	4250	4350	4300

LED Bandrasterarmatuur (Op Maat)

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



Kenmerken:

- Voorzien van een totaal Philips/Tridonic/Osram-systeem
- Op maat te maken met maximale lengte van 200cm
- Verwachte levensduur LED Driver 100.000 uur
- De hoogste kwaliteit aluminium reflector van MIRO-7
- Zeer hoge lumen/watt verhouding, oftewel efficacy tot 140 lm/w
- Zeer lage verblinding UGR<19 conform EN-12464-1
- Zeer hoge kleurconsistentie/binning/SDCM <3
- Lumen en wattage af-fabriek in te stellen
- Standaard IP40
- Zeer veilig (geen glas aanwezig)
- Plug&play aansluiting middels compatibel met GST18@
- Optioneel leverbaar met luchtsleuven (Air)
- Optioneel leverbaar in 6500K
- Optioneel leverbaar met in 930, 940
- Optioneel 1-10V dimbaar of DALI dimbaar (Philips Xitanium)
- Optioneel leverbaar met ingebouwde sensor
- Standaard 5 jaar garantie


IP	IK	CRI	BEAM	L90	GARANTIE JAAR
40	02	80 90	80° 120°	>50.000	5

TIP!

PROJECT ARMATUUR OP MAAT LEVERBAAR!

Vraag ons naar de mogelijkheden.
Uitvoering tot 200cm, sensor, lens, diffuser, nood, kabels, CRI...

Microprisma UGR<19 **Matt / Hoogglans UGR<19** **Reflector-lens optiek UGR<16**

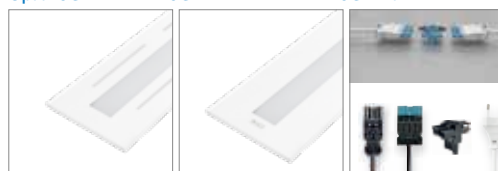

Ventilatie Plenumafzuiging **Sensor** Be-/Draadloos systeem **Plug&Play** Cca, Dca, BZca

SENSOREN ZONDER BEKABELING?

Vraag onze medewerkers voor de draadloze, sensor, lens, diffuser, nood, kabels, CRI...

LED Paneel WINGAR UGR<19

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



Kenmerken:

- UGR<19 conform EN-12464:2021
- Indirect licht zorgt voor een zeer rustig lichtbeeld

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE JAAR
20	02	80	80°	59.000	5



Artikel	Omschrijving
9114798	60x60 45-33W 3000K 4500-3500lm + Osram
9114800	60x60 45-33W 4000K 4500-3500lm + Osram
9114799	60x60 45-33W 3000K 4500-3500lm + Philips DALI
9114801	60x60 45-33W 4000K 4500-3500lm + Philips DALI

UGR
<19

CRI
>90

R9 > 50

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/3500/4000K

Noodverlichting
3W 360-420lm



1-10V
PushDim

PHILIPS

Xitanium
LED Driver

Kenmerken:

- Standaard 3 CCT in 1 (3000K-3500K-4000K)
- Grote flexibiliteit dankzij st. geleverde multi-watt driver
- UGR<19 conform EN-12464:2021 Europese norm voor binnenvierlichting
- Optioneel multifunctionele driver met push-dim, DALI (Active), 0/1-10V
- Optioneel met Philips SR Driver en Sensor (Geen extra kabels nodig).
- Zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitshouding i.c.m. 5 jaar garantie

IP
44

IK
02

CRI
90
R9>50

BEAM
73°

L80
150.000
L90
>75.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY

STEKKER
82-94



STANDAARD 60x60/120x30

OP MAAT LEVERBAAR!

Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

TIP!

Artikel	Omschrijving
1048949-PR	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Driver
1048949-PH-800	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Philips Driver
1048949-PR-UN	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Universeel Dali,0/1-10V,Push
1048949-PH-DA	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Philips DALI Driver
1048987-PH-SR	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Philips SR Driver Sensor
1048963-PR	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Driver
1048963-PH-800	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Philips Driver
1048963-PR-UN	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push
1048963-PH-DA	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Philips DALI Driver
1049007-PH-SR	60x60cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Philips SR Driver Sensor
1048956-PR	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Driver
1048956-PH-800	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Philips Driver
1048956-PR-UN	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Universeel Dali,0/1-10V,Push
1048956-PH-DA	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Philips DALI Driver
1048994-PH-SR	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 wit Philips SR Driver Sensor
1048970-PR	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Driver
1048970-PH-800	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Philips Driver
1048970-PR-UN	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push
1048970-PH-DA	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Philips DALI Driver
1049014-PH-SR	30x120cm 26-39W 3600-5500lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<19 zwart Philips SR Driver Sensor
4607764	60x60 Opbouw kader Wit ↓73mm (klik&klaar)
1042794	60x60 Opbouw kader Zwart ↓73mm (klik&klaar)
1048352	Pendelset 4 punten 1,5meter
4607795	Pendelset 2 ophangpunten (min. 100mm max. 1450mm)
1048352	Pendelset 4 ophangpunten (max. 1500mm)
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Auto/Manuele test) 3W 360-420lm
9617261-800	Osram fase dimbare driver
Artikelcodes: Armatuur + kabel (compatibel met GST18@i3 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage	

LED Inlegarmatuur MODUL T1 UGR<16 2CCT

UGR
<16

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000K

Noodverlichting
3W 360-420lm



1-10V
PushDim



CIRCULARITEIT

Kenmerken:

- Modules en driver zijn modulair en kunnen na verloop van tijd vervangen worden
- UGR<16 conform EN-12464:2021 (eisen binnenverlichting)
- Modern design
- Volledig flikkervrij conform de nieuwste richtlijnen
- Ook leverbaar in DALI en i.c.m. Noodverlichting

IP
20

IK
02

CRI
80

BEAM
80°

L80
106.000
L90
>50.000

GARANTIE
JAAR
5



OP MAAT LEVERBAAR!

Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

TIP!



Artikel	Omschrijving
60x60cm	
1037042-PR	60x60cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit driver
1037097-PR	60x60cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart driver
1037042-PR-UN	60x60cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037097-PR-UN	60x60cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037042-PH30-700	60x60cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Philips driver
1037097-PH30-700	60x60cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Philips driver
30x120cm	
1037059-PR	30x120cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit driver
1037103-PR	30x120cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart driver
1037059-PR-UN	30x120cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037103-PR-UN	30x120cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037059-PH30-700	30x120cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Philips driver
1037103-PH30-700	30x120cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Philips driver
15x150cm	
1037066-PR	15x150cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit driver
1037110-PR	15x150cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart driver
1037066-PR-UN	15x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037110-PR-UN	15x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037066-PH30-700	15x150cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Philips driver
1037110-PH30-700	15x150cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Philips driver
30x150cm	
1037073-PR	30x150cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit driver
1037127-PR	30x150cm 26-30W 3500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart driver
1037073-PR-UN	30x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037127-PR-UN	30x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push
1037073-PH30-700	30x150cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Philips driver
1037127-PH30-700	30x150cm 13-26W 1750-3700lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Philips driver
1037080-PH50-1200	30x150cm 31-45W 4125-6300lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Wit Philips driver
1037134-PH50-1200	30x150cm 31-45W 4125-6300lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Philips driver
1037080-PH-DA	30x150cm 45W 6000-6300lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 WitPhilips DALI2 driver
1037134-PH-DA	30x150cm 45W 6000-6300lm 3-4K (2-in-1)UGR<16 Zwart Philips DALI2 driver

Artikel	Omschrijving
4607764	60x60 Opbouwkader Wit $\updownarrow$ 73mm (klik&klaar)
1042794	60x60 Opbouwkader Zwart $\updownarrow$ 73mm (klik&klaar)
4607771	30x120 Opbouwkader Wit $\updownarrow$ 73mm (klik&klaar)
1042800	30x120 Opbouwkader Zwart $\updownarrow$ 73mm (klik&klaar)
1043951	30x150 Opbouwkader Wit $\updownarrow$ 73mm (klik&klaar)
9617261-800	Osram fase dimbare driver NIEUW!
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Auto/Manuele test) 3W 360-420lm

Maattekening/combinaties:

595mm

1295mm

1495mm

595mm

295mm

145mm

Philips Driver

	350mA			400mA			450mA			500mA			550mA			600mA			650mA			700mA		
60x60 / 30x120 / 15x150	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K
	13	1750	1850	15	2000	2100	16.5	2250	2400	18.5	2500	2650	205	2750	2900	22	3000	3150	24	3200	3400	26	3500	3700

Fabrieksinstellingen

Philips Driver

	825mA			900mA			975mA			1050mA			1100mA			1200mA		
30x150	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K
	31	4125	4350	34	4500	4725	365	4875	5150	37.5	5000	5250	39.5	5250	5550	45	6000	6300

Fabrieksinstellingen

Pragmalux Driver

	700mA			800mA		
60x60 / 30x120 / 15x150 / 30x150	W	3K	4K	W	3K	4K
	26	3500	3700	30	4000	4200

Fabrieksinstellingen

Pragmalux Driver

	500mA			550mA			600mA			650mA			700mA			750mA			800mA		
Universele 60x60 / 30x120 / 15x150 / 30x150	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K	W	3K	4K
	18.5	2500	2650	205	2750	2900	22	3000	3150	24	3200	3400	26	3500	3700	28	3750	3950	30	4000	4200

Fabrieksinstellingen

LED Inlegarmatuur MODUL T2 UGR<16

BINNENKORT BESCHIKBAAR

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

UGR
<19

CRI
>90
R9 >50

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000K

Noodverlichting



1-10V
PushDim

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

Kenmerken:

- Standaard 2 CCT in 1 (3000K-4000K)
- Grote flexibiliteit dankzij st. geleverde multi-watt driver
- UGR<19 conform EN-12464:2021 Europese norm voor binnenverlichting
- Optioneel multifunctionele driver met push-dim, DALI (Active), 0/1-10V
- Zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitshouding i.c.m. 5 jaar garantie

IP 20

IK 02

CRI 90


BEAM 80°

L80 106.000
L90 >50.000

GARANTIE 5 JAAR

SMART
READY

STEKKER
BZ 94



LED Downlight vergelijker

**Essence G2
Standaard
IP54**



**Essence G2
Verdiept IP54**



**Essence G2
UGR<19**



Essence G2 PIR



Afmetingen	Ø110 / 146 / 200 / 250	Ø110 / 146 / 176 / 226	Ø110 / 146 / 176 / 226	Ø190
Zaagmaat	Ø90 / 120 / 150 / 200	Ø90 / 120 / 150 / 200	Ø90 / 120 / 150 / 200	Ø150
Wattage	MultiWatt (max.21W)	MultiWatt (max.21W)	MultiWatt (max.21W)	MultiWatt (max.9W)
Lumen	MultiLumen (max.2450lm)	MultiLumen (max.2450lm)	MultiLumen (max.2800lm)	MultiLumen (max.1125lm)
Kelvin	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6000K)	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6000K)	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6000K)	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6000K)
CRI	>80	>80	>80	>80
UGR	<22	<22	<19	<22
Lens/Reflector	Opaal	Opaal	Hoogglans	Opaal
 IP/IK	54 / 03	54 / 03	54 / 03	54 / 03
Levensduur	L80 50,000	L80 50,000	L80 50,000	L80 50,000
Garantie	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar
Kleuren	Wit / Zwart	Wit / Zwart	Wit / Zwart	Wit / Zwart
 Dimbaar	Ja (DALI-PushDim-1- 10V-Fase)	Ja (DALI-PushDim-1- 10V-Fase)	Ja (DALI-PushDim-1- 10V-Fase)	Nee (2/3 Stap)
 Smart Ready	Ja (Bedraad en draadloos)	Ja (Bedraad en draadloos)	Ja (Bedraad en draadloos)	Nee
 ENEC	Nee	Nee	Nee	Nee
 Nood	Ja (Kit)	Ja (Kit)	Ja (Kit)	Nee
Sensor	Ja (Extern)	Ja (Extern)	Ja (Extern)	Ja (PIR)
 Stekerbaar	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca- B2ca)	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca- B2ca)	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca- B2ca)	Ja (compatibel met GST18® Eca-Dca-Cca- B2ca)
Opbouw	Ja	Nee	Nee	Nee
Pendel	Nee	Nee	Nee	Nee
Staat op pagina:	22	22	24	26

Vind snel je product met de juiste specificaties!

Spectre IP54



Ø145 / 172 / 228
/ 286

Ø135 / 165 / 210
/ 276

MultiWatt (max.25W)

MultiLumen
(max.2750lm)

MutliKleur (3-CCT
3000-4000-5700K)

>80

<22

Hoogglans

54 / 08

L80 106,000

5 Jaar

Wit / Zwart

Ja (DALI-PushDim-1-
10V-Fase)

Ja (Bedraad en
draadloos)

Ja

Ja (Kit)

Ja (Extern)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-Cca-
B2ca)

Nee

Nee

28

Fora IP65



Ø150 / 172 / 235

Ø125 / 150 / 200

MultiWatt (max.35W)

MultiLumen
(max.3550lm)

MutliKleur (2-CCT
3000-4000K)

>80

<22

Opaal

65 / 08

L80 50,000

5 Jaar

Wit / Zwart

Ja (DALI)

Ja (Bedraad en
draadloos)

Nee

Ja (Kit)

Ja (Extern)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-Cca-
B2ca)

Nee

Nee

27

Luna G2



Ø165 / 217 / 290

Ø125 / 185 / 260

MultiWatt (max.23W)

MultiLumen
(max.2875lm)

MutliKleur (3-CCT
3000-4000-6000K)

>80

<22

Opaal

54 / 03

L80 50,000

5 Jaar

Wit / Zwart

Nee (2/3 Stap)

Nee

Nee

Nee

Ja (PIR)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-Cca-
B2ca)

Ja

Nee

30

Mondial



Binnenkort beschikbaar!

Mado



Ø120 / 150 / 195
/ 240

Ø110 / 135 / 180
/ 200

max.39W

max.5048lm

2700-3000-4000-
5000-6000K

>80/90

<22 / <19

Matt/Hoogglans

44-65 / 03

L80 >100,000

5 Jaar

Wit / Zwart

Ja (DALI-PushDim-1-
10V-Fase)

Ja (Bedraad en
draadloos)

Ja

Ja (Kit)

Ja (Extern)

Ja (compatibel met
GST18® Eca-Dca-
Cca-B2ca)

Ja

Ja

32

LED Downlight ESSENCE G2 IP54

NIEUW



Kenmerken:

- Kies het type en vervolgens de Driver met de gewenste specificaties
- Versies met instelbare wattage (Pragmalux/Philips) of DALI2 (Philips)
- 3-lichtkleuren-in-1 3000K-4000K-6000K
- Beschikbaar met 2 type frames (Standaard/Verdiept) en 2 kleuren (Wit/Zwart)
- Zeer snelle en eenvoudige installatie dankzij quick connect lasdoos
- IP54 – geschikt voor vochtige binnenruimten



IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE	SMART	STEKKER
54	03	80	100°	>50.000	5 JAAR	READY	BZ 94



Artikel	Omschrijving	
1 Standaard frame - Wit - LET OP! Excl. Driver		
WS1046747	max. 6W 3000K-6000K 3-CCT Ø110 Z:Ø90 ⚡53 excl. LED Driver	
WS1046754	max. 9W 3000K-6000K 3-CCT Ø146 Z:Ø120 ⚡53 excl. LED Driver	
WS1046761	max. 15W 3000K-6000K 3-CCT Ø200 Z:Ø150 ⚡54.5 excl. LED Driver	
WS1046778	max. 21W 3000K-6000K 3-CCT Ø250 Z:Ø200 ⚡54.5 excl. LED Driver	
POPULAIR 1 Standaard frame - Zwart - LET OP! Excl. Driver		
ZS1046747	max. 6W 3000K-6000K 3-CCT Ø110 Z:Ø90 ⚡53 excl. LED Driver	
ZS1046754	max. 9W 3000K-6000K 3-CCT Ø146 Z:Ø120 ⚡53 excl. LED Driver	
ZS1046761	max. 15W 3000K-6000K 3-CCT Ø200 Z:Ø150 ⚡54.5 excl. LED Driver	
ZS1046778	max. 21W 3000K-6000K 3-CCT Ø250 Z:Ø200 ⚡54.5 excl. LED Driver	
2 Verdiepte frame - Wit - LET OP! Excl. Driver		
WV1046747	max. 6W 3000K-6000K 3-CCT Ø110 Z:Ø90 ⚡73 excl. LED Driver	
WV1046754	max. 9W 3000K-6000K 3-CCT Ø146 Z:Ø120 ⚡87 excl. LED Driver	
WV1046761	max. 15W 3000K-6000K 3-CCT Ø176 Z:Ø150 ⚡89 excl. LED Driver	
WV1046778	max. 21W 3000K-6000K 3-CCT Ø226 Z:Ø200 ⚡89 excl. LED Driver	
2 Verdiepte frame - Zwart - LET OP! Excl. Driver		
ZV1046747	max. 6W 3000K-6000K 3-CCT Ø110 Z:Ø90 ⚡73 excl. LED Driver	
ZV1046754	max. 9W 3000K-6000K 3-CCT Ø146 Z:Ø120 ⚡87 excl. LED Driver	
ZV1046761	max. 15W 3000K-6000K 3-CCT Ø176 Z:Ø150 ⚡89 excl. LED Driver	
ZV1046778	max. 21W 3000K-6000K 3-CCT Ø226 Z:Ø200 ⚡89 excl. LED Driver	
3 Opbouw frame + armatuur - Wit/Zwart - LET OP! Excl. Driver		
WO1046761	Opbouw Wit max. 15W 3000K-6000K 3-CCT max.1650lm 100D Ø200x80(H) excl. LED Driver	NIEUW!
WO1046778	Opbouw Wit max. 21W 3000K-6000K 3-CCT max.2450lm 100D Ø250x80(H) excl. LED Driver	NIEUW!
ZO1046761	Opbouw Zwart max. 15W 3000K-6000K 3-CCT max.1650lm 100D Ø200x80(H) excl. LED Driver	NIEUW!
ZO1046778	Opbouw Zwart max. 21W 3000K-6000K 3-CCT max.2450lm 100D Ø250x80(H) excl. LED Driver	NIEUW!

Artikel	Omschrijving	1 st.
LED Drivers - LET OP VERPLICHT BIJBESTELLEN!		
1046709	Pragmalux Driver 3-6W 65-135mA	
1046716	Pragmalux Driver 6-9W 135-200mA	
1046723	Pragmalux Driver 9-15W 200-330mA	
1046730	Pragmalux Driver 15-21W 340-470mA	
9322219-350	Philips 6-20W 150-350mA	
2286541-120	Osram fase dimbare driver 120mA 1046747/1046754	NIEUW!
2007559-350	Osram fase dimbare driver 350mA 1046761	NIEUW!
9617308-500	Osram fase dimbare driver 500mA 1046778	NIEUW!
4377974-200	Philips 36W DALI (8W) 200mA	
4377974-330	Philips 36W DALI (13W) 330mA	
4377974-470	Philips 36W DALI (18W) 470mA	
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Autotest) (plug&play) 3W 360-420lm	
	Artikelcodes: Armatuur + kabel (compatibel met GST18@13 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage	

LET OP! Armatuur + Driver
Kies de downlight en vervolgens de Driver.

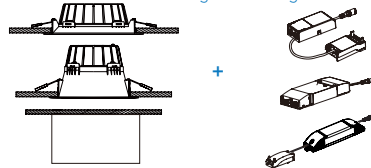

	Standaard				Verdiept			
	6W	9W	15W	21W	6W	9W	15W	21W
H (mm)	53	53	54.5	54.5	73	87	89	89
DØ (mm)	110	146	200	250	110	146	176	226
ZØ (mm)	90	120	150	200	90	120	150	200

Opbouw

	15W	21W
H (mm)	80	80
DØ (mm)	150	200



PRAGMALUX

	3-6W Driver				6-9W Driver				9-15W Driver				15-21W Driver			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm	2.8	325	350	350												
	5.5	625	690	690												
Ø120mm	2.8	325	350	350	5.5	700	725	725								
	5.5	625	690	690	8	950	1000	1000								
Ø150mm	2.8	325	350	350	5.5	700	725	725	8	1000	1025	1025				
	5.5	625	690	690	8	950	1000	1000	13	1625	1650	1650				
Ø200mm	2.8	325	350	350	5.5	700	725	725	8	1000	1025	1025	13	1750	1775	1775
	5.5	625	690	690	8	950	1000	1000	13	1625	1650	1650	18	2300	2450	2450



PHILIPS

	150mA				200mA				250mA				300mA			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm																
Ø120mm																
Ø150mm	6	775	800	800	8	1000	1025	1025	10	1250	1275	1275	12	1500	1525	1525
Ø200mm	6	775	800	800	8	1000	1025	1025	10	1250	1275	1275	12	1500	1525	1525

	350mA				400mA				450mA				500mA			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm																
Ø120mm																
Ø150mm																
Ø200mm	13.5	1800	1825	1825	15.5	1950	2050	2050	17	2200	2350	2350				




PHILIPS

	200mA				330mA				470mA			
	W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm												
Ø120mm												
Ø150mm	8	950	1000	1000	13	1625	1650	1650	18	2300	2450	2450
Ø200mm	8	950	1000	1000	13	1625	1650	1650	18	2300	2450	2450

TIP! Armatuur + kabel

Pug&Play afgeleverd!
Vraag aan onze medewerkers naar de mogelijkheden.



LED Downlight ESSENCE UGR<19 IP54

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000/6000K

IP
54

UGR
<19





Kenmerken:

- Kies het type en vervolgens de Driver met de gewenste specificaties
- UGR<19 conform NEN-EN 12464-1: 2021 Europese norm voor binnenverlichting
- Versies met instelbare wattage (Pragmalux/Osram) of DALI2 (Philips)
- 3-lichtkleuren-in-1 3000K-4000K-6000K
- Beschikbaar in 2 kleuren (Wit/Zwart)
- Zeer snelle en eenvoudige installatie dankzij quick connect lasdoos
- IP54 – geschikt voor vochtige binnenruimten

IP
54

IK
03

CRI
80

BEAM
60°

L80
>50.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY

STEKKER
BZ 94








Artikel	Omschrijving
Wit - LET OP! Exl. Driver	
1046662	max. 6W 3000K-6000K 3-CCT Ø110 Z:Ø90 ↑70.6 excl. LED Driver
1046679	max. 9W 3000K-6000K 3-CCT Ø146 Z:Ø120 ↑86 excl. LED Driver
1046686	max. 15W 3000K-6000K 3-CCT Ø176 Z:Ø150 ↑86 excl. LED Driver
1046693	max. 21W 3000K-6000K 3-CCT Ø226 Z:Ø200 ↑86 excl. LED Driver
Zwart - LET OP! Exl. Driver	
Z1046662	max. 6W 3000K-6000K 3-CCT Ø110 Z:Ø90 ↑70.6 excl. LED Driver
Z1046679	max. 9W 3000K-6000K 3-CCT Ø146 Z:Ø120 ↑86 excl. LED Driver
Z1046686	max. 15W 3000K-6000K 3-CCT Ø176 Z:Ø150 ↑86 excl. LED Driver
Z1046693	max. 21W 3000K-6000K 3-CCT Ø226 Z:Ø200 ↑86 excl. LED Driver
LED Drivers - LET OP VERPLICHT BIJBESTELLEN!	
1046709	Pragmalux Driver 3-6W 65-135mA
1046716	Pragmalux Driver 6-9W 135-200mA
1046723	Pragmalux Driver 9-15W 200-330mA
1046730	Pragmalux Driver 15-21W 340-470mA
9322219-350	Philips 6-20W 150-350mA
2286541-120	Osram fase dimbare driver 120mA 1046662/1046679
2007559-350	Osram fase dimbare driver 350mA 1046686
9617308-500	Osram fase dimbare driver 500mA 1046693
4377974-200	Philips 36W DALI (8W) 200mA
4377974-330	Philips 36W DALI (13W) 330mA
4377974-470	Philips 36W DALI (18W) 470mA
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Autotest) (plug&play) 3W 360-420lm
Artikelcodes: Armatuur + kabel (compatibel met GST18@i3 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage	



LET OP! **Armatuur + Driver**
Kies de type downlight en vervolgens de Driver met de gewenste specificaties.



	6W	9W	15W	21W
H (mm)	70.6	86	86	86
DØ (mm)	110	146	176	226
ZØ (mm)	90	120	150	200

	3-6W Driver				6-9W Driver				9-15W Driver				15-21W Driver			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm	3	375	390	390												
	6	625	690	690												
Ø120mm	3	375	390	390	6	800	850	850								
	6	625	690	690	9	1125	1200	1200								
Ø150mm	3	375	390	390	6	800	850	850	9	1125	1200	1200				
	6	625	690	690	9	1125	1200	1200	15	1875	2000	2000				
Ø200mm	3	375	390	390	6	800	850	850	9	1125	1200	1200	15	1875	2000	2000
	6	625	690	690	9	1125	1200	1200	15	1875	2000	2000	21	2650	2800	2800

	150mA				200mA				250mA				300mA			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm																
Ø120mm	6.5	900	950	950	9	1125	1200	1200								
Ø150mm	6.5	900	950	950	9	1125	1200	1200	11	1400	1500	1500	13.5	1700	1800	1800
Ø200mm	6.5	900	950	950	9	1125	1200	1200	11	1400	1500	1500	13.5	1700	1800	1800
	350mA				400mA				450mA				500mA			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm																
Ø120mm																
Ø150mm																
Ø200mm	15.5	1950	2100	2100	17.5	2250	2400	2400	20	2500	2700	2700				

	200mA				330mA				470mA			
	W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K		3000K	4000K	6000K
Ø90mm												
Ø120mm												
Ø150mm	8	950	1000	1000	13	1625	1650	1650	18	2300	2450	2450
Ø200mm	8	950	1000	1000	13	1625	1650	1650	18	2300	2450	2450

TIP! Armatuur + kabel
Pug&Play afgeleverd!
Vraag aan onze medewerkers
naar de mogelijkheden.




LED Downlight ESSENCE PIR 230V

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP
54

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000/6000K

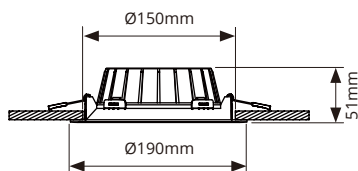

Kenmerken:

- Downlight met geïntegreerde PIR Sensor en met instelbare wattage
- 3-lichtkleuren-in-1 3000K-4000K-6000K
- Beschikbaar in 2 kleuren (Wit/Zwart)
- Zeer snelle en eenvoudige installatie dankzij quick connect lasdoos
- IP54 – geschikt voor vochtige binnenruimten

IP
54

IK
03


CRI
80

BEAM
100°

L70
>50.000

GARANTIE
5 JAAR

STEKKER
B2-94



PIR



CCT Switchable
3000/4000/6000K




TIP!

PIR Sensor 230V - Geen extra bekabeling nodig
Leverbaar met GST/Wieland

Artikel	Omschrijving
1047492	6/9W 3000K-6000K 3-CCT 700-1125lm 100D Ø190 Z:Ø150 incl. LED Driver Wit
Z1047492	6/9W 3000K-6000K 3-CCT 700-1125lm 100D Ø190 Z:Ø150 incl. LED Driver Zwart
Artikelcodes: Armatuur + kabel (compatibel met GST18@i3 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage	

Instellingen

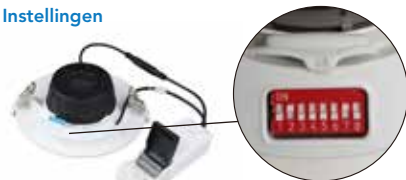

Fabrieksinstellingen:

9W, 60S, Uit, 180S, 50%

(1:OFF 2:ON 3:OFF 4:OFF 5:OFF 6:OFF 7:ON 8:OFF)

W	lm		
	3000K	4000K	6000K
6	700	750	750
9	1050	1125	1125

Wachttijd:

- Infinity (overruled daglicht dip 4,5)
- 2-stapsdimming = 6 + 7 OFF OFF
- Niveau van dimstand / low level = dip 8
- Wachttijd (6-7) = 3=stapdimming (0s, 180s)
- Wachttijd niveau (low-level) bij 3 en 2 stepsdimming.

Wattage

ON	1
OFF	6W
ON	9W

Nalooptijd

ON	2	3	
ON	ON	5s	
OFF	ON	30s	
ON	OFF	60s	
OFF	OFF	180s	

Daglicht

ON	4	5	
ON	ON	10lux	
OFF	ON	20lux	
ON	OFF	40lux	
OFF	OFF	Uit	


Wachttijd

ON	6	7	
ON	ON	0s	
OFF	ON	180s	
ON	OFF	15min	
OFF	OFF	∞	

Wachttijd niveau

ON	8	
ON	20%	
OFF	50%	

Detectie

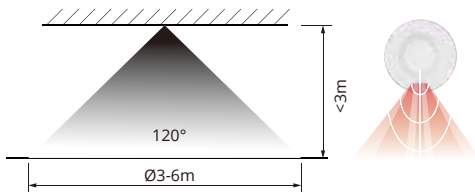


NIEUW Artikelcode: **Armatuur + kabel. Blz 94**

Armaturen compleet **Plug&Play** afgeleverd!
Andere wensen?

Vraag aan onze medewerkers naar de mogelijkheden.



LED Downlight FORA IP65

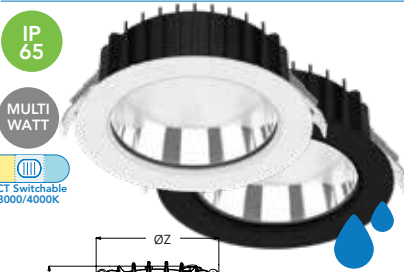

1028477: ØB: 150mm ØZ: 125mm H: 65mm
1028484: ØB: 172mm ØZ: 150mm H: 70mm
1028491: ØB: 235mm ØZ: 200mm H: 80mm

Kenmerken:

- Inbouw downlighter multifunctioneel toe te passen in binnen en buitenruimten
- Verschillende Driver opties: IP65/Multi-Watt/Dali/1-10V/Push-Dim
- Standaard Multi-Kleur 2-CCT-in-1: 3000-4000K
- In te stellen op verschillende wattages / lumenstanden met dipswitch drivers
- IP65 armatuur geschikt voor vochtige ruimten en buitentoepassingen
- Aluminium frame met slijtvast poedercoating en glazen afscherming
- Downlighter is standaard voorzien van spiegeloptiek
- Optioneel: anti-vandal frame met schroeflock system

IP
65

IK
08

CRI
80

BEAM
90°

L80
50.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY

STEKKER
BZ. 95



Artikel	Omschrijving
1028477-PH20-350	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø150 Wit + Philips Driver
1028484-PH20-350	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø172 Wit + Philips Driver
1028491-PH20-350	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø235 Wit + Philips Driver
1028484-PH30-700	20-26W 1850-2800lm 3000-4000K Ø172 Wit + Philips Driver
1028491-PH30-700	20-26W 1850-2800lm 3000-4000K Ø235 Wit + Philips Driver
1028477-PR-IP65	25W 2300-2500lm 3000-4000K Ø150 Wit + IP65 Driver
1028484-PR-IP65	30W 3000-3250lm 3000-4000K Ø172 Wit + IP65 Driver
1028491-PR-IP65	35W 1400-3550lm 3000-4000K Ø235 Wit + IP65 Driver
1028477-PR-UN20	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø150 Wit + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
1028484-PR-UN20	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø172 Wit + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
1028491-PR-UN20	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø235 Wit + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
1028484-PR-UN40	25-30W 2300-3250lm 3000-4000K Ø172 Wit + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
1028491-PR-UN40	25-35W 2300-3550lm 3000-4000K Ø235 Wit + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1028477-PH20-350	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø150 Zwart + Philips Driver
Z1028484-PH20-350	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø172 Zwart + Philips Driver
Z1028491-PH20-350	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø235 Zwart + Philips Driver
Z1028484-PH30-700	20-26W 1850-2800lm 3000-4000K Ø172 Zwart + Philips Driver
Z1028491-PH30-700	20-26W 1850-2800lm 3000-4000K Ø235 Zwart + Philips Driver
Z1028477-PR-IP65	25W 2300-2500lm 3000-4000K Ø150 Zwart + IP65 Driver
Z1028484-PR-IP65	30W 3000-3250lm 3000-4000K Ø172 Zwart + IP65 Driver
Z1028491-PR-IP65	35W 1400-3550lm 3000-4000K Ø235 Zwart + IP65 Driver
Z1028477-PR-UN20	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø150 Zwart + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1028484-PR-UN20	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø172 Zwart + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1028491-PR-UN20	10-20W 900-2000lm 3000-4000K Ø235 Zwart + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1028484-PR-UN40	25-30W 2300-3250lm 3000-4000K Ø172 Zwart + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1028491-PR-UN40	25-35W 2300-3550lm 3000-4000K Ø235 Zwart + Universeel Dali. 0/1-10V,Push Driver (ENEC)
9617308-500	Osram fase dimbare driver voor 1028477/1028491
9617261-800	Osram fase dimbare driver voor 1028491
	Antivandal Wit/Zwart frame schroeflock
	Armatuur + kabel (compatibel met GST18@i3 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage

NIEUW!

NIEUW!

op aanvraag

1

LED Downlight SPECTRE IP54 CCT



Kenmerken:

- 3-lichtkleuren-in-1 3000K-4000K-5700K
- Zeer snelle en eenvoudige installatie dankzij quick connect lasdoos
- Downlighter is standaard voorzien van een matt spiegeloptiek
- IP54 – geschikt voor vochtige binnenruimten
- Versies met Pragmalux Universeel driver (DALI - 0/1-10V - PushDim) ENEC
- Versies met Osram OT driver zijn dynamisch instelbaar in 4 wattages

IP
54

IK
08

CRI
80

BEAM
90°

L80
106.000
L90
>50.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY

STEKKER
BZ 94



Artikel	Omschrijving
1000343--PH-350	13-6W 1500-670lm 3-4-57K Ø145 Wit + Philips Driver
1000350--PH-350	19-6W 2300-670lm 3-4-57K Ø172 Wit + Philips Driver
1000367--PH-350	19-6W 2300-670lm 3-4-57K Ø228 Wit + Philips Driver
1000343-PR-UN-350	14-10W 1550-1050lm 3-4-57K Ø145 Wit + Universeel Dali,0/1-10V,Push Driver (ENEC)
1000350-PR-UN	25-10W 2750-1150lm 3-4-57K Ø172 Wit + Universeel Dali,0/1-10V,Push Driver (ENEC)
1000367-PR-UN	25-10W 2750-1150lm 3-4-57K Ø228 Wit + Universeel Dali,0/1-10V,Push Driver (ENEC)
1000343-PH-DA-350	14W 1450-1550lm 3-4-57K Ø145 Wit + Philips DALI Driver
1000350-PH-DA-500	18W 2100-2200lm 3-4-57K Ø172 Wit + Philips DALI Driver
1000367-PH-DA-500	20W 2200-2300lm 3-4-57K Ø228 Wit + Philips DALI Driver
Zwart	
Z1000343--PH-350	13-6W 1500-670lm 3-4-57K Ø145 Zwart + Philips Driver
Z1000350--PH-350	19-6W 2300-670lm 3-4-57K Ø172 Zwart + Philips Driver
Z1000367--PH-350	19-6W 2300-670lm 3-4-57K Ø228 Zwart + Philips Driver
Z1000343-PR-UN-350	14-10W 1550-1050lm 3-4-57K Ø145 Zwart + Universeel Dali,0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1000350-PR-UN	25-10W 2750-1150lm 3-4-57K Ø172 Zwart + Universeel Dali,0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1000367-PR-UN	25-10W 2750-1150lm 3-4-57K Ø228 Zwart + Universeel Dali,0/1-10V,Push Driver (ENEC)
Z1000343-PH-DA-350	14W 1450-1550lm 3-4-57K Ø145 Zwart + Philips DALI Driver
Z1000350-PH-DA-500	18W 2100-2200lm 3-4-57K Ø172 Zwart + Philips DALI Driver
Z1000367-PH-DA-500	20W 2200-2300lm 3-4-57K Ø228 Zwart + Philips DALI Driver
2007559-350	Osram fase dimbare driver voor 1000343 NIEUW!
9617308-500	Osram fase dimbare driver voor 1000350/1000367 NIEUW!
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Autotest) (plug&play) 3W 360-420lm
1029221	1 Opvulring Buitenmaat Ø286mm Zaagmaat Ø205-276mm Wit
1029238	1 Opvulring Buitenmaat Ø286mm Zaagmaat Ø205-276mm Zwart

Artikelcodes: Armatuur + kabel (compatibel met GST18Ø3 0.5m of Eurosnoer 2m Wit) inclusief montage


Artikelcode: **Armatuur + kabel. Blz 94**
 Armaturen compleet **Plug&Play** afgeleverd! **Andere wensen?**
 Vraag aan naar de **mogelijkheden**.

Universele Driver
 ✓ **Maximale flexibiliteit! Alles in 1**
 DALI 0/1-10V Push MultiWatt
 Active dimmer Dimswitch
 Inclusief lasdoos met 5 klemmen

NIEUW
OSRAM
 Fase Dimbare Driver



Maattekening:



Artikel	Ø1 (mm)	(mm)	2 (mm)
	Buitenmaat	Zaagmaat	Hoogte
1000343-	145	125-135	82
1000350-	172	150-165	95
1000367-	228	200-210	98
1029221	286	205-276	-

Opvolging

Wit 1029221 / Zwart 1029238
Buitenmaat Ø286mm
Zaagmaat Ø205-276mm



PLUG & PLAY

Noodverlichting KIT


Omvormer+batterij+connectoren
Autotest of Manuele test (2-in-1)



Maximale flexibiliteit

PHILIPS Multi-watt/lumen 8-in-1 LED Driver

Met de Philips multi-watt driver past u eenvoudig de lumen aan d.m.v. de dipswitch schakelaars. Af-fabriek ingesteld op 350mA.



1	2	3	mA
OFF	OFF	OFF	150
OFF	OFF	ON	200
OFF	ON	OFF	250
OFF	ON	ON	300
ON	OFF	OFF	350
ON	OFF	ON	400
ON	ON	OFF	450
ON	ON	ON	500



	150mA				200mA				250mA				300mA			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	5700K		3000K	4000K	5700K		3000K	4000K	5700K		3000K	4000K	5700K
1000343-PH	6	670	700	700	8	900	950	950	10	1100	1175	1175	12	1325	1400	1400
1000350-PH	6	670	700	700	8	900	925	1550	10	1125	1150	1150	12	1350	1400	1400
1000367-PH	6	715	725	725	8	975	1000	1000	10	1200	1250	1250	12	1450	1475	1475

Fabrieksinstellingen

	350mA				400mA				450mA				500mA			
	W	lm			W	lm			W	lm			W	lm		
		3000K	4000K	5700K		3000K	4000K	5700K		3000K	4000K	5700K		3000K	4000K	5700K
1000343-PH	13	1400	1500	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000350-PH	13	1550	1600	1600	15	1750	1800	1800	17	1950	2000	2000	19	2000	2150	2100
1000367-PH	13	1650	1700	1700	15	1900	1925	1925	17	2075	2150	2150	19	2200	2300	2250

LED Downlight LUNA G2 In-/Opbouw

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP
44

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000/6000K



Kenmerken:

- In-/opbouw downlighter multifunctioneel toe te passen
- **Versie met PIR Sensor (2 en 3 stapdimming)**
- Springveren met verschuifbare mechanismen
- Voor alle inbouwmaten van 80mm tot 270mm
- Eenvoudig toe te passen als opbouwarmatuur dankzij bevestigingsmechanismen
- 3-lichtkleuren-in-1: 3000-4000-6000K
- In te stellen op 2 wattages / lumenstanden via dipswitches
- IP44 spatwaterdicht, ook geschikt voor vochtige ruimten
- Met klikbare decoraties in RVS en Zwart (1 + 2)

IP
44


IK
03

CRI
80



BEAM
100°

L80
>50.000

GARANTIE
5 JAAR



	8-12W	12-18W	15-23W	9-18W
H (mm)	47.8	47.8	47.8	47.8
H' (mm)	22	22	22	22
Dø (mm)	165	217	290	227
Zø (mm)	50-125	65-185	65-260	65-185

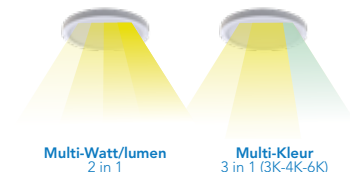

Multi-Watt/lumen
2 in 1

Multi-Kleur
3 in 1 (3K-4K-6K)

	W	3000K	4000K	6000K
Ø165mm	8	900	1000	1000
	12	1300	1400	1400
Ø217mm	12	1400	1500	1500
	18	1900	2050	2050
Ø290mm	15	1875	2000	2000
	23	2700	2875	2875

Artikel	Omschrijving
---------	--------------

Standaard

1047508	8W/12W 3000K-6000K 3-CCT 900-1400lm Ø165 Z:Ø50-125 Wit
1047515	12W/18W 3000K-6000K 3-CCT 1400-2050lm Ø217 Z:Ø65-185 Wit
1047607	15W/23W 3000K-6000K 3-CCT 1875-2875lm Ø290 Z:Ø65-260 Wit

Sensor PIR

1047614	9W/18W 3000K-6000K 3-CCT 1025-2000lm Ø227 Z:Ø65-185 Wit
1047553	9W/18W 3000K-6000K 3-CCT 1025-2000lm Ø227 Z:Ø65-185 Zwart

Optioneel (alles geschikt voor standaard versies)

1047522	Opbouwring Zwart Ø165	1
1047539	Opbouwring Zwart Ø217	1
1047546	Opbouwring Zwart Ø290	1
1047560	Opbouwring Brush nickel Ø165	2
1047577	Opbouwring Brush nickel Ø217	2
1047584	Opbouwring Brush nickel Ø290	2

1



2



Instellingen - PIR versie

Fabrieksinstellingen:
100%, 4000K, Uit, 180S, 180S
(1:OFF 2:OFF 3:ON 4:OFF 5:OFF 6:ON7:OFF 8:ON)



W	lm		
	3000K	4000K	6000K
9	1025	1125	1125
18	1900	2000	2000

Wattage

ON	1	2
ON	50%	
OFF	100%	
1		

Kelvin/CCT

ON	2	3
ON	3000K	
OFF	4000K	
ON	6000K	
2	3	

Daglicht


ON	4	5
ON	10lux	
OFF	20lux	
ON	40lux	
OFF	UIT	
4	5	

Nalooptijd

ON	6	7
ON	10s	
OFF	60s	
ON	180s	
OFF	15MIN	
6	7	

Wachtstand

ON	8
ON	180s
OFF	+
8	



LED Downlight EasyFit IP44



Kenmerken:

- Voordeliger alternatief voor CFL/PL- Downlights
- Kies de maat en vervolgens de Driver met de gewenste wattage/lumen
- Fase dimbaar, 1-10V of DALI Dimbaar
- IP44 geschikt voor vochtige ruimten

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE JAAR	SMART READY	GST
44	02	90	110°	50.000	5		

Maattekening:



Artikel	Omschrijving
---------	--------------

4374105	8W 3000K 650lm bij 180mA Ø110 Z:90 ↓37
4374129	8W 4000K 650lm bij 180mA Ø110 Z:90 ↓37
4374136	11W 3000K 1000lm bij 250mA Ø140 Z:100 ↓37
4374150	11W 4000K 1000lm bij 250mA Ø140 Z:100 ↓37
4374167	15W 3000K 1500lm bij 400mA Ø180 Z:150 ↓50
4374181	15W 4000K 1500lm bij 400mA Ø180 Z:150 ↓50
4374198	20W 3000K 2000lm bij 500mA Ø245 Z:200 ↓50
4374211	20W 4000K 2000lm bij 500mA Ø245 Z:200 ↓50
4375492	40W 3000K 4000lm bij 1100mA Ø300 Z:250 ↓50
4375645	40W 4000K 4000lm bij 1100mA Ø300 Z:250 ↓50

Artikel	Ø1	Ø2	3	Ø4
	Buitenmaat		Hoogte	Zaagmaat
8W	110	67	37	90
11W	140	85	37	110
15W	180	125	50	150
20W	245	170	50	200
40W	300	210	50	250


LED Drivers - LET OP VERPLICHT BIJBESTELLEN!

4374112	8w (8 t/m 40W versies)= +/-800lm fase dimbaar
4374143	11w (11 t/m 40W versies)= +/-1100lm fase dimbaar
4374174	15w (15 t/m 40W versies)= +/-1500lm fase dimbaar
4374204	20w (20 t/m 40W versies)= +/-2000lm fase dimbaar
4378288	Max. 40W (40W versies) Multi-current - Niet dimbaar
4377274	Max.15W (8 t/m 40W versies) 1-10V Multi-current
4377281	Max. 40W (20 t/m 40W versies) 1-10V Multi-current
4376444	Max. 29W (11 t/m 40W versies) DALI2/0-10V/push-dim Multi-current
4376437	Max. 40W (40W versies) DALI2/0-10V/push-dim Multi-current
4379315	Max. 15W (8 t/m 40W versies) DALI2 loopable Multi-current
4379308	Max. 40W (40W versies) DALI2 loopable Multi-current

TIP!

Wel de afmetingen, maar minder licht nodig? Kies dan een driver met minder vermogen (mA)

Kies de maat en vervolgens de Driver



	Fix output Driver (fase-dimbaar)				Multi-current Driver 1-10V		Multi-current/Dim Driver		Multi-current Dali Driver	
	180mA 4374112	250mA 4374143	400mA 4374174	500mA 4374204	160-350mA 4377274	400-1100mA 4377281	250-600mA 4376444	650-1100mA 4376437	120-350mA 4379315	650-1100mA 4379308
Ø110	8W 800lm	X	X	X	8W 800lm	X	X	X	8W 800lm	X
Ø140	8W 800lm	11W 1100lm	X	X	8-11W 800-1100lm	X	11W 1100lm	X	8-11W 800-1000lm	X
Ø180	8W 800lm	11W 1100lm	15W 1500lm	X	8-15W 800-1500lm	X	11-15W 1100-1500lm	X	8-15W 800-1500lm	X
Ø245	8W 800lm	11W 1100lm	15W 1500lm	20W 2000lm	8-15W 800-1500lm	20-40W 2000-4000lm	11-20W 1100-2000lm	X	8-15W 800-1500lm	X
Ø300	8W 800lm	11W 1100lm	15W 1500lm	20W 2000lm	8-15W 800-1500lm	20-40W 2000-4000lm	11-29W 1100-2900lm	31-40W 3100-4000lm	8-15W 800-1500lm	31-40W 3100-4000lm

LED Downlight MONDIAL

BINNENKORT
BESCHIKBAAR

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

MULTI
WATT

UGR
<19

HOGE
LUMEN
3200~

IP
54

DALI
CASAMBI



Noodverlichting

CCT Switchable
3000/4000/6000K

Kenmerken:

- Multiwatt, multicolour, multimounting. 1 familie, alle oplossingen voor high-end projecten
- Eendeloze configuraties
- High-end specs voor WELL projecten
- Geïntegreerde sensoren
- IP54, UGR<19/16,
- L90B10 150.000 branduren
- DALI-2, Casambi, TW, HCL systemen
- Highlumen
- Opbouwversies met sensor + nood
- 7 jaar garantie

IP
54

IK
02

CRI
90

BEAM
90°

L90
150.000

GARANTIE
7 JAAR

SMART
READY

STEKKER
02, 14



LED Downlight MAD0 195

CASAMBI DALI

CASAMBI of DALI
op aanvraag via info@distilight.com

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

Kenmerken:

- High-end LED Downlight met legio mogelijkheden!
- Verkrijgbaar met verschillende optieken en IP-waarden
- Optioneel 1-10V, DALI of met Casambi
- Leverbaar met 2700K, 3500K, 5000K of hogere CRI90 of 97
- Leverbaar incl. stekker/eurosnøer
- Op aanvraag ook leverbaar in andere RAL kleuren!

IP
20

IK
02

CRI
80

BEAM
74°

L80
120.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY

STEKKER
02, 14

Artikel Omschrijving

3501379	12W 3000K 1777lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501380	12W 4000K 1869lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501373	18W 3000K 2486lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501381	18W 4000K 2612lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501382	25W 3000K 3395lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501356	25W 4000K 3566lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501408	33W 3000K 4248lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501409	33W 4000K 4460lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501368	39W 3000K 4890lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight
3501371	39W 4000K 5048lm Ø195 Z:180 ↓100 Darklight

Meerprijs 1-10V of DALI dimbare driver

Meerprijs IP44 of IP65

UGR
<19

DARKLIGHT

IP
20

HOGE
LUMEN
5000~

TCI LED
verlichting met regelaars

180mm

195mm

Optioneel:



MAT



HOOG
GLANS



OPBOUW



PENDEL

LED Pendelarmatuur ORION Up/Down



UGR
<19



Kenmerken:

- Pendel- of opbouwarmatuur 117cm, koppelbaar in verschillende vormen
- UGR<19 conform EN-12464:1 (eisen werkplekverlichting)
- Ideaal voor moderne kantoren
- Optioneel dimbaar

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	80	85°	50.000	5 JAAR



Artikel	Omschrijving	
4376840	29W 3000K 3000lm Zwart - L:1167xB:47xH:65	
4376857	29W 3000K 3000lm Wit - L:1167xB:47xH:65	
4376864	29W 4000K 3000lm Zwart - L:1167xB:47xH:65	
4376871	29W 4000K 3000lm Wit - L:1167xB:47xH:65	
4378813	29W 3000K 3000lm Zwart Dimbaar - L:1167xB:47xH:65	
4378820	29W 3000K 3000lm Wit Dimbaar - L:1167xB:47xH:65	
4377120	Pendelset met plafond afdekplaat Zwart	1
4377113	Pendelset met plafond afdekplaat Wit	1
4377014	Pendelkabel	2
4377038	Eindkap wit (set: 2 stuks)	3
4377021	Eindkap zwart (set: 2 stuks)	3
4377977	AC Connector incl. wago lasklemmen	4
4377045	Connector I recht	5
4377083	Connector L Wit	5
4377076	Connector L Zwart	5
4377069	Connector T Wit	5
4377052	Connector T Zwart	5
4377106	Connector X Wit	5
4377090	Connector X Zwart	5
4377960	Dummyprofiel zonder LED wit	6
4377953	Dummyprofiel zonder LED zwart	6

Individueel
DIMBAAR



Maattekening:



Bestellijst:

Individueel - Niet dimbaar

Armatuur + Pendelset 1 + Eindkap 3

Individueel - Dimbaar (NIET! koppelbaar)

Armatuur + Pendelset 1




TIP!

Met behulp van rechte, L, T en X koppelingen creëert u prachtige lichtconcepten!


Gekoppeld - Niet dimbaar (koppelbaar)

Armaturen + Pendelsets 1 + Pendelkabels 2 + Eindkappen 3

AC Connectoren 4 + Connectoren 5 + Dummyprofielen 6



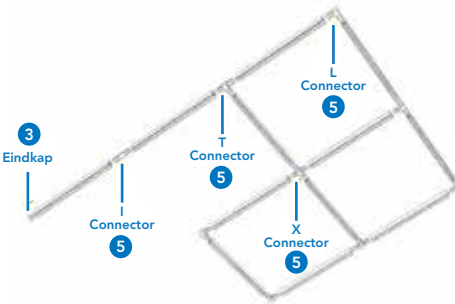


LED Opbouw-/pendelarmatuur SKYLINE

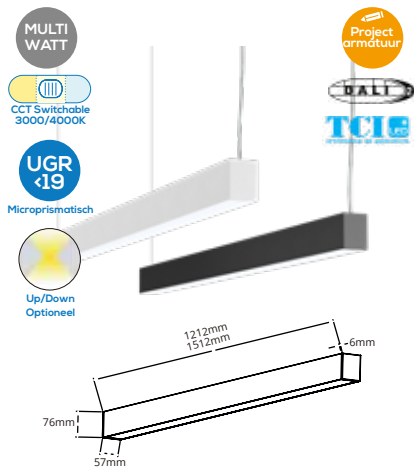

- High-end profiel-armatuur met een groot aantal opties dankzij modulair design.
- Toe te passen als opbouw, pendel (met of zonder up/down 20%-80%), 3-fase rails en wandmontage.
- Montage accessoires verkrijgbaar (exclusief voor pendel-/wand)
- Koppelbaar tot maximaal 10 armaturen (te voorkomen van tordering)
- Standaard voorzien van 2 lichtkleuren in 1 2-CCT: 3000K en 4000K
- UGR<19 met micro prismatische cover of UGR<22 met opalen diffuser
- Optioneel: Up/Downlight (20%-80%), DALI dimbaar,
- Standaard voorzien van TCI dipswitch (multi-lumen) driver. Hiermee kan de wattage/lumen naar wens worden aangepast.

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	06	80	110° 75°	100.000	5 JAAR

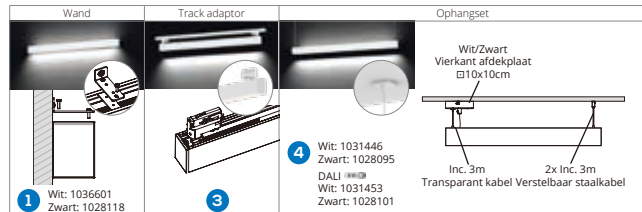


2 Opbouw - Standaard montage (inclusief)

1 4 5 ΔLET OPI Exclusief - apart bij bestellen


Artikel Omschrijving

1036601	Wand opbouwset wit	1
1028118	Wand opbouwset zwart	1
1031446	Ophangset met 1 plafond plaat en 3P kabel 3m wit	4
1028095	Ophangset met 1 plafond plaat en 3P kabel 3m zwart	4
1031453	Ophangset met 1 plafond plaat en 5P + Dali kabel 3m wit	4
1028101	Ophangset met 1 plafond plaat en 5P + Dali kabel 3m zwart	4
1047423	Koppelstuk set	5
1028088	Verstelbare ophangset 3m	

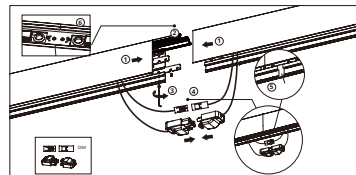

Lichtlijn I verbinder (1047423):

Max. Lin (per stuk)	Down	Up/Down
Skyline Module 1200mm	40	30
Skyline Module 1500mm	30	25

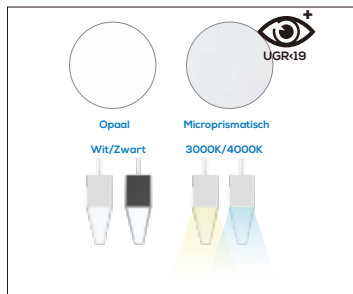

LET OPI!

Pendel + Nood + DALI: NIET Mogelijk
Pendel + Nood: Ophangset DALI nodig (5P)

Artikel	Omschrijving
1200mm	
Opaal (UGR<22)	
1027807-O	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-O	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) DALI	
1027807-O-DA	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-O-DA	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) Track	
1027807-TO	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-TO	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) DALI Track	
1027807-TO-DA	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-TO-DA	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) NOOD 3uur zelftest	
1027807-O-N	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-O-N	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) + Uplight 9-2,5W (1300-400lm)	
1027807-OU	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-OU	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) + Uplight 9-2,5W (1300-400lm) DALI	
1027807-OU-DA	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-OU-DA	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) + Uplight 9-2,5W (1300-400lm) NOOD	
1027807-OU-N	12,5-36W 1575-4700lm 2CCT Zwart
1027821-OU-N	12,5-36W 1750-5300lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19)	
1027807-P	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-P	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) DALI	
1027807-P-DA	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-P-DA	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) Track	
1027807-TP	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-TP	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) DALI Track	
1027807-TP-DA	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-TP-DA	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) NOOD 3uur zelftest	
1027807-P-N	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-P-N	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) + Uplight 9-2,5W (1300-400lm)	
1027807-PU	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-PU	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) + Uplight 9-2,5W (1300-400lm) DALI	
1027807-PU-DA	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-PU-DA	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) + Uplight 9-2,5W (1300-400lm) NOOD	
1027807-PU-N	12,5-36W 1500-4550lm 2CCT Zwart
1027821-PU-N	12,5-36W 1700-5050lm 2CCT Wit

Artikel	Omschrijving
1500mm	
Opaal (UGR<22)	
1027814-O	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-O	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) DALI	
1027814-O-DA	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-O-DA	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) Track	
1027814-TO	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-TO	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
1200 Opaal (UGR<22) DALI Track	
1027814-TO-DA	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-TO-DA	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) NOOD 3uur zelftest	
1027814-O-N	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-O-N	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) + Uplight 12-2,5W (1500-400lm)	
1027814-OU	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-OU	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) + Uplight 12-2,5W (1500-400lm) DALI	
1027814-OU-DA	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-OU-DA	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
Opaal (UGR<22) + Uplight 12-2,5W (1500-400lm) NOOD	
1027814-OU-N	12,5-44W 1575-5650lm 2CCT Zwart
1027838-OU-N	12,5-44W 1750-6400lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19)	
1027814-P	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-P	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) DALI	
1027814-P-DA	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-P-DA	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) Track	
1027814-TP	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-TP	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit
1200 Prisma (UGR<19) DALI Track	
1027814-TP-DA	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-TP-DA	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) NOOD 3uur zelftest	
1027814-P-N	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-P-N	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) + Uplight 12-2,5W (1500-400lm)	
1027814-PU	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-PU	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) + Uplight 12-2,5W (1500-400lm) DALI	
1027814-PU-DA	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-PU-DA	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit
Prisma (UGR<19) + Uplight 12-2,5W (1500-400lm) NOOD	
1027814-PU-N	12,5-44W 1500-5500lm 2CCT Zwart
1027838-PU-N	12,5-44W 1700-6250lm 2CCT Wit

LED Pendelarmatuur COPA G2

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING


MULTI
WATT



- Multifunctioneel pendelarmatuur toe te passen als basisverlichting in retailomgevingen of als basislicht in utiliteitsprojecten. Dankzij IP65 ook toe te passen in industriële omgevingen.
- Standaard voorzien van 2 lichtkleuren in 1: 3000K en 4000K in te stellen via schuifschakelaar
- Standaard voorzien van multi-watt 4 Wattages in 1: 30-50-75-100W
- Standaard 1-10V dimbaar indien armatuur gedimd dient te worden.
- Standaard Incl. voor gemonteerde 1,5 meter aansluitkabel en dimkabel



1-10V Dimbaar

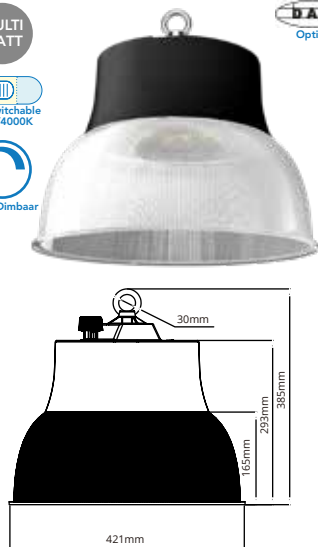

IP
65

IK
08

CRI
80

BEAM
120°

L80
76.000

5
GARANTIE
JAAR



Artikel Omschrijving

1029948 30-100W 3500-13500lm 3000-4000K 2-CCT 1-10V dimbaar Wit

1029955 30-100W 3500-13500lm 3000-4000K 2-CCT 1-10V dimbaar Zwart

Accessoires - LET OP VERPLICHT BIJBESTELLEN!

1029962 PC Kap Ø42x16,5cm

1029979 Deksel t.b.v. PC Kap Ø42x16,6cm (optioneel)

Optioneel DALI



TIP!

Egaal en diffuus licht!
Perfekte oplossing
voor showrooms en
algemene ruimtes!

Productomschrijving

De Copa G2 is een multifunctioneel toepasbaar pendelarmatuur die dankzij de vele mogelijkheden een plek heeft in ieder project. Standaard multi-watt en multi-lumen, IP65 dus praktisch overal toepasbaar. In autoshowrooms, retail, sportscholen, kantines, magazijn en veel meer.

Maximale flexibiliteit

Multi-Kleur/Lumen-functie:
3000K/4000K en verschillende lichtopbrengsten van 3800 lumen tot 13500 lumen in één armatuur (8 in 1).



Multi-Watt/lumen
4 in 1

Multi-Kleur
2 in 1 (3K-4K)



	W	lm
Pendelarmatuur COPA G2	3000K	4000K
100%	100W	12400lm
75%	75W	8750lm
50%	50W	6700lm
30%	30W	3800lm

LED Opbouw-/pendelarmatuur MOON

BINNENKORT
BESCHIKBAAR

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

UGR
<19

CRI
>90
R9 >50


MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000K

Noodverlichting



1-10V
PushDim




Kenmerken:

- Standaard 2 CCT in 1 (3000K-4000K)
- Grote flexibiliteit dankzij st. geleverde multi-watt driver
- UGR<19 conform EN-12464:2021 Europese norm voor binnenverlichting
- Optioneel driver met push-dim, DALI (Active), 0/1-10V

IP 20 IK 02 CRI 90 BEAM 80° L80 >50.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY

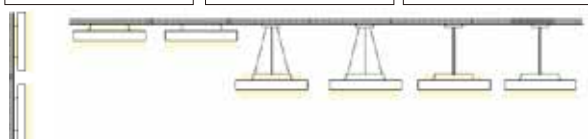

LED Opbouw-/pendelarmatuur DREAM SIRIUS


INTER
LIGHT

UGR
<19

CCT Switchable
3000/3500/4000K



0-10V
Push Dim
Standaard




Kenmerken:

- Strak en modern armatuur
- Directe montage (wand en plafond), pendelkit of pendelstang
- 3 maten: 400mm, 600mm en 800mm
- Mooi ruimtelijk effect, 30% uplight en 70% downlight
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit
- 3CCT led 3.000 / 4.000 / 5.700K
- Standaard DALI/0-10V/PushDim Dimbaar

IP 20 IK 02 CRI 80 BEAM 90° L80 50.000

GARANTIE
5 JAAR



Artikel	Omschrijving	
5270133	25W Ø400mm Wit 3000/4000/5700K 2550-2750lm DALI/0-10V/PushDim	
5270140	25W Ø400mm Zwart 3000/4000/5700K 2550-2750lm DALI/0-10V/PushDim	
5270157	42W Ø600mm Wit 3000/4000/5700K 4200-4620lm DALI/0-10V/PushDim	
5270164	42W Ø600mm Zwart 3000/4000/5700K 4200-4620lm DALI/0-10V/PushDim	
5270171	42W Ø800mm Wit 3000/4000/5700K 4410-4830lm DALI/0-10V/PushDim	
5270188	42W Ø800mm Zwart 3000/4000/5700K 4410-4830lm DALI/0-10V/PushDim	
Accessoires		
5270195	Pendelkit 1.5 meter wit exclusief armatuur	1
5270201	Pendelkit 1.5 meter zwart exclusief armatuur	2
5270218	Pendelstang 50cm wit exclusief armatuur*	3
5270225	pendelstang 50cm zwart exclusief armatuur*	4

LED 3-Fase Railspot ALTO



CASAMBI of DALI
op aanvraag via info@dstlight.com

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



FASHION
Module



FOOD
Module




CRI
90+




Kenmerken:

- Zeer hoge CRI-waarde 90+ dankzij nieuwste Philips Fortimo Module
- Compact minimalistisch design dankzij Philips Titanium adaptor driver
- Verschillende opties voor fashion en food industrie beschikbaar!
- Ook leverbaar met 15/24/60 graden lichtbundel/reflector
- Ook leverbaar in lagere vermogen/lumens van 12W tot 36W

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	90+	36/60°	50.000	5 JAAR



Maattekening:

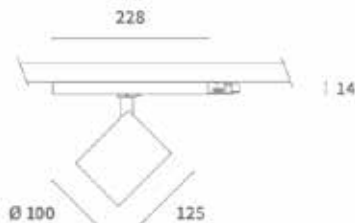

Artikel	Omschrijving
9172717	31W Grijs 3000K 36° 3380lm
9172718	31W Grijs 3000K 60° 3380lm
9172753	24W Grijs 4000K 36° 2970lm
9172754	24W Grijs 4000K 60° 2970lm
9172721	31W Wit 3000K 36° 3380lm
9172722	31W Wit 3000K 60° 3380lm
9172757	24W Wit 4000K 36° 2970lm
9172758	24W Wit 4000K 60° 2970lm
9172725	31W Zwart 3000K 36° 3380lm
9172726	31W Zwart 3000K 60° 3380lm
9172761	24W Zwart 4000K 36° 2970lm
9172762	24W Zwart 4000K 60° 2970lm
9172837	36W Grijs 3000K 36° 4136lm
9172838	36W Grijs 3000K 60° 4136lm
9172909	36W Grijs 4000K 36° 4455lm
9172910	36W Grijs 4000K 60° 4455lm
9172841	36W Wit 3000K 36° 4136lm
9172842	36W Wit 3000K 60° 4136lm
9172913	36W Wit 4000K 36° 4455lm
9172914	36W Wit 4000K 60° 4455lm
9172845	36W Zwart 3000K 36° 4136lm
9172846	36W Zwart 3000K 60° 4136lm
9172917	36W Zwart 4000K 36° 4455lm
9172918	36W Zwart 4000K 60° 4455lm

Optioneel: DALI / CRI90 / PureWhite / Food / Fashion / Casambi



MULTI
WATT


CRI
80



Kenmerken:

- 3-fase linear railarmatuur voor high-end lichtconcepten
- Ideaal toe te passen als basisverlichting en te combineren met accentspots
- Compact en minimalistisch design
- Standaard Multi-Watt/Multi-watt Tridonic driver
- Verschillende type optieken beschikbaar: Linear Opaal/Lens - Paneel Lensoptiek
- Verschillende lichtbundels beschikbaar: 30/60/90/120/Dubbel Asym

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	80	30/60/90° 120°/D.Asym	50.000	5 JAAR

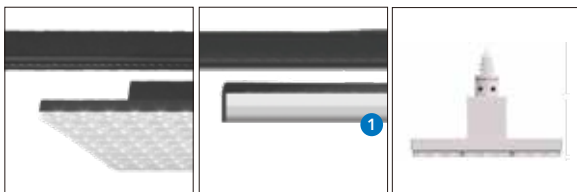

2 Artikel Omschrijving

Linear - Opaal 1

9174346	Opaal 115x6,5cm 34-48W 3000K 4657-6575lm 120° Wit incl. driver
9174347	Opaal 115x6,5cm 34-48W 3000K 4657-6575lm 120° Zwart incl. driver
9174348	Opaal 115x6,5cm 34-48W 4000K 4911-6933lm 120° Wit incl. driver
9174349	Opaal 115x6,5cm 34-48W 4000K 4911-6933lm 120° Zwart incl. driver

Optioneel: dubbel assymmetrisch

Linear - Lens 2

9174342	Lens 115x6,5cm 34-48W 3000K 4657-6575lm 90° Wit incl. driver
9174343	Lens 115x6,5cm 34-48W 3000K 4657-6575lm 90° Zwart incl. driver
9174344	Lens 115x6,5cm 34-48W 4000K 4911-6933lm 90° Wit incl. driver
9174345	Lens 115x6,5cm 34-48W 4000K 4911-6933lm 90° Zwart incl. driver


Optioneel: 30°/60°

Paneel - Lens (rotatable 355°) 3

9174330	Lens 56x19cm 50-70W 3000K 7279-10191lm 90° Wit incl. driver
9174331	Lens 56x19cm 50-70W 3000K 7279-10191lm 90° Zwart incl. driver
9174332	Lens 56x19cm 50-70W 4000K 7897-11057lm 90° Wit incl. driver
9174333	Lens 56x19cm 50-70W 4000K 7897-11057lm 90° Zwart incl. driver

Optioneel: 30°/60°

Maattekening:

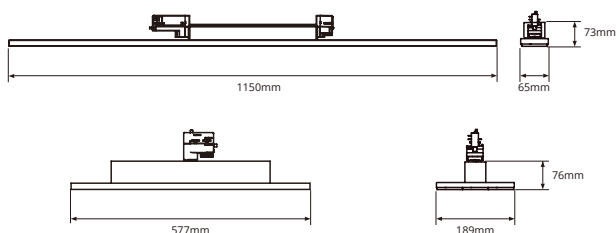

LED 3-Fase Railspot PICCOLO


PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

CRI
90+

Dimbaar




Maattekening:

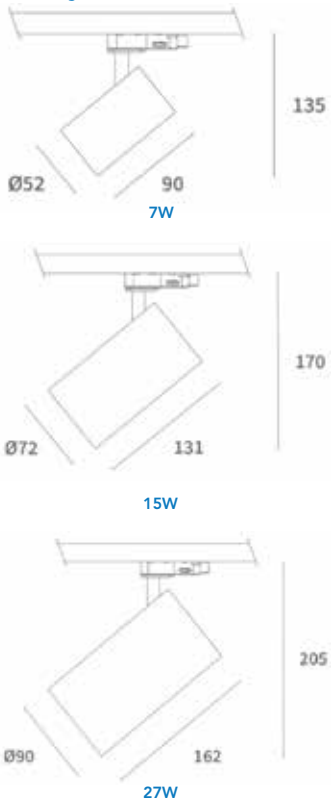

Kenmerken:

- Zeer compacte 3-Fase Railspot
- Optioneel 15/24/50 graden voor de 7W versie, 15/24/60 graden voor de 15W versie en 15/28/55 graden voor de 27W versie graden reflector
- Standaard Fase- dimbaar

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	90+	33° 40°	50.000	5 JAAR

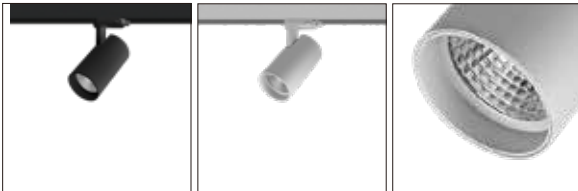

Artikel	Omschrijving
9171844	7W 2700K CRI>90 33D 674lm Grijs - Fase Dimbaar
9171847	7W 2700K CRI>90 33D 674lm Wit - Fase Dimbaar
9171850	7W 2700K CRI>90 33D 674lm Zwart - Fase Dimbaar
9171845	7W 3000K CRI>90 33D 722lm Grijs - Fase Dimbaar
9171848	7W 3000K CRI>90 33D 722lm Wit - Fase Dimbaar
9171851	7W 3000K CRI>90 33D 722lm Zwart - Fase Dimbaar
9171846	7W 4000K CRI>90 33D 775lm Grijs - Fase Dimbaar
9171849	7W 4000K CRI>90 33D 775lm Wit - Fase Dimbaar
9171852	7W 4000K CRI>90 33D 775lm Zwart - Fase Dimbaar
9171853	15W 2700K CRI>90 33D 1393lm Grijs - Fase Dimbaar
9171856	15W 2700K CRI>90 33D 1393lm Wit - Fase Dimbaar
9171859	15W 2700K CRI>90 33D 1393lm Zwart - Fase Dimbaar
9171854	15W 3000K CRI>90 33D 1440lm Grijs - Fase Dimbaar
9171857	15W 3000K CRI>90 33D 1440lm Wit - Fase Dimbaar
9171860	15W 3000K CRI>90 33D 1440lm Zwart - Fase Dimbaar
9171855	15W 4000K CRI>90 33D 1561lm Grijs - Fase Dimbaar
9171858	15W 4000K CRI>90 33D 1561lm Wit - Fase Dimbaar
9171861	15W 4000K CRI>90 33D 1561lm Zwart - Fase Dimbaar
9171862	27W 2700K CRI>90 40D 2786lm Grijs - Fase Dimbaar
9171865	27W 2700K CRI>90 40D 2786lm Wit - Fase Dimbaar
9171868	27W 2700K CRI>90 40D 2786lm Zwart - Fase Dimbaar
9171863	27W 3000K CRI>90 40D 2902lm Grijs - Fase Dimbaar
9171866	27W 3000K CRI>90 40D 2902lm Wit - Fase Dimbaar
9171869	27W 3000K CRI>90 40D 2902lm Zwart - Fase Dimbaar
9171864	27W 4000K CRI>90 40D 3121lm Grijs - Fase Dimbaar
9171867	27W 4000K CRI>90 40D 3121lm Wit - Fase Dimbaar
9171870	27W 4000K CRI>90 40D 3121lm Zwart - Fase Dimbaar

LED 3-Fase Railspot DIO

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING




Kenmerken:

- Strak en elegant design
- Krachtige spot ondanks slank design. Ideaal als vervanger voor CDM armaturen
- Beschikbaar in verschillende gradenbundels
- Standaard voorzien van een Philips "Premium White" LED Module CRI90+
- Zeer lange levensduur en hoge lumenbehoud!

IP 20	IK 02	CRI 90+	BEAM 15-24-36-55°	L80 50.000	GARANTIE 5 JAAR
Artikel	Omschrijving				
9174215	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 15° Wit				
9174216	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 24° Wit				
9174217	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 36° Wit				
9174218	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 55° Wit				
9174223	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 15° Wit				
9174227	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 24° Wit				
9174036	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 36° Wit				
9174225	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 55° Wit				
9174219	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 15° Zwart				
9174220	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 24° Zwart				
9174221	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 36° Zwart				
9174222	25,7W 3000K 3293lm CRI>90 55° Zwart				
9174226	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 15° Zwart				
9174224	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 24° Zwart				
9174037	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 36° Zwart				
9174228	30,1W 3000K 3677lm CRI>90 55° Zwart				
Optioneel 4000K (Op aanvraag)					

Maattekening:



LED 3-Fase Railspot Wallwasher ALTO

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING




Kenmerken:

- Zeer hoge CRI-waarde 90+ dankzij nieuwste Philips Fortimo Module
- Compact minimalistisch design dankzij Philips Xitanium adaptor driver
- Verschillende opties voor fashion en food industrie beschikbaar!

CASAMBI DALI CASAMBI of DALI
op aanvraag via info@distrlight.com


IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	90+	63x95°	50.000	5 JAAR
Artikel	Omschrijving				
9173629	29W Grijs 3000K 3349lm				
9173632	38W Grijs 3000K 4146lm				
9173656	26W Grijs 4000K 2968lm				
9173668	38W Grijs 4000K 4146lm				
9173627	29W Wit 3000K 3349lm				
9173633	38W Wit 3000K 4146lm				
9173657	26W Wit 4000K 2968m				
9173669	38W Wit 4000K 4164lm				
9173628	29W Zwart 3000K 3349lm				
9173634	38W Zwart 3000K 4164lm				
9173658	26W Zwart 4000K 2968lm				
9173670	38W Zwart 4000K 4164lm				

Maattekening:

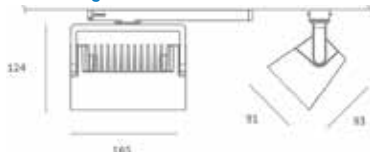




Maattekening:



TIP!

Symmetrische versie 85° is uitstekend toe te passen als lijnverlichting, ideaal voor het creëren van basislicht.

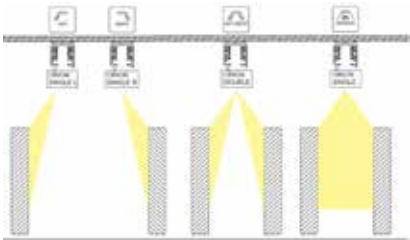

Kenmerken:

- Slank en modern 3-Fase Linear armatuur
- Toepassing als basislicht of het uitlichten van wanden en rekken
- Verschillende lichtbundels beschikbaar

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	80	85°	50.000	5 JAAR

Artikel	Omschrijving
4375546	29W 3000K 3144lm CRI>80 Wit 85°
4375560	29W 3000K 3144lm CRI>80 Zwart 85°
4375553	29W 4000K 3326lm CRI>80 Wit 85°
4375577	29W 4000K 3326lm CRI>80 Zwart 85°
4375188	55W 3000K 5600lm Wit 85°
4375263	55W 3000K 5600lm Zwart 85°
4375195	55W 4000K 5800lm Wit 85°
4375270	55W 4000K 5800lm Zwart 85°
4375140	55W 3000K 5550lm Wit Rechts
4375225	55W 3000K 5550lm Zwart Rechts
4375157	55W 4000K 5750lm Wit Rechts
4375232	55W 4000K 5750lm Zwart Rechts
4375201	55W 3000K 5550lm Zwart Links
4375133	55W 4000K 5750lm Wit Links
4375218	55W 4000K 5750lm Zwart Links
4375164	55W 3000K 5550lm Wit L/R
4375249	55W 3000K 5550lm Zwart L/R
4375171	55W 4000K 5750lm Wit L/R
4375256	55W 4000K 5750lm Zwart L/R



3-Fase Rail



Kenmerken:

- Universele 3-fase rail
- De rail is vervaardigd uit hoogwaardig die-cast aluminium
- Beschikbaar in de kleuren wit, zwart en grijs
- Ook leverbaar inbouw en DALI versies



Pendelsets:



Type	Enkel profiel	Gekoppeld
1 meter	2 x 10	1 + 1/2x 10
2 meter	2x 10	2 + 1/2x 10
3 meter	3x 10	3 + 1/2x 10



Optioneel: Inbouw rail



Optioneel: DALI2 PIR Sensor



Omschrijving	WIT	ZWART	ALU
Rail 1 meter	9041553	9041552	9041554
Rail 2 meter	9041556	9041555	9041557
Rail 3 meter	9041559	9041558	9041560

1	Aansluitstuk rechts	9041613	9041612	9042418
1	Aansluitstuk links	9041615	9041614	9042419
2	Elektrische koppelstuk	9041579	9041578	---
	Koppelstuk mechanisch	9041619	9041618	---
3	Eindkap	9041633	9041632	9042427
4	Bocht Rechts 90°	9041623	9041622	9042422
4	Bocht Links 90°	9041621	9041620	9042421
5	Bocht flexibel	9041631	9041630	9042426
6	Middenvoeding	9041617	9041616	9042420
7	Kruis koppeling	9041629	9041628	9042425
8	T-stuk rechts	9041625	9041624	9042423
8	T-Stuk links	9041627	9041626	9042424
9	Adaptor los	9041571	9041570	9042407
10	Ophangset 2,5 meter incl. versterkingsplaat en verstelbus	---	---	9010210
11	Plafond Montagebeugel	---	---	9041589
12	Staaikabel 5 meter met eindstop	---	---	95020825

Omschrijving - DALI	WIT	ZWART
Rail 1 meter	91030047	91030048
Rail 2 meter	91030050	91030051
Rail 3 meter	91030053	91030054
Aansluitstuk rechts	91010313	91010314
Aansluitstuk links	91010310	91010311
Elektrische koppelstuk	91010343	91010344
Eindkap	91010322	91010323
Bocht Rechts 90°	91010319	91010320
Bocht Links 90°	91010316	91010317
Bocht flexibel	op aanvraag	91010349
Middenvoeding	91010325	91010326
Kruis koppeling	op aanvraag	91010377
T-stuk rechts	91010337	91010338
T-Stuk links	91010328	91010329
Adaptor los	91010340	91010341
Adaptor Montagenippel	91010345	---
Afdekstrip DALI Zwart	9010352	---
Kniptang DALI	91010230	---
Montageplaat DALI	91010361	---
Ophangklem DALI	91010360	---
Ophangset, kabel 1,5m	91010346	---
Ophangset, verstelbaar	91010355	---



Voor het creëren van een rijk en luxe interieur zijn spots van Pragmalux® onmisbaar. De spot-collectie volume 1 biedt een legio aan mogelijkheden. Van standaard kleuren tot architectonische mogelijkheden met kleurcombinaties, helemaal volgens de laatste interieurtrends. Spots als elegante decoratie en door de mogelijkheden bereikbaar voor iedereen.

Alle spots zijn vervaardigd uit pure aluminium, hebben een zeer hoog afwerkingsniveau en zijn voorzien van luxe poedercoating voor maximale duurzaamheid. Te combineren met GU10 LED Lampen en slimme LED Modules voor maximaal comfort en flexibiliteit!



- Hoogwaardig aluminium
- Luxe poedercoating
- Geschikt voor G10 & LED Modules
- Tot max 1300lumen

Kleurcombinaties



1-10V



CASAMBI

Retrofit GU10 Inbouwspot AURA incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
4600123	Wit
4600130	Zwart
4600116	Geborsteld alu
4600147	RVS Nikkel

Optioneel: pagina 53



Retrofit GU10 Inbouwspot DELTA incl. Gu10 fitting




Artikel	Omschrijving
4600086	Wit
4600093	Zwart
4600079	Geborsteld alu
4608259	Goud

Optioneel: pagina 53



Retrofit GU10 Inbouwspot ORION incl. Gu10 fitting

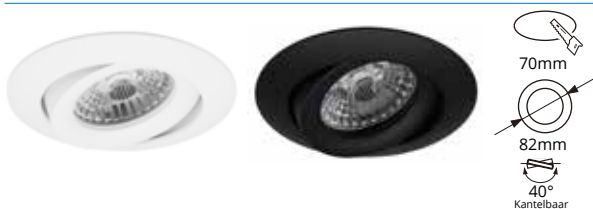

Artikel	Omschrijving
4600000	Wit
4600017	Zwart

Optioneel: pagina 53



Retrofit GU10 Inbouwspot ALPHA incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4600161	Wit
4600178	Zwart
4600154	Geborsteld alu
4600185	RVS Nikkel
4608266	Goud
4604503	Zwart/Goud

Optioneel: [pagina 53](#)

	
Honinggraad 4608204	Bladveren 4607849



Retrofit GU10 Inbouwspot APOLLO VIERKANT incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4600055	Wit
4600062	Zwart
4607061	Goud
4608242	Zwart/Goud

Optioneel: [pagina 53](#)

		
IP65 kit 4608136	Honinggraad 4608204	Bladveren 4607849

Retrofit GU10 Inbouwspot APOLLO ROND incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4600031	Wit
4600048	Zwart
4607054	Goud
4608235	Zwart/Goud

Optioneel: [pagina 53](#)

		
IP65 kit 4608129	Honinggraad 4608204	Bladveren 4607849

Retrofit GU10 Inbouwspot NERO incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4608037	Wit
4608044	Zwart

Optioneel: [pagina 53](#)

	
IP65 kit 4608129	Honinggraad 4608204

Retrofit GU10 Inbouwspot ZENA ROND incl. Gu10 fitting





Artikel Omschrijving

4608082	Wit
4608099	Zwart
4608143	Zwart/Wit
4608211	Zwart/Goud



Retrofit GU10 Inbouwspot ZENA VIERKANT incl. Gu10 fitting




Artikel Omschrijving

4608105	Wit
4608112	Zwart
4608150	Zwart/Wit
4608228	Zwart/Goud



Retrofit GU10 Inbouwspot BOXY incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving


4600208	Wit
4600215	Zwart
4600192	Geborsteld alu
4607078	Goud
4604718	Zwart/Goud

Optioneel: [pagina 53](#)

Honinggraad 4608204	Bladveren 4607849



Retrofit GU10 Inbouwspot BOXY 2V incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving


4604022	Wit
4604039	Zwart

Optioneel: [pagina 53](#)

Honinggraad 4608204	Bladveren 4607849



Retrofit GU10 Inbouwspot MIDO ROND incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving


4604725	Wit
4604732	Zwart
4604749	Zwart/Goud

Optioneel: pagina 53

 Honinggraad 4608204	 Bladveren 4607849
--	--



Retrofit GU10 Inbouwspot MIDO VIERKANT incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving


4605937	Wit
4605944	Zwart
4605951	Zwart/Goud

Optioneel: pagina 53

 Honinggraad 4608204	 Bladveren 4607849
--	--



Retrofit GU10 Inbouwspot ZENA ROND 2V incl. Gu10 fitting




Artikel Omschrijving

4605968	Wit
4606170	Zwart
4606187	Zwart/Goud



Retrofit GU10 Inbouwspot ZENA DOUBLE SQ incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4606194	Wit
4606200	Zwart
4606446	Zwart/Goud



Retrofit GU10 Inbouwspot VITA incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
4608013	Wit
4608020	Zwart
Optioneel: pagina 53	
IP65 kit 4608129	Honinggraad 4608204

Retrofit GU10 Inbouwspot DOME ROND incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
4604084	Dome R Wit
4604091	Dome R Zwart
Optioneel: pagina 53	
Honinggraad 4608204	



Retrofit GU10 Inbouwspot DOME VIERKANT incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
4604107	Wit
4604114	Zwart
Optioneel: pagina 53	
Honinggraad 4608204	




Retrofit GU10 Inbouwspot LUCA IP65 incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
4608051	Wit
4608068	Zwart
4608075	Nikkel


Retrofit GU10 Inbouwspot BADO IP65 incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

1046075	Wit
1046082	Zwart
1046099	Zwart

Retrofit GU10 Inbouwspot ADOS vierkant incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4604473	Wit
4604480	Zwart
4604497	Zwart/Goud

Optioneel: pagina 53

Honinggraad 4608204	Bladveren 4607849



Lamp installatie
voorzijde

Retrofit GU10 Inbouwspot ADOS incl. Gu10 fitting




Artikel Omschrijving

4604121	Wit
4604138	Zwart

Optioneel: pagina 53

Honinggraad 4608204	Bladveren 4607849

Retrofit GU10 Inbouwspot QUADO vierkant incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4609928	Wit
4609935	Zwart




Optioneel: pagina 53

Honinggraad 4608204

Retrofit G53/AR111 Inbouwspot DOME DEEP incl. G53 fitting

ACTIE!



Artikel Omschrijving

4604220	Wit
4604237	Zwart




OP=OP

OP=OP

Retrofit GU10 Inbouwspot GIDA


incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
1046242	Wit
1046259	Zwart
1046266	Alu

Retrofit GU10 Inbouwspot DUPLO


incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
1046105	Rond Wit - Incl. Wit reflector
1046112	Rond Zwart - Incl. Zwart reflector
1046129	Vierkant Wit - Incl. Wit reflector
1046136	Vierkant Zwart - Incl. Zwart reflector
1046143	2V Wit - Incl. Wit reflector
1046150	2V Zwart - Incl. Zwart reflector
	Optioneel
1046167	Reflector Wit
1046174	Reflector Zwart
1046198	Reflector Goud
1046181	Reflector Mat Zilver

Retrofit GU10 Opbouwspot PENDA

incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
1004228	Wit
1004235	Zwart

Optioneel: pagina 53

Honinggraad
4608204




Lamp installatie
voorzijde



Retrofit GU10 Pendelspot NICA-S

incl. Gu10 fitting



Artikel	Omschrijving
1046051	Wit
1046068	Zwart



Lamp installatie
voorzijde



Retrofit GU10 Opbouwspot CINTO VIERKANT

Retrofit GU10 Opbouwspot CINTO ROND



TIP!

Geen schroeven in
het zicht!



Lamp installatie
voorzijde

Twist systeem



60mm



VIERKANT

Artikel	Omschrijving
4606477	Wit - Incl. Wit reflector
4606644	Zwart - Incl. Zwart reflector
4606859	Reflector Wit
4606866	Reflector Zwart
4607047	Reflector Goud
4606873	Reflector Zilver


Optioneel: pagina 53



Honingraad
4608204



IP65 kit
4608136



ROND

Artikel	Omschrijving
4606453	Wit - Incl. Wit reflector
4606460	Zwart - Incl. Zwart reflector
4606651	Reflector Wit
4606668	Reflector Zwart
4606842	Reflector Goud
4606675	Reflector Zilver


Optioneel: pagina 53



Honingraad
4608204



IP65 kit
4608129



Retrofit GU10 Opbouwspot LUXO ROND incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4604183 Wit

4604190 Zwart

Optioneel: pagina 53



Honinggraad
4608204



Lamp installatie
voorzijde

Retrofit GU10 Opbouwspot LUXO VIERKANT incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4604206 Wit

4604213 Zwart

Optioneel: pagina 53



Honinggraad
4608204



Lamp installatie
voorzijde

Inbouwspot NAVIS TRIMLESS incl. Gu10 fitting



Artikel Omschrijving

4604060 Wit - Rond

4604077 Zwart - Rond

4604145 Wit - Vierkant



4604152 Zwart - Vierkant

1046204 Wit - 2V Rond

1046211 Zwart - 2V Rond

1046228 Wit - 2V Vierkant

1046235 Zwart - 2V Vierkant



40°
Kantelbaar



Spot Accessoires

TIP!

LET OP! Niet alle accessoires zijn geschikt voor alle spots. Check het per spot in het grijs/optoneel kader.



Optioneel:




Artikel	Omschrijving	
4608129	IP65-kit: transparant + melkglas diffuser + ronde afdekrubber	1
4608136	IP65-kit: transparant + melkglas diffuser + vierkante afdekrubber	2
4608204	Honinggraad filter zwart	3
4607849	Bladveren Pragmalux	4
4609942	GU10 fitting + lasdoos + snel connect systeem (doorlusbaar)	5
4609942-EUR2	GU10 fitting + eurosnoer 2m wit	NIEUW!
4609942-EUR3	GU10 fitting + eurosnoer 3m wit	NIEUW!
4609942-GST3	GU10 fitting + compatibel met GST18®	NIEUW!
4609942-GST3S	GU10 fitting + compatibel met GST18®en splitter 1 in 2 uit	NIEUW!

LED GU10 dimbaar

PHILIPS



CRI 90



TIP!

Compatible met alle Pragmalux GU10 spots!

Artikel	Omschrijving
70811800	4,9W-50W 355lm Ra90 Dimtone 2700-2200K
66271400	6,2W-80W 575lm Ra90 Dimtone 2700-2200K
72133900	3-35W 250lm 827 GU10 36° Dimbaar
72135300	3-35W 260lm 830 GU10 36° Dimbaar
73022500	3-35W 270lm 840 GU10 36° Dimbaar
72137700	4-50W 345lm 827 GU10 36° Dimbaar
35883600	4-50W 345lm 830 GU10 36° Dimbaar
35885000	4-50W 350lm 840 GU10 36° Dimbaar

LED Module Ø50mm COB CRI98 (50.000)



TIP!

Compatible met alle Pragmalux inbouwspots!



*6W versie

CTA versies



Artikel	Omschrijving
4376369	6W-50W 420lm 927 36° dimbaar ⚡25 incl. fase/triac dimbare driver
4376376	6W-50W 450lm 930 36° dimbaar ⚡25 incl. fase/triac dimbare driver
4376383	8W-80W 650lm 927 36° dimbaar ⚡53 incl. fase/triac dimbare driver
4376390	8W-80W 670lm 930 36° dimbaar ⚡53 incl. fase/triac dimbare driver
4376406	13W 1085lm 927 36° dimbaar ⚡65 incl. fase/triac dimbare driver
4376413	13W 1115lm 930 36° dimbaar ⚡65 incl. fase/triac dimbare driver
4379520	6W-50W 450lm 930 36° ⚡25 excl. driver
4378530	8W-80W 650lm 927 36° ⚡53 excl. driver
4378547	8W-80W 670lm 930 36° ⚡53 excl. driver
4379292	8W-80W 700lm 940 36° ⚡53 excl. driver
4378554	8W-80W 500lm CTA 2700-2000K 36° ⚡53 excl. driver
8667188	9W (8W versies) Fase dimbaar driver 180mA
4377274	15W (8-13W versies) dipswitch multi-dim: 1:10V
4376444	29W (13W versies) dipswitch multi-dim: DALI2/0-10V/push-dim
4379315	5-14W (8-13W versies) dipswitchDALI2 loopable
Accessoires	
4376796	Lens 15°
4376802	Lens 60°

LED Spot CASSO IP44 Dimbaar

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP
44



Kenmerken:

- IP44 multifunctioneel toe te passen
- Standaard dimbaar - TRIAC
- 2700K Warm wit licht
- Beschikbaar in 2 maten (Ø81/103mm) en 2 kleuren (Wit/Zwart)

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
44	03	80	40°	50.000	3 JAAR



68-73mm
90-95mm

Artikel	Omschrijving
1041810	6W 2700K 420lm Ø81 Z:ø68-73 Zwart
1041803	6W 2700K 500lm Ø81 Z:ø68-73 Wit
1041834	9W 2700K 680lm ø103 Z:ø90-95 Zwart
1041827	9W 2700K 810lm ø103 Z:ø90-95 Wit

LED Spot PONTO



Dim to Warm, CASAMBI of DALI
op aanvraag via info@dstilight.com

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING


CRI
90



Kenmerken:

- Zeer hoogwaardig lichtbeeld CRI90+
- 30° kantelbaar.
- Optioneel: 4000K, andere graden bundels en/of DALI

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	90	36°	50.000	5 JAAR



Artikel	Omschrijving
9112565	24W 3000K CRI>90 36D 3100lm Grijs Ø130x130 Z:Ø117 ↓98
9112566	24W 3000K CRI>90 36D 3100lm Wit Ø130x130 Z:Ø117 ↓98
9112567	24W 3000K CRI>90 36D 3100lm Zwart Ø130x130 Z:Ø117 ↓98
9112568	2x24W 3000K CRI>90 36D 2x3100lm Grijs Ø245x130 Z:Ø232x112 ↓98
9112569	2x24W 3000K CRI>90 36D 2x3100lm Wit Ø245x130 Z:Ø232x112 ↓98
9112570	2x24W 3000K CRI>90 36D 2x3100lm Zwart Ø245x130 Z:Ø232x112 ↓98



LED Spot PROJECTO

CASAMBI DALI CASAMBI of DALI
op aanvraag via info@dstilight.com

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

CRI
80



PHILIPS


Kenmerken:

- CRI/Ra 80+
- Geleverd inclusief Philips Xitanium LED Driver en Module
- Gradenbundel 70°x75°
- 50° kantelbaar
- Op aanvraag leverbaar in 1-10V en DALI driver
- Op aanvraag leverbaar in CRI90
- Op aanvraag leverbaar met Fashion of Food modules

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	02	80	70x75°	50.000	5 JAAR



Artikel	Omschrijving
9111789	42W 3000K CRI>80 70x75D 6050lm Grijs
9111790	42W 3000K CRI>80 70x75D 6050lm Wit
9111791	42W 3000K CRI>80 70x75D 6050lm Zwart
9111792	42W 4000K CRI>80 70x75D 6400lm Grijs
9111793	42W 4000K CRI>80 70x75D 6400lm Wit
9111794	42W 4000K CRI>80 70x75D 6400lm Zwart



LED Spot Adjusto Mini

CASAMBI DALI

CASAMBI of DALI
op aanvraag via info@distrlight.com

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

CRI
95

Connectorbox

powered by
TRIDONIC
DALI
1-10V

95mm

80mm

Kenmerken:

- Zeer hoogwaardig lichtbeeld CRI95+
- Draai- en kantelbaar.
- Standaard voorzien van 2-in-1 driver (fase & 1-10V dimbaar)
- Inclusief snelle connectorbox (doorlusbaar) voor een snelle aansluiting

IP
20

IK
02

CRI
95

BEAM
38°

L80
50.000

GARANTIE
JAAR
5

STEKKER
02...94

Artikel	Omschrijving
9112974	12W 700lm 2700K Wit Ø95 Z:80 ⌀51 niet dimbaar
9112975	12W 700lm 2700K Wit Ø95 Z:80 ⌀51 Fase & 1-10V dimbaar
9112980	12W 700lm 2700K Zwart Ø95 Z:80 ⌀51 niet dimbaar
9112981	12W 700lm 2700K Zwart Ø95 Z:80 ⌀51 Fase & 1-10V dimbaar
9112976	12W 740lm 3000K Wit Ø95 Z:80 ⌀51 niet dimbaar
9112977	12W 740lm 3000K Wit Ø95 Z:80 ⌀51 Fase & 1-10V dimbaar
9112982	12W 740lm 3000K Zwart Ø95 Z:80 ⌀51 niet dimbaar
9112983	12W 740lm 3000K Zwart Ø95 Z:80 ⌀51 Fase & 1-10V dimbaar
9112978	12W 820lm 4000K Wit Ø95 Z:80 ⌀51 niet dimbaar
9112979	12W 820lm 4000K Wit Ø95 Z:80 ⌀51 Fase & 1-10V dimbaar
9112984	12W 820lm 4000K Zwart Ø95 Z:80 ⌀51 niet dimbaar
9112985	12W 820lm 4000K Zwart Ø95 Z:80 ⌀51 Fase & 1-10V dimbaar
Meerprijs DALI driver (inclusief trekcontasting)	

LED Spot ADJUSTO

CASAMBI DALI

CASAMBI of DALI
op aanvraag via info@distrlight.com

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

CRI
90

FASHION
Module

FOOD
Module

PHILIPS
Xitanium
LED Driver
DALI
1-10V
OPTIONEEL

168mm
205mm

154mm
190mm

Kenmerken:

- CRI/Ra 90+ (zeer hoog)
- Geleverd inclusief LED Driver + lasdoos(incl. trekcontasting)
- Gradenbundel 36°
- 85°-355° kantelbaar (banaanspot) en draaibaar
- Op aanvraag leverbaar in 1-10V en DALI driver
- Op aanvraag andere gradenbundel leverbaar

IP
20

IK
02

CRI
90

BEAM
36°

L80
50.000

GARANTIE
JAAR
5

STEKKER
02...94

Artikel	Omschrijving
9113542	20W 3000K CRI>90 36D 2056lm Ø168 F - G Ø154 Wit
9114843	20W 3000K CRI>90 36D 2056lm Ø168 F - G Ø154 Zwart
9112596	20W 3000K CRI>90 36D 2056lm Ø168 F - G Ø154 Grijs
9111495	27W 3000K CRI>90 36D 2959lm Ø168 F - G Ø154 Wit
9111494	27W 3000K CRI>90 36D 2959lm Ø168 F - G Ø154 Zwart
9111496	27W 3000K CRI>90 36D 2959lm Ø168 F - G Ø154 Grijs
9112078	27W 3000K CRI>90 36D 2858lm Ø205 F - G Ø190 Wit
9119003	27W 3000K CRI>90 36D 2858lm Ø205 F - G Ø190 Zwart
9112062	27W 3000K CRI>90 36D 2858lm Ø205 F - G Ø190 Grijs
9112213	45W 3000K CRI>90 36D 4643lm Ø205 F - G Ø190 Wit
9114183	45W 3000K CRI>90 36D 4643lm Ø205 F - G Ø190 Zwart
9112091	45W 3000K CRI>90 36D 4643lm Ø205 F - G Ø190 Grijs

Ook leverbaar met andere gradenbundels, wattages en speciale led modules voor retail!

TIP!



LED Waterdicht vergelijker

Essence Slim



Essence Classic



Hermes



Typhoon



Afmetingen	60 / 120 / 150	120 / 150	60 / 120 / 150	60 / 120 / 150
Wattage	max. 51W	max. 51W	MultiWatt (max. 61W)	max. 50W
Lumen	max. 6400lm	max. 6850lm	max. 10,2000lm	max. 7,200lm
Kelvin	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6000K)	4000K	MutliKleur (3-CCT 3000-4000-6000K)	4000K
lm/W	tot 127 lm/W	tot 134 lm/W	tot 169 lm/W	tot 144 lm/W
CRI	>80	>80	>80	>80
Beam	120°	120°	120°	220°
Materiaal	PC	PC	PC	PMMA
 IP/IK	65 / 08	65 / 08	66 / 08	68-69 / 10
Levensduur	L80 100,000	L80 50,000	L80 100,000	L80 100,000
Garantie	5 Jaar	5 Jaar	7 Jaar	5 Jaar
Bedrijfstemperatuur	-25°C – +40°C	-20°C – +35°C	-25°C – +40°C	-25°C – +45°C
 Dimbaar	Nee	Nee	Ja (DALI)	Nee
Doorvoerbrdrading	Ja 3x1,5mm ²	Ja 3x2,5mm ²	Ja 5x2,5mm ²	Ja 3x2,5mm ²
 Smart Ready	Nee	Nee	Ja	Nee
Master-Slave	Nee	Nee	Ja	Nee
 ENEC	Ja	Nee	Ja	Nee
 Nood	Nee	Nee	Ja	Ja
Sensor	Nee (Extern)	Nee (Extern)	Ja	Nee (Extern)
Step-Dim Hoog-Laag	Nee	Nee	Ja	Nee
Staat op pagina:	62	62	58	63

Vind snel je product met de juiste specificaties!

Cyclone



120 / 150

max. 61W

max. 10,000lm

4000K

tot 143 lm/W

>80

120°

PC + Alu

66 / 10

L80 100,000

5 Jaar

-40°C – +65°C

Nee

Ja 3x2,5mm²

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee (Extern)

Nee

63



LED Waterdicht HERMES IP66

Lichtcalculatie incl. sensorplan nodig?

05

tot 169 lm/W

CCT Switchable 3000/4000/6000K

Noodverlichting 4W 560lm

HACCP


Corridor functie hoog-laag

Master-Slave

2x M20 wartels 8-14mm klembereik

- PHILIPS**
Titanium LED Driver
- Kenmerken:**
 - Osram en Philips multi-watt / lumen driver (4-wattages/lumen in één)
 - Versies met 3-lichtkleuren in één (3000K – 4000K – 6000K)
 - Inclusief RVS-clips + 1xM20 wartels met 8-12 of 2xM20 8-14mm (nieuwe versies)
 - PCB vastgemonteerd aan de diffuser voor maximale veiligheid en installatiegemak
 - -25°C tot + 40°C

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE*
66	08	80	120°	100.000	190	7 JAAR
				>50.000		*3 jaar Noodverlichting

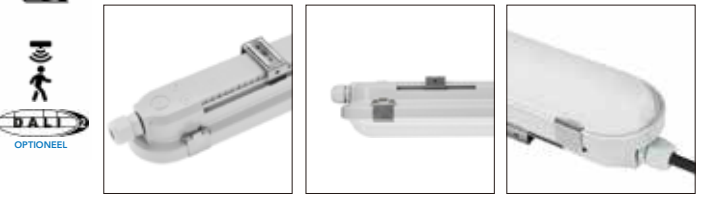

Artikel	Omschrijving
4-wattages-in-1 (4000K)	
4607696	1200 35-21W 5100-3100lm 4000K (1/2x36W)
4607702	1500 42-24W 6100-3750lm 4000K (1/2x58W)
Hoge lumen, 4-wattages-in-1 (4000K) + dnb	
1000497	1500 61-36W 10.200-6000lm 4000K 5x2.5 dnb (1/2x80W)
3-lichtkleuren en 4-wattages in 1 (3000-4000-6000K)	
4607702-CCT	1500 53-30W 7700-4700lm 3-4-6K (3-in-1) (1/2x58W)
3-lichtkleuren en 4-wattages in 1 (3000-4000-6000K) + dnb	
1000466	600 18-10W 2300-1350lm 3-4-6K (3-in-1) 5x2.5 dnb (1/2x18W)
1000473	1200 35-20W 5000-2700lm 3-4-6K (3-in-1) 5x2.5 dnb (1/2x36W)
1000480	1500 53-30W 7700-4150lm 3-4-6K (3-in-1) 5x2.5 dnb (1/2x58W)
DALI	
4607696-DA	1200 35W 5100lm 4000K
4607702-DA	1500 42W 6100lm 4000K
4607702-CCT-DA	1500 53W 7700lm 3-4-6K
1000473-DA	1200 35W 5000lm 3-4-6K 5x2.5 dnb
1000480-DA	1500 53W 7700lm 3-4-6K 5x2.5 dnb

- Betrouwbare alleskunner
- ✓ 4 wattages in 1
 - ✓ 3 CCT in 1 (3000-4000-6000K)
 - ✓ Doorvoerbedrading 5x2.5mm²
 - ✓ 10,200 lumen variant
 - ✓ Onderhoudsvrij IP66/IK08
 - ✓ Sensor, Nood en DALI opties

RVS (314) clips

Multi-Watt 4 in 1 Driver

PCB gemonteerd in de diffuser. Maximale installatie snelheid en veiligheid

Armaturen nodig voorzien van SENSOR en/of NOOD?
Bouw uw artikelcode:
Sensor/Nood 3uur/Nood 1 uur zelftest/Nood DALI? Vraag het aan!

4607696-N

Artikelcode


Extra's:
S: SENSOR
N: NOOD 3uur MANUEEL
SN: SENSOR + 3uur MANUEEL
NA: NOOD 1uur ZELFTEST
SNA: SENSOR+NOOD 1uur ZELFTEST

Op aanvraag:
DALI Nood bidirectionaal



Artikel	SENSOR -S	NOOD 3u -N	-SN 3u	NOOD 1u -NA	-SNA 1u
4607696					
4607702					
1000497					
4607702-CCT					
1000466					
1000473					
1000480					

Maattekening:

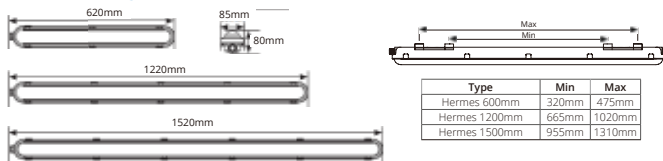


	1.5mm² Max.	2.5mm² Max.
600mm	60	100
1200mm	33	60
1500mm	22	38
1500mm HO	18	30

Multi-watt en lumen 4-in-1 LED Driver

Fabrieksinstellingen

	200mA		250mA		300mA		350mA	
	W	lm	W	lm	W	lm	W	lm
4607696 Hermes 35W	21	3100	25	3750	30	4400	35	5100
4607702 Hermes 42W	24	3750	30	4500	36	5400	42	6100
1000497 Hermes 61W	36	6000	44	7300	53	8700	61	10200



ON


12

1	2	mA
OFF	OFF	200
OFF	ON	250
ON	OFF	300
ON	ON	350

Fabrieksinstellingen

	200mA			250mA			300mA			350mA		
	W		lm	W		lm	W		lm	W		lm
	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
1000466 Hermes 18W	10	1250	1350	1325	13	1550	1650	1715	15	1750	2000	1900
1000473 Hermes 35W	20	2700	3050	2950	25	3250	3700	3550	30	3850	4350	4200
1000480 Hermes 53W	30	4150	4700	4550	37	5050	5700	5500	45	5950	6700	6450
										53	6800	7700
											7400	

Sensor



Bewegingssensor (on-off) master-slave:


➤ **Detectiegebied** in te stellen op 4 standen: 100-75-50-25%

⌚ **Nalooptijd** in te stellen op 6 standen: 5s-30s-90s-5min-20min-30min

⚙ **Daglichtfunctie** in te stellen op 5 standen: Uit-2lux-10lux-30lux-50lux

- Bij voldoende omgevingslicht blijft de lamp uit en gaat alleen bij bewegingsdetectie (bewegingsprioriteit) aan.

- Wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd schakelt de sensor het armatuur na afloop van de nalooptijd uit.

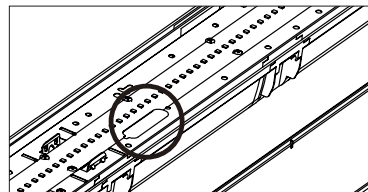

Fabrieksinstellingen: Detectiegebied: 100%/ Nalooptijd: 5s/ Daglicht: Uit

Detectiegebied

Nalooptijd

Daglicht Functie

ON	1	2
ON	ON	100%
OFF	ON	75%
ON	OFF	50%
OFF	OFF	25%

ON	3	4	5
ON	ON	ON	5s
OFF	ON	ON	30s
ON	OFF	ON	90s
OFF	OFF	ON	5min
ON	OFF	OFF	20min
OFF	OFF	OFF	30min

ON	6	7	8
ON	ON	ON	2lux
ON	ON	OFF	10lux
OFF	ON	OFF	30lux
ON	OFF	OFF	50lux
OFF	OFF	OFF	Uit

Normale bewegingssnelheid (snelheid: 0.3m/s)
Plafondmontage: 3m - Maximale hoogte: 6m
Horizontale montage hoogte: 2m

Noodverlichting

Permanent geschakeld			Permanent niet geschakeld		
Fase		L	Fase		L
Geschakelde fase		S	Brug tussen L en S		S
Aarde		⊕	Aarde		⊕
Nul		N	Nul		N

Niet permanent (alleen nood)		
Fase		L
		S
Aarde		⊕
Nul		N



Noodverlichting 3uur MANUEEL

Kleur	Toestand	Aan	Uit	Beschrijving
Groen	Permanent aan	-	-	Oplading/Normale status
Uit	Uit	-	-	Fout

Noodverlichting 1uur ZELFTEST

Kleur	Toestand	Aan	Uit	Beschrijving
Groen	Permanent aan	-	-	Oplading/Normale status
Groen	Langzame flits	1s	1s	Duurtest
Groen	Snelle flits	0.1s	0.1s	Functietest
Rood	Permanent aan	-	-	Lamp-/Laadfout
Rood	Langzame flits	1s	1s	Batterij-/Testfout
Uit	Uit	-	-	Noodmodus (bij stroomuitval)

Stap-Dim / Hoog-Laag (2/3 steps)



Stap-dim (hoog-laag) (configureerbaar voor uw project)

Gebouwd op het bewezen platform van **Philips Detectiegebied**

aan te passen op de sensor (**100-75-50-25%**)

Nalooptijd in te stellen (op de sensor - Blz. 59)

Na de nalooptijd van de sensor gaat het armatuur in een vooraf ingestelde tijdsduur naar een vooraf ingestelde dimstand (**af-fabriek configuratie**)

Vooraf in te stellen op :

2 steps (hoog 100% -laag 10%)


3 steps (hoog 100% -laag 10%-uit 0%).

TIP!


Snelle levertijd en beste prijsgarantie!

Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden

2 Stap-Dim (Hoog -Laag) 100%-10%

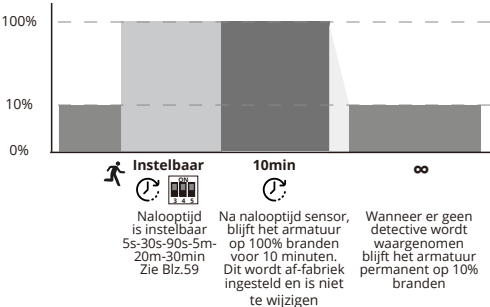

3 Stap-Dim (Hoog-Laag-Uit) 100%-10%-0%

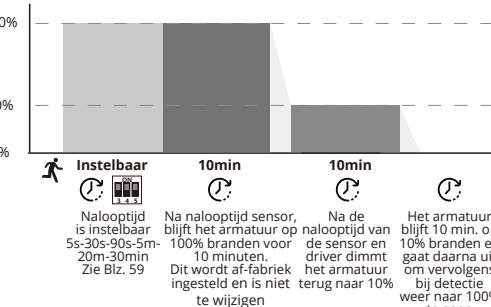

Artikel	Omschrijving
HERMES 2 Stap-Dim 100%-10% MASTER	
1000473-2SD-M	1200 35W 5000lm 3-4-6K 5x2.5 dvb
4607696-2SD-M	1200 35W 5100lm 4000K
4607702-2SD-M	1500 42W 6100lm 4000K
4607702-CCT-2SD-M	1500 53W 7700lm 3-4-6K
1000480-2SD-M	1500 53W 7700lm 3-4-6K 5x2.5 dvb
HERMES 2 Stap-Dim 100%-10% SLAVE	
1000473-2SD-S	1200 35W 5000lm 3-4-6K 5x2.5 dvb
4607696-2SD-S	1200 35W 5100lm 4000K
4607702-2SD-S	1500 42W 6100lm 4000K
4607702-CCT-2SD-S	1500 53W 7700lm 3-4-6K
1000480-2SD-S	1500 53W 7700lm 3-4-6K 5x2.5 dvb

Artikel	Omschrijving
HERMES 3 Stap-Dim 100%-10%-0% MASTER	
1000473-3SD-M	1200 35W 5000lm 3-4-6K 5x2.5 dvb
4607696-3SD-M	1200 35W 5100lm 4000K
4607702-3SD-M	1500 42W 6100lm 4000K
4607702-CCT-3SD-M	1500 53W 7700lm 3-4-6K
1000480-3SD-M	1500 53W 7700lm 3-4-6K 5x2.5 dvb
HERMES 3 Stap-Dim 100%-10%-0% SLAVE	
1000473-3SD-S	1200 35W 5000lm 3-4-6K 5x2.5 dvb
4607696-3SD-S	1200 35W 5100lm 4000K
4607702-3SD-S	1500 42W 6100lm 4000K
4607702-CCT-3SD-S	1500 53W 7700lm 3-4-6K
1000480-3SD-S	1500 53W 7700lm 3-4-6K 5x2.5 dvb

MASTER-SLAVE

Algemeen

In 1 detectie zone kunnen meerdere masters (geen beperking) worden opgenomen.

De bekabeling naar de volgende lamp kan zowel in lijn als ster worden uitgevoerd.

Geadviseerd wordt om maximaal 20 armaturen in 1 zone op te nemen. Indien meerdere zones op 1 eindgroep is het nodig om de SD draad niet te verbinden.


Let op dat de totale kabel lengte moet voldoen aan korstluisvastheid conform de NEN 1010.

De doorvoer bedrading in het armatuur is 2,5mm²

Nieuwe detectie zone (op dezelfde eindgroep)

Lijn 5x2.5mm²

Ster netwerk

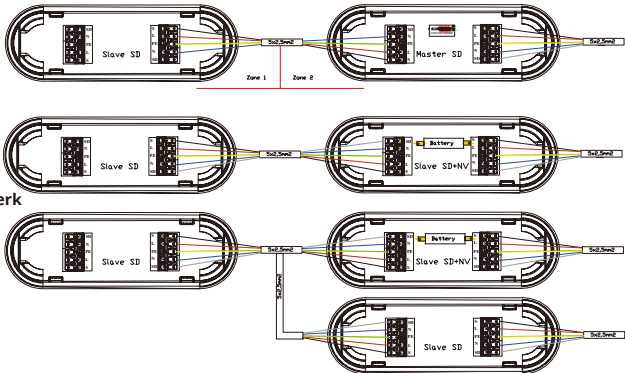


Noodverlichting Extraprijs per stuk



Externe sensor

SIGNAAL
230V



Master: Ieder armatuur functioneert als Master en springen aan wanneer één van de masters beweging detecteert.



Master – Slave: Wanneer de Master beweging detecteert gaan de slaves die zijn aangesloten in de lijn ook aan.



Master – Slave: Wanneer één van de Masters beweging detecteert gaat de hele lijn aan (inclusief masters en slaves)



Slave – Master – Slave: Een master kan ook ergens in het midden van een lijn worden geplaatst en kan hiermee slaves in de lijn aansturen



Zones: Master-Slave en combinaties. Een gangpad of rijbaan kan opgedeeld worden in zones door simpelweg de signaaldraad naar het volgende armatuur te onderbreken. Zo kunnen er eenvoudig zones worden gecreëerd. Tip: let op maximum armaturen en inrush current / piek capaciteit per automaat B16 / C16.


ZONE 1



ZONE 2



Combinaties: Master-Slave – 2 Stap – 3 Stap – Standaard (alle opties zijn te combineren, speciale aandacht voor de bekabeling). (Zeer handig in combinaties waar er op bepaalde zones de verlichting altijd aan moet staan. Bijvoorbeeld bij de ingang van een parkeergarage.

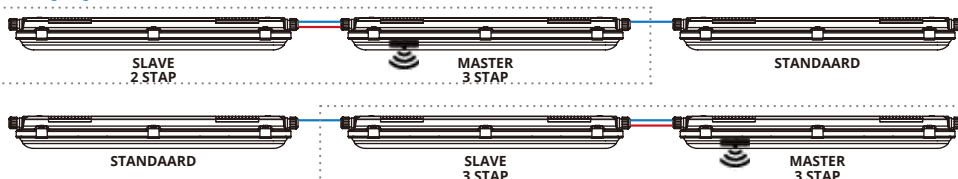

Automaat capaciteit

LED Waterdicht **Hermes**

	35W		42W		51W		53W	
	B16	C16	B16	C16	B16	C16	B16	C16
	30	51	29	49	-	-	29	49

* Disclaimer: De hoogste wattage van de driver is leidend voor het aantal armaturen op een groep. Het verlagen van de mA van de driver leidt niet tot een verhoging van het aantal armaturen op een groep.

LED Waterdicht ESSENCE CLASSIC G2

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

tot
134
lm/W

MULTI
WATT


OSRAM



- Philips multi-watt / lumen driver (4-wattages/lumen in één)
- Standaard voorbereid incl. doorvoerbedrading 3x2,5mm²
- Af-fabriek 2x M20 (8-12mm klembereik) wartels gemonteerd
- Geleverd inclusief montagebeugels en afdichtdop
- -20°C tot + 35°C

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
65	08	80	120°	50.000	5 JAAR

Maattekening:



Artikel	Omschrijving
1046310	1200 20-35W 2700-4700lm 4000K 3x2.5mm dvb (2x36W)
1046334	1500 30-51W 4000-6850lm 4000K 3x2.5mm dvb (2x58W)



LED Waterdicht ESSENCE SLIM IP65

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

tot
127
lm/W

HACCP

CCT Switchable
3000/4000/6000K





Kenmerken:


- Standaard voorbereid incl. doorvoerbedrading 3x1,5mm²
- Af-fabriek 2x M20 (8-12mm klembereik) wartels gemonteerd
- Geen clips t.b.v. gereedschaploze installatie
- Bevestigingsbeugel verschuifbaar van begin tot eind
- Inclusief montagebeugels, ophangaak, anti-diefstalschroef en afdichtdop
- -25°C tot + 40°C

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE
65	08	80	120°	100.000	>50.000	5 JAAR

Maattekening:

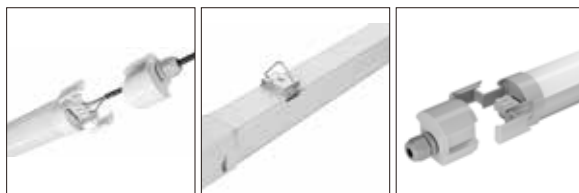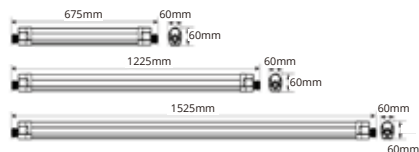

Artikel	Omschrijving
4607603-CCT	600 19W 2200lm 3-4-6K (3-in-1) 3x1.5mm dvb (2x18W)
4607641-CCT	1200 35W 4450lm 3-4-6K (3-in-1) 3x1.5mm dvb (2x36W)
4607665-CCT	1500 30W 3750lm 3-4-6K (3-in-1) 3x1.5mm dvb (1x58W)
4607689-CCT	1500 51W 6400lm 3-4-6K (3-in-1) 3x1.5mm dvb (2x58W)
1000916	IP65 koppelstuk incl. 3x1,5mm ² doorvoerbedrading

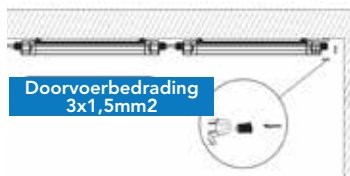

Doorvoerbedrading
3x1,5mm²

W (230 Vac)	19W	30W	35W	51W
Max.	85	44	44	30

✓ IP65 koppelstuk t.b.v. lijnmontage



LED Waterdicht TYPHOON IP69K

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



Kenmerken:

- Drukvereffeningseenheid voor gebruik in veranderende vochtigheid (+95%)
- IP69K (ISO 20653: 2013)
- HACCP Geschikt
- Standaard voorbereid met 3x2,5mm² doorvoerbedrading en 2 fastconnectoren
- Geleverd inclusief RVS INOX316 clips en opbouw montagebeugel
- Bereik omgevingstemperatuur -25°C tot +45 °C
- Geschikt voor koeien-, pluimvee-, paarden- en varkensstallen en wasstraten

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE
68/69K	10	80	220°	100.000	>50.000	5 JAAR



Artikel	Omschrijving
4604985	600 20W 2700lm 840 PMMA IK10 IP69K 3x2,5mm dvb
4604947	1200 40W 5400lm 840 PMMA IK10 IP69K 3x2,5mm dvb
4604923	1500 50W 7200lm 840 PMMA IK10 IP69K 3x2,5mm dvb
4609904	Ophangset 2m Staaldraad
Op aanvraag leverbaar NOOD/DALI/3000K/5000K	

Maattekening:



LED Waterdicht CYCLONE

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



Kenmerken:

- High-end Professioneel IP66/IK10 armatuur met aluminium behuizing
- Geschikt voor toepassing in vriescellen en hallen met hoge temperaturen
- Inclusief INOX316 clips, ophangbeugel en 2 fast connectoren
- Zeer robuust model met zeer breed toepassingsgebied.

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE
66	10	80	120°	100.000	>50.000	7 JAAR



Artikel	Omschrijving
4605050	1200 18W 4000K 3000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (1x36W)
4605043	1200 24W 4000K 4000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (2x36W)
4605036	1200 30W 4000K 5000lm Alu+PC 3x2, dvb (2x36W)
4605029	1200 36W 4000K 6000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (2x58W)
4604268	1200 42W 4000K 6000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (2x58W)
4605012	1200 42W 4000K 7000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (2x58W)
4605005	1200 48W 4000K 8000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (2x80W)
1004099	1500 42W 4000K 7000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (2x58W)
4604992	1500 61W 4000K 10000lm Alu+PC 3x2,5 dvb (2x80W)

Maattekening:



LED Montagebalk LINEA

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



11-20W: 600mm
15-25W: 900mm
20-35W: 1150mm
27-50W: 1450mm

OSRAM
Dipswitch 4-1



Kenmerken:

- Elektrische installatie via zijkanalen of achtergang/hart van het armatuur
- Instelbare lichtkleur d.m.v. dipswitch 3000-4000-5000K
- Osram driver 4-in-1 dipswitch driver (100.000 uur)*
- Beschikbaar in 4 afmetingen: 60/90/120/150cm

IP 20 IK 02 CRI 80 BEAM >120 L90 >50.000 GARANTIE 5 JAAR
*3 jaar Noodverlichting



Artikel	Omschrijving
1004105	600 20-11W 2600-1430lm 3-4-5K (3-in-1) 3x2,5 dnb (1/2x18W)
1004112	900 25-15W 3500-2100lm 3-4-5K (3-in-1) 3x2,5 dnb (1/2x18W)
1004112-N	900 25-15W 3500-2100lm 3-4-5K (3-in-1) 3x2,5 dnb (1/2x18W) Nood 3uur
1004136	1200 35-20W 4900-2800lm 3-4-5K (3-in-1) 3x2,5 dnb (1/2x36W)
1004136-N	1200 35-20W 4900-2800lm 3-4-5K (3-in-1) 3x2,5 dnb (1/2x36W) Nood 3uur
1004150	1500 50-27W 7000-3780lm 3-4-5K (3-in-1) 3x2,5 dnb (1/2x58W)
1004150-N	1500 50-27W 7000-3780lm 3-4-5K (3-in-1) 3x2,5 dnb (1/2x58W) Nood 3uur
1004174	Ophangset 2 meter
	DALI Optioneel




W (230 Vac)	10W	15W	20W	25W	30W	35W	40W	50W
Max.	72	48	36	28	24	20	18	14

1200/1500mm versies

5 ingangen: 3x achterzijde/2x zijkanalen

600/900mm versies

3 ingangen: 1x achterzijde/2x zijkanalen



LED PRX-RETROLINE TMX204

NIEUW

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



OSRAM
Dipswitch 4-1



Kenmerken:

- 100% geschikt voor 1-op-1 vervanging van bestaande TMX204 armaturen
- Geen verandering nodig in de bestaande bekabeling
- Osram flikkervrij LED Driver met een verwachte levensduur van 100.000 uur
- Standaard lichtrendement van 9150lm
- Verkrijgbaar in 30° / 60° / 90° / 120° / Asym en opaal
- Op aanvraag verkrijgbaar in 830,850 of 865

IP 40 IK 02 CRI 80 BEAM 90° L80 100.000 L90 50.000 GARANTIE 7 JAAR
*3 jaar Noodverlichting



Artikel	Omschrijving
4030-TMX204-T8	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D
4060-TMX204-T8	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D
4090-TMX204-T8	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D
40120-TMX204-T8	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D
4030-TMX204-T8-N	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D Nood
4060-TMX204-T8-N	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D Nood
4090-TMX204-T8-N	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D Nood
40120-TMX204-T8-N	60-32W max 9150-4880lm 4000K 90D Nood
	Meerprijs DALI
	Uit voorraad leverbaar ook in: 3000K / 5000K / 6500K



LED Lichtlijnsysteem PRX-RETROLINE



60

SNELLE
INSTALLATIE



OSRAM Kenmerken:

Dipswitch 4-1



- 100% geschikt voor 1-op-1 vervanging van bestaande lichtlijnsystemen.
- Te installeren op bestaande lichtlijnen in een bestaande draagrails
- Geen verandering nodig in de bestaande bekabeling
- Installatie in minder dan 1 minuut per LED Module
- Osram flikkervrij LED Driver met een verwachte levensduur van 100.000 uur
- Via schuifschakelaars in te stellen in 4 wattages tot 9150lm
- Verkrijgbaar in 30° / 60° / 90° / 120° / Asym en opaal
- Op aanvraag verkrijgbaar in 830,850 van 865


IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90
40	02	80	90°	100.000	50.000

GARANTIE
7 JAAR

3 jaar Noodverlichting



VEKO




P Oud

PNR Nieuw

Artikel Omschrijving


- 4090-PNR **VEKO PNR Nieuw** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-P **VEKO P Oud** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D




NLS

Artikel Omschrijving


- 4090-NLS-T8 **NORTON NLS-T8** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-NLS-T5 **NORTON NLS-T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D



50mm
TTX-200



63.5mm
TTX-400




83mm
Maxos

PHILIPS



Artikel Omschrijving

- 4090-TX4-T8 **PHILIPS TTX400-T8** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-TX2-R58 **PHILIPS TTX200-R58** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-TX2-36 **PHILIPS TTX200-R36** 48-24W max 7320-3660Lm 4000K 90D
- 4090-MAX1-T8 **PHILIPS MAXOS G1-T8** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-TX4-T5 **PHILIPS TTX400-T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-MAX1-T5 **PHILIPS MAXOS G1-T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D



TRX

FLUOLITE

Artikel Omschrijving


- 4090-TRX-T8 **FLUOLITE TRX-T8** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-TRX-T5 **FLUOLITE TRX-T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

⚡ 1 minuut installatie!
💡 65% Energiebesparing!

NIEUW!

Binnenkort beschikbaar

PRX-Retroline HO
12.900 lumen



Multi-Watt - Groot bereik
22-75W / 3785-12900 lumen



Zelftest
Noodverlichting

SNELLE LEVERTIJD

PHILIPS

TTX-400

NORTON

NLS-T5

VEKO

PNR

Nieuw/Oud



INDICATIE LEVERTIJDEN:



SNELLE
Levering

- 1-2 Dagen*
- Special 3-6 weken*


4-in-1 Wattage Dipswitch

Retroline LED module is standaard ingesteld op 60W 9150lm. U kunt het wattage eenvoudig instellen middels dipswitch naar:

- 60W: 9150lm
- 50W: 7625lm
- 42W: 6405lm
- 32W: 4880lm



32W 42W 50W 60W




OSRAM
OT FIT
100.000uur



TIP!
Stuur uw aanvraag door met foto's van de bestaande draagrail, connectoren en meet de afmetingen van beiden. Eventuele stickers op de draagrail, module, TL-Buizen en VSA's vergroten de kans dat wij een goede oplossing kunnen bieden. Als u een deel van de draagrail of module kunt bemachtigen kunnen we u nog beter helpen, maar vaak volstaan afbeeldingen. Op deze manier kunnen we samen naar de beste oplossing zoeken.


Neem contact met onze specialisten
T: 0111 410844 | M: info@bespaarmetled.nl

PERFORMANCE IN LIGHTING




Artikel	Omschrijving
● 4090-TRY-T8	PIL TRY-T8 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
● 4090-TRY-T5	PIL TRY-T5 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

ETAP






Artikel	Omschrijving
● 4090-E3-T8	ETAP E3-T8 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
● 4090-E5-T5	ETAP E5-T5 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

LUMIS



Artikel	Omschrijving
● 4090-LU-TRX-T8	LUMIS TRX-T8 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
● 4090-LU-TRX-T5	LUMIS TRX-T5 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

ZUMTOBEL



61mm
ZX1


61mm
ZX2

61mm
Tecton




Artikel	Omschrijving
● 4090-ZX1	ZUMTOBEL ZX1 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
● 4090-ZX2-T8	ZUMTOBEL ZX2-T8 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
● 4090-ZX2-T5	ZUMTOBEL ZX2-T5 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
● 4090-TECTON	ZUMTOBEL TECTON 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

TRILUX




Artikel	Omschrijving
● 4090-T8E	TRILUX T8E 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
● 4090-T5E	TRILUX T5E 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

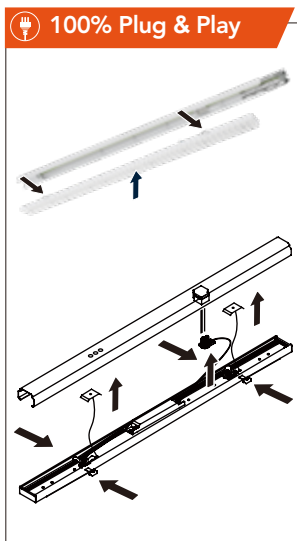

TIP!
Demo aanvragen om te testen of advies nodig?
Bel: 0111-410844
info@bespaarmetled.nl




REGIOLUX



Artikel Omschrijving

- 4090-SDT **REGIOLUX SDT** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-SMT-SPT **REGIOLUX SMT-SPT** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D


LUDWIG



Artikel Omschrijving

- 4090-LUD1960 **LUDWIG 1960** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-LUD2060-T8 **LUDWIG 2060-T8** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-LUD2061-T5 **LUDWIG 2060-T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D


RIDI



Artikel Omschrijving

- 4090-VLSG5 **RIDI-VLSG-5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-VLSG7-T8 **RIDI-VLSG-7** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-VLG-T8 **RIDI-VLG-T8** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-VLG-T5 **RIDI-VLG-T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-VLSG7-T5 **RIDI-VLSG-7-T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

LITE LICHT



Artikel Omschrijving

- 4090-QE-T8 **Lite Light Q-emms T8** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-QR-TS8 **Lite Light Q-Rail/TS** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D
- 4090-QE-T5 **Lite Light Q-emms T5** 60-32W max 9150-4880Lm 4000K 90D

Artikel Omschrijving

- 1 1005065 Universele blindplaat
- 2 1008141 TTX200 blindplaat

LED Lichtlijnsysteem PRX-LINE

Lichtcalculatie incl. sensorplan nodig?



tot
153
lm/W

OPTIONEEL
IP54

OPTIONEEL
ZWART



SMART
READY



OSRAM

Dipswitch 4-1



Noodverlichting
4W 600lm

Kenmerken:

- Hoge efficiëntie tot 153lm/w garandeert een korte terugverdientijd
- Standaard uitgevoerd met 7x2,5mm2 dnb (meerdere fasen schakelbaar)
- Osram LED Driver met een verwachte levensduur van 100.000 uur en flickervrij
- Via schuifschakelaars in te stellen in 4 wattages
- Beschikbaar in gradenbundels 30° / 60° / 90° / 120° / Asym en opaal
- Verkrijgbaar in 830, 850 en 865 en met nood, sensoren, 0-10V en/of DALI

IP	IK	CRI	L80	L90	GARANTIE JAAR
40	02	80	100.000	50.000	7 3 jaar Noodverlichting

Stappenplan

- 1 Kies uw draagprofielen (Basisunits)
- 2 Kies de Elektrische aansluiting
- 3 Kies het montagesysteem
- 4 Kies de LED Module Units
- 5 Kies uw blindplaten



NIEUW!

Binnenkort beschikbaar

PRX-Line HO
12.900 lumen



Multi-Watt - Groot bereik
22-75W / 3785-12900 lumen

4-in-1 Wattage Dipswitch

U kunt de wattage eenvoudig instellen middels dipswitch naar:

Standaard

- 60W: 9150lm
- 50W: 7625lm
- 42W: 6405lm
- 32W: 4880lm



Artikel Omschrijving

Stap 1 Draagprofielen

- 1 1027685 Voorbedraad draagprofiel 7x2.5mm² 1528mm (1 Unit)
- 1 1027692 Voorbedraad draagprofiel 7x2.5mm² 3056mm (2 Units)
- 1 1027708 Voorbedraad draagprofiel 7x2.5mm² 4584mm (3 Units)

Stap 2 Elektrische aansluiting (voeding), kappen, connectoren en afsluiting

- Optie 1: Plug & Play
- 1 1027715 Beginstuk/Kopvoeding incl. 25cm profiel (begin) 7x2.5mm²
- 1 1027722 Eindstuk incl. 25cm profiel (einde)
- Optie 2: Zelfbouw
- 1 1006406 Afsluitkap draagprofiel 1cm
- 1 1006376 Elektro feed-in 7x2.5mm² (begin)
- 1 1006390 Elektro feed-out 7x2.5mm² (alleen nodig voor doorlussen)
- Optie 3: Middenvoeding/Doorvoer
- 1 1007458-M1 Doorvoerstuk 7x2.5mm² 540mm (fase onderbreking)
- 1 1007472-M2 Middenvoeding 7x2.5mm² 540mm 1/2 Groepen (v.a.50m)

Stap 3 Montage

- 1 1006413 Bevestigingsklembeugel voor directe plafondmontage
- 1 1006444 Kettingophanging 2m + bevestigingsklembeugel (set)
- 1 1006420 Staalkabelophanging 2m + bevestigingsklembeugel (set)
- 1 1006437 Staalkabelophanging 4m + bevestigingsklembeugel (set)
- 1 1006451 Bevestigingsklembeugel ketting
- 1 1044965 Verstelbare bevestigingsklembeugel ketting (4cm correctie) **NIEUW!**
- 1 1024783 Damwandhaak hard verzinkte draad Ø 3.0mm

Stap 4 LED Module Unit

- 1 40120-L Module 120° Lens 60-32W 4000K 9150-4880lm (1 Unit)
 - 1 40120-O-L Module 120° Opaal 60-32W 4000K 8235-4705lm (1 Unit)
 - 1 4090-L Module 90° Lens 60-32W 4000K 9150-4880lm (1 Unit)
 - 1 4060-L Module 60° Lens 60-32W 4000K 9150-4880lm (1 Unit)
 - 1 4030-L Module 30° Lens 60-32W 4000K 9150-4880lm (1 Unit)
- Uit voorraad leverbaar ook in: 3000K / 5000K / 6500K

Stap 5 Blindplaten

- 1 1006314 Kunststof Blindplaatafdekking 1528mm (1 Unit)
- 1 1005065 Aluminium Blindplaat 1528mm (1 Unit) t.b.v. Sensormontage

Opties



Meerprijs Noodverlichting 3uur manueel inbouw (4W-600lm)



Optioneel Noodverlichting 1uur Zelftest



Meerprijs DALI

NIEUW!

Beginstuk/Kopvoeding

Optie 1:




Optie 2:

Incl. Koppelstuk
T.b.v. 1/2/3 UnitsIedere 2 meter min. 1 ophangbeugel
(lengte/2 + 1)

Optioneel



Eindstuk

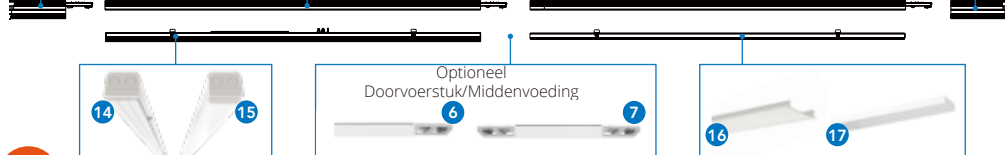

TIP!

Bouw uw artikelcode:

Andere kelvin, nood of ander idee? Vraag het aan!

4090-L-N

Kelvin:

- 30: 3000K - Warm
- 40: 4000K - Neutraal
- 50: 5000K - Helder
- 65: 6500K - Koud



Bundel:

- 30: 30°
- 60: 60°
- 90: 90°
- 120: 120°
- 120-O: 120°
- 15: 15°

- Smalle bundel
- Middelbrede bundel
- Breedstralend
- Zeer brede bundel
- Zeer brede bundel (Opaal)
- Asymmetrisch

Type:

- L: Lichtlijn
- UO-L: Highlum

Extra's:


- N: Nood
- DA: Dali
- DA-N: Dali + Nood

NIEUW Lock systeem - Gereedschaploos Plug&Play!



Maattekening:

Module



Draagrail

4-in-1
Wattage Dipswitch


Kortsluitvast lengtes / MCB:

Automaat	B16	C16
Standaard	19	32
DALI	20	33


Standaard	32W		42W		50W		60W	
	3K	4-5-6K	3K	4-5-6K	3K	4-5-6K	3K	4-5-6K
PRX-Line Lens	4489lm	4880lm	5890lm	6405lm	7015lm	7625lm	8418lm	9150lm
PRX-Line Opaal	4370lm	4705lm	5460lm	5880lm	6550lm	7060lm	7650lm	8235lm

Fabriekinstellingen

Maximale lengte tot het verste punt - Kant voeding



Maximale lengte tot het verste punt - Middenvoeding (1007472-M2)



Aanvoer kabel lengte	20-40m	50-70m	80-100m	120-160m
2.5mm ² IcwA				
4 mm ² IcwA				
6 mm ² IcwA				
10 mm ² IcwA				

LED Lichtlijnsysteem PRX-LINE UO Highlum



tot
153
lm/W



OSRAM
Dipswitch 4-1



Kenmerken:

- Hoge efficiëntie tot 153lm/w garandeert een korte terugverdientijd
- Standaard uitgevoerd met 7x2,5mm² dvb (meerdere fasen schakelbaar)
- Osram LED Driver met een verwachte levensduur van 100.000 uur en flickervrij
- Via schuifschakelaars in te stellen in 4 wattages
- Beschikbaar in gradenbundels 30° / 60° / 90° / 120°
- Verkrijgbaar in 830, 850 en 865 en met nood, sensoren, 0-10V en/of DALI

IP	IK	CRI	L80	L90	GARANTIE 7 JAAR
40	02	80	100.000	50.000	3 jaar Noodverlichting



4-in-1 Wattage Dipswitch

U kunt de wattage eenvoudig instellen middels dipswitch naar:


UO - Highlum
- 115W: 18000lm
- 107W: 17000lm
- 91W: 14700lm
- 83W: 13800lm



Stappenplan

- 1 Kies uw draagprofielen (Basisunits)
- 2 Kies de Elektrische aansluiting
- 3 Kies het montagesysteem
- 4 Kies de LED Module Units
- 5 Kies uw blindplaten

Montage opties:



TIP!

Lichtlijn met SENSOR?
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Artikel	Omschrijving
Stap 1 Draagprofielen	
1027685	Voorbedraad draagprofiel 7x2,5mm ² 1528mm (1 Unit)
1027692	Voorbedraad draagprofiel 7x2,5mm ² 3056mm (2 Units)
1027708	Voorbedraad draagprofiel 7x2,5mm ² 4584mm (3 Units)
Stap 2 Elektrische aansluiting (voeding), kappen, connectoren en afsluiting	
Optie 1: Plug & Play	
1027715	Beginstuk/Kopvoeding incl. 25cm profiel (begin) 7x2,5mm ²
1027722	Eindstuk incl. 25cm profiel (einde)
Optie 2: Zelfbouw	
1006406	Afsluitkap draagprofiel 1cm
1006376	Elektro feed-in 7x2,5mm ² (begin)
1006390	Elektro feed-out 7x2,5mm ² (alleen nodig voor doorlussen)
Optie 3: Middenvoeding/Doorvoer	
1007458-M1	Doorvoerstuk 7x2,5mm ² 540mm (fase onderbreking)
1007472-M2	Middenvoeding 7x2,5mm ² 540mm 1/2 Groepen (v.a.50mm)
Stap 3 Montage	
1006413	Bevestigingsklembeugel voor directe plafondmontage
1006444	Kettingophanging 2m + bevestigingsklembeugel (set)
1006420	Staalkabelophanging 2m + bevestigingsklembeugel (set)
1006437	Staalkabelophanging 4m + bevestigingsklembeugel (set)
1006451	Bevestigingsklembeugel ketting
1024783	Damwandhaak hard verzinkte draad Ø 3.0mm
Stap 4 LED Module Unit	
40120-UO-L	Module 120° Lens 115-83W 4000K 16200-12600lm (1.5 Unit)
4090-UO-L	Module 90° Lens 115-83W 4000K 18000-14000lm (1.5 Unit)
4060-UO-L	Module 60° Lens 115-83W 4000K 18000-14000lm (1.5 Unit)
4030-UO-L	Module 30° Lens 115-83W 4000K 18000-14000lm (1.5 Unit)
Uit voorraad leverbaar ook in: 3000K / 5000K / 6500K	
Stap 5 Blindplaten	
1006314	Kunststof Blindplaatafdekking 1528mm (1 Unit)
1006321	Kunststof Blindplaatafdekking UO Module 1015mm (0.5 Unit)
1036342	Kunststof Blindplaatafdekking UO Module 505mm (0.5 Unit)
1005065	Aluminium Blindplaat 1528mm (1 Unit) t.b.v. Sensormontage
Opties	
	Meerprijs Noodverlichting 3uur manueel inbouw (4W-600lm)
	Optioneel Noodverlichting 1uur Zelftest
	Meerprijs DALI

NIUW!


4-in-1
Wattage Dipswitch

UO - Highlum	83W		91W		107W		115W	
	3K	4-5-6K	3K	4-5-6K	3K	4-5-6K	3K	4-5-6K
PRX-Line Lens	13000lm	13800lm	13900lm	14700lm	16000lm	17000lm	17000lm	18000lm
	Fabrieksinstellingen							



Automaat	B16	C16
UO - Highlum	12	20
UO - Highlum Dali	16	22

Maattekening:

UO - Highlum



PRX UO modules/blindplaten opties:

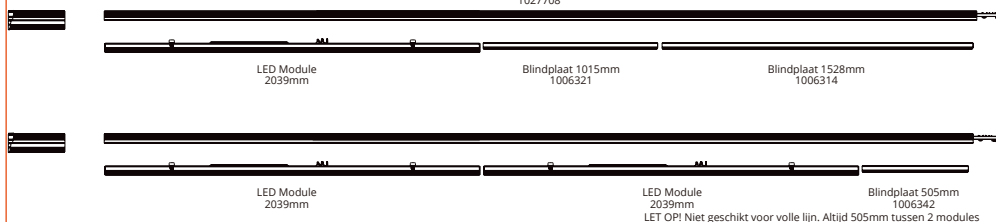PRX Draagprofiel 4584mm (3 Units)
1027708

LED PRX-Line vs PRX-Line UO

	Standaard LED Module	PRX Lichtlijn UO
Type armatuur	60W - 90° - 4000K	115W - 90° - 4000K
Gemiddeld lichtniveau (Em: lux/Uo - 0.8m)	264 lux / 0.51	244 lux / 0.62
Totaal armaturen	33	16
Energieverbruik (W) (1 lijn)	1980W	1840W
Investering (€ Ex. Btw - 1 lijn)	€ 4.490,15	€ 3.326,00
Voordeel investering		-25%


PRX-Line UO

 tot **40%**

Prijsvoordeel
vs de Standaard
LED modules

Uitgangspunten simulatie:

HAL - Groot 5000m² Hoogte: 10m
Stelling Hoogte: 9m
Montage Hoogte: 9.5m
Gang: 3m breed / 100m lang

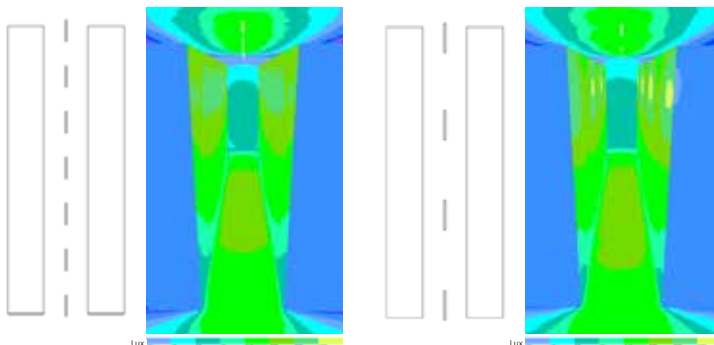

LED Highbay STORM G2

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5
Jaar
Garantie

170
lm/W

UGR
<22

PIR
Sensor

3/2
Step-dim

Master-Slave

MULTI
WATT

DALI
OPTIONEEL

NOOD
bediening

Kenmerken:

- Multi-watt 100-200W (17.000-30.000lm)
- Zeer efficiënt tot 170 lm/W
- Standaard Incl. voorgemonteerde IP68 connector (1,5 meter)
- PC Kap of Alu reflector (90D) voor UGR<22
- Verstelbare bevestigingsbeugel 45° en 120° lens verkrijgbaar
- Varianten met plug&play PIR-sensor verkrijgbaar
- Optioneel: 3000K
- -30°C tot + 50°C

IP
65

IK
08

CRI
80

BEAM
90°

L80
100.000
L90
>50.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY



Inclusief

1,5m aansluitkabel
IP68 aansluitconnector
1,5m dinkabel 0-10V (afgedopt)



UGR<22




Maximale flexibiliteit

4 Wattages in 1 driver

Langere levensduur en extra energiebesparing!

Van 17.000 tot 30.000 lumen in 1 armatuur



1	2	3	W	lm
OFF	OFF	OFF	100W	17.000 lm
OFF	OFF	ON	120W	20.000 lm
OFF	ON	OFF	150W	22.500 lm
ON	OFF	OFF	200W	30.000 lm

Artikel Omschrijving

1000398	100W-200W 17.000-30.000lm 4000K 90° 0-10V
1000398-60D	100W-200W 17.000-30.000lm 4000K 60° 0-10V
1000398-120D	100W-200W 17.000-30.000lm 4000K 120° 0-10V
1021966	100W-200W 17.000-30.000lm 5000K 90° 0-10V
1021966-60D	100W-200W 17.000-30.000lm 5000K 60° 0-10V
1021966-120D	100W-200W 17.000-30.000lm 5000K 120° 0-10V
1004211	200W 30.000lm 4000K 90° DALI
1000404	Reflector aluminium 90° (UGR<22) (Ø:393mm H:81mm)
1000411	Prisma-reflector + cover polycarbonaat (Ø:421mm H:192mm)
1000442	Sensor (PIR) 2-in-1 Beweging- en/of Daglichtprioriteit Plug&play!
1000459	Afstandsbediening voor sensor*
1000435	Montagebeugel verstelbaar 45°

Optioneel verkrijgbaar in 3000K, DALI en NOOD

op
aanvraag

* 1000459 (1x bestellen om alle sensoren in te stellen). Maximale signaalafstand: 12m

Accessoires



Lens 120°
1000428



Aluminium Kap
1000404



PC Kap
1000411



Sensor
1000442



Afstandsbediening
1000459



Montagebeugel
1000435

Nieuw Plug&Play PIR-Sensor 90% besparing!


t.o.v. conventionele armaturen dankzij de PIR-sensor.
Maximale montagehoogte sensor <12m (detectieradius <8m)

- ✓ 2 Step-dim sensor (hoog-laag) 100-50/10%
- ✓ 3 Step-dim sensor (hoog-laag-uit) 100-50/10-0%
- ✓ Maximaal gebruiksgemak dankzij PIR-techniek!
- ✓ Radius in te stellen van 8 – 2 meter
- ✓ 2-in-1 (daglicht- of bewegingsprioriteit PIR)
- ✓ Radius, uitlooptijd, etc. zeer nauwkeurig in te stellen




Sensor:

Detectiegebied (100%)
Max. hoogte 12m



Maattekening:



LED Highbay STORM G3

BINNENKORT
BESCHIKBAAR

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000/5000K

170
lm/W

PIR
Sensor
OPTIONEEL

DALI
OPTIONEEL

CASAMBI
OPTIONEEL

Noodverlichting
OPTIONEEL

Kenmerken:

- Standaard 3 CCT in 1 (3000K-4000K-5000K)
- Grote flexibiliteit dankzij st. geleverde multi-watt driver tot 34.000lm
- Standaard 0-10V, Optioneel DALI, Casambi en PIR-Sensor
- Optioneel PC Kap of Alu reflector (90D)
- Zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitshouding i.c.m. 5 jaar garantie

IP
65

IK
08


CRI
80

BEAM
60°
90°
120°

L80
106.000
L90
>50.000

GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY



Maximale flexibiliteit

MultiWatt - MultiKleur
Alles in 1



LED Balvast Sporthalarmatuur LINEO

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

ALU
+
PC
LENS

18

DALI
OPTIONEEL

tot
155
lm/W

Noodverlichting

Kenmerken:

- High-end Professioneel IP66/IK10 armatuur met aluminium behuizing
- Geschikt voor toepassing in magazijnen, fabriekshallen en sporthallen (Balvast)
- Pendel of opbouwmontage
- Lage verblinding (UGR<19)
- Door brede uitstralingshoek 80x100° hoge gelijkmatigheid op werkvlaak
- Optioneel 3-5-6K, Dali, Sensor, Noodverlichting en verschillende gradenbundels

IP
66

IK
10

CRI
80

BEAM
80x100°

L80
>85.000





GARANTIE
5 JAAR

SMART
READY

Gecertificeerd
DIN 18032-3

Project
armatuur

Maattekening:
1 unit



Artikel	Omschrijving
1008172	100W 4000K 14000lm 80x100° (1 Unit - 340x325mm)
1008189	150W 4000K 21000lm 80x100° (1 Unit - 340x325mm)
1008196	200W 4000K 28000lm 80x100° (2 Units - 680x325mm)
1008202	240W 4000K 33600lm 80x100° (2 Units - 680x325mm)
1008219	300W 4000K 42000lm 80x100° (2 Units - 680x325mm)
1008226	400W 4000K 56000lm 80x100° (3 Units - 1020x325mm)
1008233	480W 4000K 67200lm 80x100° (3 Units - 1020x325mm)
1024561	Montagebeugel



LED Balvast Sporthalarmatuur SPARTA PRO

tot
130
lm/W



Gecertificeerd
DIN 18032-3



CIRCULARITEIT


Kenmerken:

- High-end Professioneel IP20/IK10 armatuur met aluminium behuizing
- Geschikt voor toepassing in sporthallen (Balvast)
- Pendel of opbouwmontage
- Door brede uitstralingshoek 90° hoge gelijkmatigheid op werkvlak
- Optioneel 3-5-6K en CRI>90

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE
20	10	80	90°	>85.000	5 JAAR



Maattekening:



Doorvoerbedrading
5x2.5mm²



PHILIPS

PHILIPS Driver



W (230 Vac)	100W	150W	200W
Max.	8	5	4

Hoek graden	A	B
15°	8	12
30°	7	13
45°	6	14
60°	4	16



Artikel	Omschrijving
1043890-PH	100W 4000K 13000lm Wit
1043890-PH-N	100W 4000K 13000lm Wit Nood
1043890-PH-DA	100W 4000K 13000lm DALI Wit
1043890-PH-DA-N	100W 4000K 13000lm DALI Wit Nood
1043906-PH	150W 4000K 18750lm Wit
1043906-PH-N	150W 4000K 18750lm Wit Nood
1043906-PH-DA	150W 4000K 18750lm DALI2 Wit
1043906-PH-DA-N	150W 4000K 18750lm DALI2 Wit Nood
1043913-PH	200W 4000K 25000lm Wit
1043913-PH-N	200W 4000K 25000lm Wit Nood
1043913-PH-DA	200W 4000K 25000lm DALI2 Wit
1043913-PH-DA-N	200W 4000K 25000lm DALI2 Wit Nood
1043920	Ophangset 0.5m + 1m (Verstelbare hoek 15°-60°)
	Optioneel: 3000/5000/6500K en CRI90



TIP!

Optioneel verkrijgbaar:
3000K/5000K/6500K - CRI>90
Vraag naar de mogelijkheden.

LED Plafonnière POLO G3 IP44

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP
44

UGR
<22

CCT Switchable
3000/4000/6000K




Sensor



Noodverlichting
3W 250-300lm


Maattekening:




TIP!

Perfect voor gangpaden
en algemene ruimten

Bewegingssensor



Normale bewegingssnelheid (snelheid: 1m/s)
Plafondmontage: 3m (Max. hoogte: 6m)
Horizontale montage hoogte: 2m



Bewegingssensor: Fabrieksinstellingen 100%/30min/Uit
Detectiegebied in te stellen op 4 standen: 100-75-50-25%

Nalooptijd in te stellen op 8 standen:
5s-30s-1min-5min-10min-20min-30min

Daglichtfunctie in te stellen op 5 standen:
Uit-2lux-10lux-25lux-50lux

Bij voldoende omgevingslicht blijft de lamp uit en gaat bij beweging niet aan.
Wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd schakelt de sensor het armatuur na afloop van de nalooptijd uit.

Kenmerken:

- Zeer uniform lichtbeeld dankzij speciaal design van de LED Chips
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij snelle lasklemmen
- Mogelijk om door te lussen (loop-in-loop-out)
- Geschikt voor wand- en plafondmontage
- Uitlooptijd in te stellen op 10min-3min-1min-5sec
- PMMA-diffuser voor maximale levensduur

IP 44 IK 03 CRI 80 BEAM 120° L80 50.000 GARANTIE 5 JAAR

³ jaar Noodverlichting



4605654	8W 650lm 3000K Ø180
4605661	8W 700lm 4000K Ø180
1029085	12W 1000-1100lm 3-4-6K (3-in-1) Ø280
1029085-S	12W 1000-1100lm 3-4-6K (3-in-1) Bewegingssensor Ø280
1029085-DS	12W 1000-1100lm 3-4-6K (3-in-1) Daglichtsensor Ø280
1029085-N	12W 1000-1100lm 3-4-6K (3-in-1) Nood 3u Ø280
1029085-SN	12W 1000-1100lm 3-4-6K (3-in-1) Bewegingssensor + Nood Ø280
1029085-DSN	12W 1000-1100lm 3-4-6K (3-in-1) Daglichtsensor + Nood Ø280
1029092	18W 1550-1700lm 3-4-6K (3-in-1) Ø360
1029092-S	18W 1550-1700lm 3-4-6K (3-in-1) Bewegingssensor Ø360
1029092-DS	18W 1550-1700lm 3-4-6K (3-in-1) Daglichtsensor Ø360
1029092-N	18W 1550-1700lm 3-4-6K (3-in-1) Nood 3u Ø360
1029092-SN	18W 1550-1700lm 3-4-6K (3-in-1) Bewegingssensor + Nood Ø360
1029092-DSN	18W 1550-1700lm 3-4-6K (3-in-1) Daglichtsensor + Nood Ø360
1029108	22W 1950-2150lm 3-4-6K (3-in-1) Ø410
1029108-S	22W 1950-2150lm 3-4-6K (3-in-1) Bewegingssensor Ø410
1029108-DS	22W 1950-2150lm 3-4-6K (3-in-1) Daglichtsensor Ø410
1029108-N	22W 1950-2150lm 3-4-6K (3-in-1) Nood 3u Ø410
1029108-SN	22W 1950-2150lm 3-4-6K (3-in-1) Bewegingssensor + Nood Ø410
1029108-DSN	22W 1950-2150lm 3-4-6K (3-in-1) Daglichtsensor + Nood Ø410

Daglichtsensor (licht-donker / schemer , géén bewegingssensor)

ON 1		1	2	3	4	aan	uit
	I	ON	ON	ON	ON	5lux	25lux
	II	ON	ON	ON	-	10lux	50lux
	III	ON	ON	-	ON	25lux	75lux
	IV	ON	ON	-	-	50lux	100lux
	V	ON	-	ON	-	100lux	200lux
	VI	ON	-	-	-	150lux	300lux
	VII	-	ON	-	-	200lux	400lux
	VIII	-	-	-	-	Uitschakelen	



LED Plafonnière DURA

BINNENKORT
BESCHIKBAAR

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000K

3/2 STAP-Dim
Hoog-Laag-Uit
Hoog-Laag

Master-Slave
Master-Master

Sensor

PIR
Sensor

DALI
OPTIONEEL

Noodverlichting



Kenmerken:

- Compleet modulair design: ieder component is vervangbaar
- Multicolour en multiwatt
- Hi/lo hoog-laag step-dim corridor functie 2/3 steps
- Beweging- of daglichtprio
- Master-slave, DALI2, fase dim
- Sensor, Nood, doorvoer mogelijk.

IP 64 IK 10 CRI 80 BEAM 120° L80 106.000 L90 >50.000 GARANTIE 5 JAAR

SMART
READY



TIP!

Centraaldoos aansluiting
Compatibel met ATTEMA

4 ingangen:
2x achterzijde
2x zijkanten



LED Gevelarmatuur BriQ

BINNENKORT
BESCHIKBAAR

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

MULTI
WATT



CCT Switchable
3000/4000K

DALI
OPTIONEEL


Noodverlichting



Kenmerken:

- Multicolour
- Up/down - of alleen down
- Aan/uit, Fase dimbaar, DALI-2
- Anti-corrosie coating
- IK10, IP65
- 2 lichtkleuren
- Optioneel met daglichtsensor
- Optioneel daglichtsensor + noodverlichting

IP 65 IK 10 CRI 80 BEAM 30/120° L80 100.000 L90 >50.000 GARANTIE 5 JAAR



IP
66

MULTI
WATT

CCT Switchable
3000/4000K

3/2 STAP-Dim
Hoog-Laag-Uit
Hoog-Laag

Master-Slave

Sensor

Noodverlichting
2W 200-210lm

Anti
vandalismeschroeven



Kenmerken:


- Compleet modulaair design: ieder component is vervangbaar
- Armatuur vervaardigd uit UV-bestendig polycarbonaat
- Geschikt voor stoffige en vochtige ruimten (binnen en buiten) / IP66 / IK10
- Politiekeurmerk Veilig Wonen - SKG
- 2 lichtkleuren in 1: 3000K - 4000K
- Flickervrij LED Driver (100.000 uren) met variabel in te stellen wattage (2.75-5W)
- 3 en 2 stap-dim sensor (100%-25%-0%) of (100%-25%)
- Doorvoerbedrading standaard mogelijk
- Centraaldoos aansluiting. De schroefgaten passen op de meest voorkomende gaten van de meest voorkomende merken!. Daardoor geschikt voor renovatie
- Master-Slave verkrijgbaar
- Beschikbaar met frame in wit of zwart, en met halve afscherming.
- Versies beschikbaar met bewegingsensor (step-dim), daglichtsensor en/of Nood

IP 66 IK 10 CRI 80 BEAM 120° L80 100.000 GARANTIE 5 JAAR
*3 jaar Noodverlichting



Artikel	Omschrijving
1037172	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT
1037172-S	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT Stepdim Sensor bewegingsprioriteit
1037172-DS	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT Stepdim Sensor beweging-daglichtprioriteit
1037172-N	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT Nood
1037172-SN	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT Stepdim Sensor bewegingsprioriteit + Nood
1037172-DSN	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT Stepdim Sensor beweging-daglichtprioriteit + Nood
NIEUW! 1037189	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT 24-42V AC/DC
NIEUW! 1037189-S	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT 24-42V AC/DC bewegingsprioriteit
NIEUW! 1037189-DS	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT 24-42V AC/DC beweging-daglichtprioriteit
NIEUW! 1037172-DA	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT DALI
NIEUW! 1037172-DA-N	2.75-5W 295-570lm 3000-4000K 2-CCT DALI + Nood
FRAME - LET OP VERPLICHT BIJBESTELLEN!	
1037196	Frame standaard Wit RAL9003
1037202	Frame standaard Zwart RAL9004
1037226	Frame halve afscherming Wit RAL9003
1037233	Frame halve afscherming Zwart RAL9004
Accessoires	
1000213	Master-Slave connector (benodigd voor alle masters en slaves)* niet nodig voor standaard installatie
Optioneel	
NIEUW!	2200K / Vleermuisvriendelijke verlichting

op
aanvraag

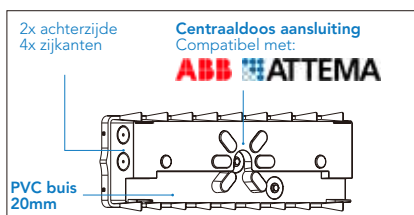

LED Portiekarmatuur PORT-S PKVW

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP
66

MULTI
WATT

CCT Switchable
2700/3000/4000K


3/2 STAP-Dim
Hoog-Laag-Uit
Hoog-Laag

Master-Slave

Sensor

Noodverlichting
2W 200-210lm

Anti
vandalismeschroeven



Kenmerken:

- Compleet modulaair design: ieder component is vervangbaar
- Armatuur vervaardigd uit UV-bestendig polycarbonaat
- Geschikt voor stoffige en vochtige ruimten (binnen en buiten) / IP66 / IK10
- Politiekeurmerk Veilig Wonen - SKG
- 3 lichtkleuren in 1: 2700K - 3000K - 4000K
- Flickervrij LED Driver (100.000 uren) met variabel in te stellen wattage (2.75-5W)
- 3 en 2 stap-dim sensor (100%-25%-0%) of (100%-25%)
- Doorvoerbredrading standaard mogelijk
- Centraaldoos aansluiting. De schroefgaten passen op de meest voorkomende gaten van de meest voorkomende merken!. Daardoor geschikt voor renovatie
- Master-Slave verkrijgbaar
- Beschikbaar met frame in wit of zwart, en met halve afscherming.
- Versies beschikbaar met bewegingsensor (step-dim), daglichtsensor en/of Nood

IP 66 IK 10 CRI 80 BEAM 120° L80 100.000 GARANTIE 5 JAAR

*3 jaar Noodverlichting




Artikel	Omschrijving
1043999	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT
1043999-S	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT Sensor bewegingsprioriteit
1043999-DS	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT Sensor beweging-daglichtprioriteit
1043999-N	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT + Nood 1uur zelftest
1043999-SN	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT Sensor bewegingsprioriteit + Nood zelftest
1043999-DSN	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT Sensor beweging-daglichtprioriteit + Nood zelftest
1043999-DA	5W 600lm 2700-3000-4000K 3-CCT DALI2
1043999-DA-N	5W 600lm 2700-3000-4000K 3-CCT DALI2 + Nood zelftest
1044002	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT 24-42V AC/DC
1044002-S	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT 24-42V AC/DC Sensor bewegingsprioriteit
1044002-DS	2,75-5W 275-600lm 2700-3000-4000K 3-CCT 24-42V AC/DC Sensor beweging-daglichtprioriteit
FRAME - LET OP VERPLICHT BIJBESTELLEN!	
1044019	Frame standaard Wit RAL9003
1044026	Frame standaard Zwart RAL9004
1044040	Frame halve afscherming Wit RAL9003
1044057	Frame halve afscherming Zwart RAL9004
Accessoires	
1000213	Master-Slave connector (benodigd voor alle masters en slaves)* niet nodig voor standaard installatie
Optioneel	



2200K / Vleermuisvriendelijke verlichting

op aanvraag

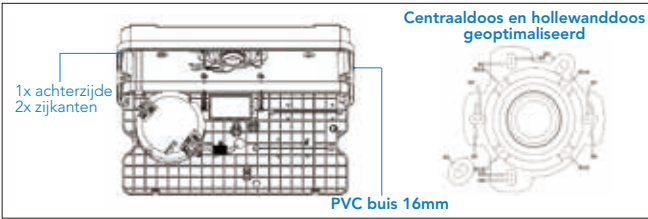

LED Gevelarmatuur DECA

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



Kenmerken:

- Uitermate geschikt voor galerijen, portieken, entrees, trappenhuizen en meer
- Asymmetrisch ontwerp en fraai diffuus lichtbeeld
- Ideaal als oriëntatieverlichting en ter vervanging van CFL/TL/PL-armaturen
- Body van UV- bestendig polycarbonaat IK08

IP 65

MULTI WATT

CCT Switchable
3000/4000K



Sensor
Instellingen
pag. 80

Noodverlichting
2.5W 200-250lm



3 ingangen:
1x achterzijde
2x zijkanten



IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE JAAR
65	08	80	120°	100.000	5 3 jaar Noodverlichting



Artikel	Omschrijving	
1000824	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Wit	
1000831	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Zwart	
1000824-S	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Wit + Bewegingssensor	
1000831-S	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Zwart + Bewegingssensor	
1000824-DS	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Wit + Daglichtsensor	
1000831-DS	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Zwart + Daglichtsensor	
1000824-N	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Wit + Nood 3 uur	
1000831-N	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Zwart + Nood 3 uur	
1000824-SN	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Wit + Bewegingssensor & Nood	
1000831-SN	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Zwart + Bewegingssensor & Nood	
1000824-DSN	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Wit + Daglichtsensor & Nood	
1000831-DSN	12-6,5W 1100-650lm 3-4K (2-in-1) Zwart + Daglichtsensor & Nood	
1004075	Deca Frame Wit	1
1004082	Deca Frame Zwart	1

Optioneel verkrijgbaar met DALI driver

op
aanvraag

LED Bulkhead OVALO


PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP 65

CCT Switchable
3000/4000K



Sensor
Instellingen
pag. 80



Kenmerken:

- Uitermate geschikt voor galerijen, portieken, entrees, trappenhuizen en meer
- Ideaal ter vervanging van CFL/TL/PL-armaturen
- Body van UV- bestendig polycarbonaat IK08
- IP65 sproeiwaterdicht, geschikt voor binnen en buiten

IP	IK	CRI	BEAM	L80	GARANTIE JAAR
65	08	80	120°	100.000	5 3 jaar Noodverlichting

Artikel	Omschrijving	
1000893	5W 450lm 3000-4000K 2CCT Wit	
1000909	5W 450lm 3000-4000K 2CCT Zwart	
1000893-S	5W 450lm 3000-4000K 2CCT Wit + Bewegingssensor	
1000909-S	5W 450lm 3000-4000K 2CCT Zwart + Bewegingssensor	
1000893-DS	5W 450lm 3000-4000K 2CCT Wit + Daglichtsensor	
1000909-DS	5W 450lm 3000-4000K 2CCT Zwart + Daglichtsensor	
1000503	Halve Afscherming Wit	1
1000510	Halve Afscherming Zwart	1
1000527	Grill Afscherming Wit	2
1000534	Grill Afscherming Zwart	2

LED Plafonnière VENUS G2

IP 65

MULTI WATT


CCT Switchable 3000/4000/5000K

3/2 STAP-Dim Hoog-Laag-Uit Hoog-Laag

Master-Slave

Sensor

Noodverlichting 2W 200-250lm





Kenmerken:

- Compleet modulaair design: ieder component is vervangbaar
- Armatuur vervaardigd uit UV-bestendig polycarbonaat
- Geschikt voor stoffige en vochtige ruimten (binnen en buiten) / IP65 / IK10
- 3 lichtkleuren in 1: 3000K - 4000K - 5000K
- LED Driver met variabel in te stellen wattage: 8-11-15-18W (100-110lm/w)
- LED Driver met opties 5-2.7W (Nieuw)
- 3 en 2 stap-dim sensor (100%-25%-0%) of (100%-25%)
- Sensor sensitiviteit kan aangepast worden: Plafond:2.5-5 / Wand:0.5-15 meter
- Doorvoerbedrading standaard mogelijk
- Master slave verkrijgbaar. Alle armaturen dienen een masterslave bekabelingsset te hebben. Enkel de master dient een sensor te hebben en op dipswitch master gezet te worden. 1 Master kan max. 10 slaves aansturen.
- Bulkhead wordt standaard zonder ring geleverd, **kies uw ringkleur!**

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE
65	10	80	120°	100.000	>50.000	5 JAAR
						*3 jaar Noodverlichting

Direct toegang tot de driver en sensor instellingen

4 kabel ingangen: 2x achterzijde Centraaldoopsluiting 2x zijkanalen

Ring verplicht bijbestellen

Artikel	Omschrijving	
Standaard (18W-8W)		
1000152	18-8W 2025-900lm 3-4-5K (3-in-1)	
1000152-S	18-8W 2025-900lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor bewegingsprioriteit	
1000152-DS	18-8W 2025-900lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor beweging-daglichtprioriteit	
1000152-N	18-8W 2025-900lm 3-4-5K (3-in-1) Nood 3u	
1000152-SN	18-8W 2025-900lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor bewegingsprioriteit + Nood 3u	
1000152-DSN	18-8W 2025-900lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor beweging-daglichtprioriteit + Nood 3u	
NIEUW! Lage lumen (5W-2,7W)		
1045443	5-2,7W 570-295lm 3-4-5K (3-in-1)	
1045443-S	5-2,7W 570-295lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor bewegingsprioriteit	
1045443-DS	5-2,7W 570-295lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor beweging-daglichtprioriteit	
1045443-N	5-2,7W 570-295lm 3-4-5K (3-in-1) Nood 3u	
1045443-SN	5-2,7W 570-295lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor bewegingsprioriteit + Nood 3u	
1045443-DSN	5-2,7W 570-295lm 3-4-5K (3-in-1) Stepdim Sensor beweging-daglichtprioriteit + Nood 3u	
NIEUW! DALI (5,5W-19,5W)		
1000152-DA	5,5-19,5W 550-2250lm 3-4-5K (3-in-1)	
1000152-DA-N	5,5-19,5W 550-2250lm 3-4-5K (3-in-1) Nood 1u	
RING - LET OP VERPLICHT BIJBESTELLEN!		
1000183	Venus G2 Ring Ø300 Zwart RAL9004	
1000169	Venus G2 Ring Ø300 Wit RAL9003	
1000176	Venus G2 Ring Ø300 Antracietgrijs RAL7016	
1001074	Venus G2 Halve Maan Ring Ø300 Zwart RAL9004	1
1001050	Venus G2 Halve Maan Ring Ø300 Wit RAL9003	1
1001104	Venus G2 Ring Ø370 Zwart RAL9004	2
1001081	Venus G2 Ring Ø370 Wit RAL9003	2
Accessoires		
1000213	Master-Slave connector (benodigd voor alle masters en slaves)* niet nodig voor standaard installatie	
NIEUW!	Optioneel: 2200K / Vleermuisvriendelijke verlichting	

Master-Slave

1 Master kan max. 10 slaves aansturen.




Centraaldoos
aansluiting
compatibel met:



NIEUW!

Halve maan ring
Diam. Ø300mm



Renovatie ring
Diam. Ø370mm




Multi-watt en lumen 4-in-1 LED Driver

	W			lm				W			lm				W			lm				W			lm		
	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K		3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K		3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K		3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K
1000152 Venus G2	8	900	925	925			11	1250	1275	1275	15	1650	1675	1675	18	2000		2025	2025			19.5	2100		2250	2250	
1005443 Venus G2	2.75	295	295	300			3.5	375	375	385	4.3	460	460	480	5	540		540	570								
1000152 Venus G2 DALI	5.5	550	550	565			10	1100	1160	1170	15	1650	1675	1675													

Fabrieksinstellingen

Bewegingssensor met bewegingsprioriteit + daglichtfunctie

1 Bewegingsprioriteit



ON							
1	2	3	4	5	6	7	8
Detectiegebied	1	2	100%				
	ON	ON	100%				
	OFF	ON	75%				
	ON	OFF	50%				
	OFF	OFF	25%				
Nalooptijd	3	4	5s				
	ON	ON	90s				
	ON	OFF	3m				
	OFF	OFF	10m				
Daglicht	5	6	ON	ON	Uit		
	ON	ON	50lux				
	ON	OFF	15lux				
	OFF	OFF	5lux				
Wachtstand	7	8	ON	ON	Uit	Aan-Uit	
	ON	ON	30s			4 Staps	
	ON	OFF	10m				
	OFF	OFF	++			2 Staps	




⚠ LET OPI Fabrieksinstellingen:
Dipswitches moeten altijd naar wens worden aangepast!

1	2	3	4	5	6	7	8
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON


	Detectiegebied	
	Ceiling mounting (3m)	Wall mounting (1.8m)
100%	5m	15m
75%	4m	8m
50%	2.5-3m	5m
25%	<0.5m	1.5m

2 Bewegingsprioriteit + Daglicht




ON							
1	2	3	4	5	6	7	8
Detectiegebied	1	2	100%				
	ON	ON	100%				
	OFF	ON	75%				
	ON	OFF	50%				
	OFF	OFF	25%				
Nalooptijd	3	4	5s				
	ON	ON	90s				
	ON	OFF	3m				
	OFF	OFF	10m				
Daglicht	5	6	ON	ON	Uit		
	ON	ON	50lux				
	ON	OFF	15lux				
	OFF	OFF	5lux				
Wachtstand	7	8	ON	ON	Uit	Aan-Uit	
	ON	ON	30s			4 Staps	
	ON	OFF	10m				
	OFF	OFF	++			2 Staps	

1 Bewegingsprioriteit



ON							
1	2	3	4	5	6	7	8
Detectiegebied	1	2	100%				
	ON	ON	100%				
	OFF	ON	75%				
	ON	OFF	50%				
	OFF	OFF	25%				
Nalooptijd	3	4	5s				
	ON	ON	90s				
	ON	OFF	3m				
	OFF	OFF	10m				
Daglicht	5	6	ON	ON	Uit		
	ON	ON	50lux				
	ON	OFF	15lux				
	OFF	OFF	5lux				
Wachtstand	7	8	ON	ON	Uit	Aan-Uit	
	ON	ON	30s			4 Staps	
	ON	OFF	10m				
	OFF	OFF	++			2 Staps	

1 Bewegingsprioriteit




ON							
1	2	3	4	5	6	7	8
Detectiegebied	1	2	100%				
	ON	ON	100%				
	OFF	ON	75%				
	ON	OFF	50%				
	OFF	OFF	25%				
Nalooptijd	3	4	5s				
	ON	ON	90s				
	ON	OFF	3m				
	OFF	OFF	10m				
Daglicht	5	6	ON	ON	Uit		
	ON	ON	50lux				
	ON	OFF	15lux				
	OFF	OFF	5lux				
Wachtstand	7	8	ON	ON	Uit	Aan-Uit	
	ON	ON	30s			4 Staps	
	ON	OFF	10m				
	OFF	OFF	++			2 Staps	

⚠ Daglichtfunctie werkt op dezelfde manier als in 2



Daglichtsensor met daglichtprioriteit + bewegingsfunctie

3 Daglichtprioriteit + Beweging

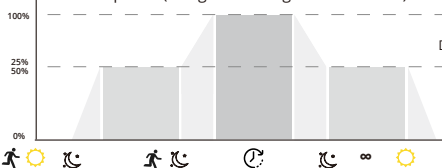

ON							
1	2	3	4	5	6	7	8
Detectiegebied	1	2	100%				
	ON	ON	100%				
	OFF	ON	75%				
	ON	OFF	50%				
	OFF	OFF	25%				
Nalooptijd	3	4	5s				
	ON	ON	90s				
	ON	OFF	3m				
	OFF	OFF	10m				
Wachtstand	5	6	ON	ON	Uit		
	ON	ON	50lux				
	ON	OFF	15lux				
	OFF	OFF	5lux				
Daglicht	6	7	ON	ON	Uit	Aan	Uit
	ON	ON	30s			15lux	
	ON	OFF	10m			50lux	100lux
	OFF	OFF	++			OFF	OFF
Niveau	8						
	ON	50%					
	OFF	25%					

⚠ LET OPI Fabrieksinstellingen:
Dipswitches moeten altijd naar wens worden aangepast!

1	2	3	4	5	6	7	8
ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

⚠ Altijd:
OFF/OFF

⚠ Nooit:
OFF/OFF

IP
65

MULTI
WATT




Sensor
Instellingen
pag. 32



Noodverlichting
2.5W 200-250lm

Maattekening:




5 ingangen:
3x achterzijde
2x zijkant



Kenmerken:




- Modern en robuust IP65 armatuur voor buitenmuren
- Unieke lichtspreiding, ideaal rond gebouwen en wandelpaden
- Unieke fotometrie met voorwaartse straalsterkte tot 5m en een breedte van 12m
- 0% ULOR (Upward Light Output Ratio) geen licht verontreiniging
- Eenvoudige installatie, elektrische installatie achterkant of zijkant
- Geschikt voor doorvoerbedrading. Incl. trekontlasting
- Body van gegoten aluminium (IK10) / antraciet (RAL7016) en anti-corrosielak, diffusor van getextureerd semi-opaal polycarbonaat
- Innovatief dubbel asymmetrische lens voor verticale en horizontale lichtspreiding
- Uitstekende efficiëntie tot 135 lm/w
- Driver met variabel in te stellen wattage in 16 standen (13-27W -1850-3600lm)
- Beschikbaar met daglichtsensor, nood en combinatie van sensor + nood

IP	IK	CRI	BEAM	L80	L90	GARANTIE
65	10	80	Asym	100.000	>50.000	5 JAAR
						3 jaar Noodverlichting



Artikel	Omschrijving
1000886	27-13W 3600-1850lm 4000K Antraciet
1000886-DS	27-13W 3600-1850lm 4000K Antraciet + Daglichtsensor
1000886-N	27-13W 3600-1850lm 4000K Antraciet + Nood 3 uur
1000886-DSN	27-13W 3600-1850lm 4000K Antraciet + Daglichtsensor & Nood
1000879	27-13W 3450-1750lm 3000K Antraciet
1000879-DS	27-13W 3450-1750lm 3000K Antraciet + Daglichtsensor
1000879-N	27-13W 3450-1750lm 3000K Antraciet + Nood 3 uur
1000879-DSN	27-13W 3450-1750lm 3000K Antraciet + Daglichtsensor & Nood
Optioneel verkrijgbaar met DALI driver	

op
aanvraag



Fabrieksinstellingen


LED Gevelarmatuur SQUALO	350mA		500mA		725mA	
	W	lm	W	lm	W	lm
	13	1850	18	2550	27	3600



1.5m
kabelINCLUSIEF
WARTSEL140
lm/WOp
Aanvraag
3000K
5000K
6500K

Kenmerken:

- Professionele LED Breedstraler/schijnwerper voor gebruik tot 14 meter
- Speciaal asymmetrisch lensoptiek met 0% ULOR
- Asymmetrisch + Symmetrisch (2-in-1)
- Inclusief 3-polige IP68 connector t.b.v. zeer snelle kabelmontage
- 90 graden roteerbaar in beide richtingen
- Vervanging tot 2000W halogeen

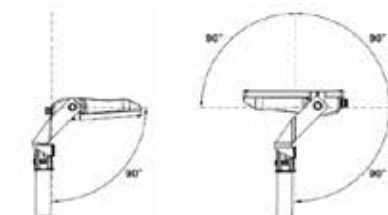IP
66IK
08CRI
80BEAM
55x125°L80
100.000
L90
>50.000GARANTIE
5 JAARInclusief
IP68 connector

	50W	100W	150W	200W	300W
L	267	314	360	398	470
W	228	269	302	343	406
H	55	61	67	70	80



1

4605432
Bevestigingsbeugel
paal Ø42

2

4605449
Bevestigingsbeugel
paal Ø60

3

4605456
Bevestigingsbeugel
paal Ø76

4

1000268
Bevestigingsbeugel paal
Ø60 2-Voudig

5

1000251
Bevestigingsbeugel paal
Ø60 3-Voudig

6

1000800
Bevestigingsklem Paal
50-150W Ø40-90mm


7

1000817
Bevestigingsklem Paal
200-300W Ø40-150mm

Artikel	Omschrijving	
1000657	50W 4000K 6000lm IP66 Asymmetrisch + Symmetrisch	
1000664	100W 4000K 13500lm IP66 Asymmetrisch + Symmetrisch	
1000671	150W 4000K 20500lm IP66 Asymmetrisch + Symmetrisch	
1000688	200W 4000K 27000lm IP66 Asymmetrisch + Symmetrisch	
1000695	300W 4000K 42000lm IP66 Asymmetrisch + Symmetrisch	
4605432	Montagebeugel paal Ø42	1
4605449	Montagebeugel paal Ø60	2
4605456	Montagebeugel paal Ø76	3
1000268	Bevestigingsbeugel paal Ø60 2-Voudig	4
1000251	Bevestigingsbeugel paal Ø60 3-Voudig	5
1000800	Bevestigingsklem Paal 50-150W Ø40-90mm	6
1000817	Bevestigingsklem Paal 200-300W Ø40-150mm	7
Optioneel verkrijgbaar in DALI/1-10V		op aanvraag
NIEUW! Optioneel 2200K / Vleermuisvriendelijke verlichting		op aanvraag

UPDATE

Vleermuisvriendelijke verlichting



LED Straatverlichting STRADA UPDATE


PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

**tot
150
lm/W**

Kenmerken:

- Professioneel IP66 armatuur met aluminium behuizing en PC lens
- Geschikt voor algemene buitenverlichting en parkeerterreinen
- Zeer efficiënt tot 140 lm/W
- Directe individuele vervanger voor SON-T-lampen
- Optioneel 5000K, Photocell en Sensor
- -30°C tot + 50°C

IP	IK	CRI	BEAM	L70	GARANTIE
66	10	80	55x145°	100.000	5 JAAR

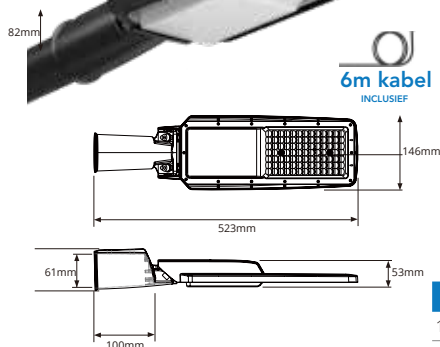

Optioneel: (project aanvraag)

NEMA **LoRa** **Z-Wave**




Artikel	Omschrijving	
1008271	40W 4000K 5.800lm 55x145° Ø60mm Incl. 6m kabel	
1008288	55W 4000K 7.900lm 55x145° Ø60mm Incl. 6m kabel	
1029122	40W 4000K 5.800lm 55x145° Ø60mm Photocell Incl. 6m kabel	
1029139	55W 4000K 7.900lm 55x145° Ø60mm Photocell Incl. 6m kabel	
1008295	Bevestigingsbeugel muursteen Ø60mm	1
1008301	Bevestigingsbeugel muursteen hoek Ø60mm	2
1008318	Bevestigingsbeugel paal 2-voudig Ø60mm	3
Optioneel verkrijgbaar in DALI		NIEUW! op aanvraag
Optioneel 2200K / Vleermuisvriendelijke verlichting		NIEUW! op aanvraag

Efficient & egaal
lichtbeeld
55°x145°



Photocell




Let op: het armatuur gaat aan bij 6 lux en uit bij 50 lux. Echter door de beperkte lichtinval in de behuizing van de photocell is er een verschil tussen de gemeten lux waarde binnen in de photocell en de gemeten lux waarde buiten. Het kan zijn dat bij schemer (20 lux) het armatuur aangaat, omdat binnen in de photocell behuizing 6 lux wordt waargenomen. Hetzelfde geldt voor wanneer het armatuur uitgaat. Dit kan bij 100 lux zijn, omdat binnen in de photocell behuizing 50 lux wordt waargenomen door de beperkte lichtinval.



UPDATE


Vleermuisvriendelijke verlichting



1 uur
Zelftest

24m

Robuust acrylaat
Verwisselbaar

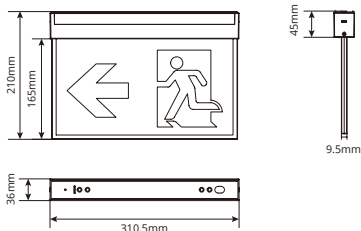


Inclusief

Standaard (Plafond/Wand)



Standaard inclusief (7 pictogrammen)

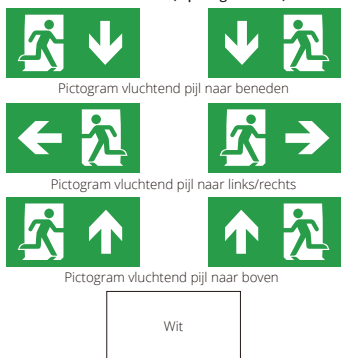

Extra pictogrammen (4 stuks) - 1005133



Kenmerken:

- Uitermate geschikt als vluchtwegaanduiding (staat altijd aan)
- Zichtbaarheid tot 24 meter
- Nood/continue
- Uitgerust met een LiFePO4 capaciteit batterij 3.2V 1500mAh 1u autonomie (software). Extrapolatie levensduur 12 jaar.
- Conform ISO7010, NEN-EN 1838 NEN3011:2015 (vervanger NEN 6088: 2002) en Bouwbesluit
- Onderhuis van PC (polycarbonaat) en pictogramplaat van PMMA (acrylaat)

IP	IK	W	lm	AUTONOMIE	TYPE	GARANTIE*
20	03	3	60	1 UUR	ZELFTEST	5 JAAR



Artikel Omschrijving

1005126	3W 60lm 1 uur Zelftest Opbouw Wit 24m (Inc. 7 pictogrammen)	
1027760	3W 60lm 1 uur Zelftest Opbouw Zwart 24m (Inc. 7 pictogrammen)	
1005133	Extra pictogrammen (Set van 4 stuks)	1
1005140	Inbouwframe Wit	2
1027777	Inbouwframe Zwart	2
1005157	Vlag bevestiging	3
1005164	Pendelset Wit (40cm kabel)	4
1027784	Pendelset Zwart (40cm kabel)	4

*4 jaar garantie op de batterij






IP
65

1 uur
Zelftest

20m

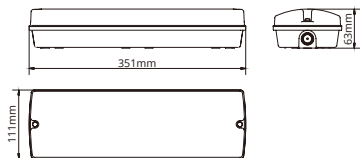


4 ingangen:
1x achterzijde
3x zijkanalen



Kenmerken:

- Geschikt als noodverlichting, vluchtwegverlichting en antipaniek verlichting
- Nood/continu of geschakeld, ook te gebruiken als alleen nood
- Zichtbaar 20 meter
- Uitgerust met een LiFePO4 batterij 3.2V 1500mAh
- Conform ISO 7010 en NEN-EN 1838
- Onderhuis van ABS en lichtkap van PC

IP	IK	W	lm	AUTONOMIE	TYPE	GARANTIE*
65	07	3	150	1 UUR	ZELFTEST	5 JAAR



Artikel Omschrijving

1005102	3W 150lm 1 uur Zelftest Opbouw Wit 20m (Incl. 4 pictogrammen)	
1027739	3W 150lm 1 uur Zelftest Opbouw Zwart 20m (Incl. 4 pictogrammen)	
1005119	Inbouwframe Wit (Zaagmaat: 355x125mm)	1
1027746	Inbouwframe Zwart (Zaagmaat: 355x125mm)	2
1027753	V opbouw dubbelzijdige kap (Incl. 6 (3x2) pictogrammen)	3
1042190	Extra pictogrammen set voor standaard Picto (Set van 4 stuks)	4
1042183	Extra pictogrammen set voor V opbouw kap (Set van 4 stuks)	4

* 4 jaar garantie op de batterij

Standaard inclusief (4 pictogrammen)



Pictogram vluchtend
pijl naar boven



Pictogram vluchtend
pijl naar beneden



Pictogram vluchtend
pijl naar links



Pictogram vluchtend
pijl naar rechts



Standaard inclusief (6 pictogrammen)



Pictogram vluchtend pijl naar beneden



Pictogram vluchtend pijl naar links/rechts



Pictogram vluchtend pijl naar boven



Extra pictogrammen set (4 pictogrammen)

Extra pictogrammen set (4 stuks) - 1042190
Extra pictogrammen set voor V opbouw kap (4 stuks) - 1042183



Pictogram vluchtend pijl naar rechts/links schuin naar beneden



Pictogram vluchtend pijl naar rechts/links schuin naar boven




LED Noodverlichting NORMA

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP/IK
66/10

1 uur
Zelftest


20m



Kenmerken:

- Geschikt als noodverlichting, vluchtwegverlichting en antipaniek verlichting
- Nood/continu of geschakeld, ook te gebruiken als alleen nood
- Zichtbaar 20 meter
- Uitgerust met een LiFePO4 batterij 3.2V 1500mAh
- Conform ISO 7010 en NEN-EN 1838
- Onderhuis van ABS en lichtkap van PC

IP	IK	W	lm	AUTONOMIE	TYPE	GARANTIE*
66	10	3.5	150	1 UUR	ZELFTEST	5 JAAR



Artikel Omschrijving

1043098	3,5 W 150lm 1 uur Zelftest Opbouw Wit 20m (Inc. 4 pictogrammen)
1043104	3,5 W 150lm 1 uur Zelftest Opbouw Zwart 20m (Inc. 4 pictogrammen)
1043111	Extra pictogrammen-set (Set 4: Trap op/af)

*4 jaar garantie op de batterij

LED Noodverlichting MAXIMUS

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

IP
65

1 uur
Zelftest

HO
1500lm



Kenmerken:

- Geschikt als vluchtwegverlichting, anti-paniek en hoge risicowerkplekken
- Alleen Nood/niet-continu
- 2 lumen opties in te stellen: 1000/1500lm
- Uitgerust met een LiFePO4 batterij 3.2V 1500mAh
- 1u autonomie (software). Extrapolatie levensduur 12 jaar.
- Conform EN 60598-2-22
- Onderhuis en lens van PC


IP	IK	W	lm	AUTONOMIE	TYPE	GARANTIE*
65	08	6.5 10	1000 1500	1 UUR	ZELFTEST	5 JAAR




Art'kel Omschrijving

1027791	6.5-10W 1000-1500lm 1 uur Zelftest Opbouw Wit
---------	---

*4 jaar garantie op de batterij



Verhoogd risico werkplekken




Werkplek: (LxBxH)
1,4x0,6x0,8m

Maximaal op 2m: wandmontage
Instellingen: 10W/1500lm
Em>60lux Uo>0.25

Maximaal op 3m: wandmontage
Instellingen: 10W/1500lm
Em>15lux Uo>0.40

Antipaniek 1lux - Hoogte




Disclaimer: alle output is afhankelijk van de geïnstalleerde ruimte. De hoeveelheid nood armaturen die geplaatst dienen te worden is afhankelijk van de grootte van de ruimte en de activiteit. Bovenstaand is slechts een illustratie.

LED Noodverlichting DOT PLUS

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING





Incl.
Afdakraam
Opvulling

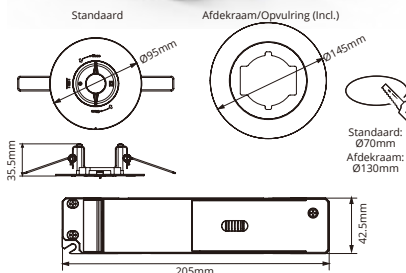

Inclusief 2 lensoptieken

Open ruimten (Antipaniek)


Gang (Vluchtweig)



Kenmerken:

- Geschikt als vluchtweigverlichting en antipaniek verlichting
- Nood/niet-continuu
- Inclusief 2 lensoptieken (Open ruimten / Gang) en opvulling
- Uitgerust met een LiFePO4 batterij 3.2V 3300mAh
- Conform EN 60598-2-22
- Onderhuis en lens van PC

IP	IK	W	lm	AUTONOMIE	TYPE	GARANTIE* JAAR
20	02	2.4	280 330	1 UUR	ZELFTEST	5



Artikel Omschrijving

1036571 2.4W 280-330lm 1 uur Zelftest Wit (Inc. Open/Gang optie)


1036588 2.4W 228-330lm 1 uur Zelftest Zwart (Inc. Open/Gang optie)

*4 jaar garantie op de batterij



LED Noodverlichting DOT XL



PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



Inclusief 2 lensoptieken

Open ruimten (Antipaniek)

Gang (Vluchtweig)



Kenmerken:

- Geschikt als vluchtweigverlichting en antipaniek verlichting
- Nood/niet-continuu
- 2 lensoptieken (Open ruimten / Gang)
- Uitgerust met een LiFePO4 batterij 3.2V 3000mAh
- Conform EN 60598-2-22
- Onderhuis en lens van PC

IP	IK	W	lm	AUTONOMIE	TYPE	GARANTIE* JAAR
65	03	3	280	1 UUR	ZELFTEST	5



Artikel Omschrijving

1005195 3W 280lm 1 uur Zelftest Opbouw Wit (Inc. Open/Gang optie)

1005201 3W 280lm 1 uur Zelftest Opbouw Zwart (Inc. Open/Gang optie)

*4 jaar garantie op de batterij

LED Noodverlichting DOT

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING



1 uur
Zelftest


Kenmerken:

- Geschikt als vluchtwegverlichting en antipaniek verlichting
- Nood/niet-continu
- 2 lensoptieken (Open ruimten / Gang)
- Uitgerust met een LiFePO4 batterij 3.2V 1500mAh
- Conform EN 60598-2-22
- Onderhuis en lens van PC

IP	IK	W	lm	AUTONOMIE	TYPE	GARANTIE*
20	03	1	130	1 UUR	ZELFTEST	5 JAAR




Minimale inbouwhoogte
10cm



Inclusief 2 lensoptieken

Open ruimten (Antipaniek)

Gang (Vluchtweg)



1005171 1W 130lm 1uur Zelftest Inbouw Wit (Inc. Open/Gang optiek)

1005188 Zwart frame (Inc. Open/Gang optiek)

*4 jaar garantie op de batterij

Noodmodule Kit 3 uur Autotest

PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

3 uur
Auto
Test




GARANTIE
3 JAAR

Kenmerken:

- Plug-and-play systeem voor eenvoudige montage
- Lumen: 120lm/W - 360lm
- Batterij (LiFePO4) 2200mAh
- Geschikt voor:
 1. Pragmalux LED Paneel EASY
 2. Pragmalux LED Paneel SIGMA G2
 3. Pragmalux LED Downlight SPECTRE

Artikel Omschrijving


1000282 Noodmodule Kit 3 uur autotest

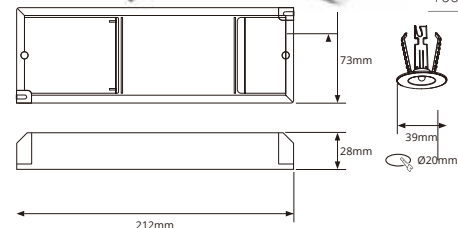

NOODMODULE
KIT

DRIVER
LED Armatuur

Standaard voormonteerde
"bruggetje" tussen L1-L2.
Alleen voor continu en niet
geschakelde installaties

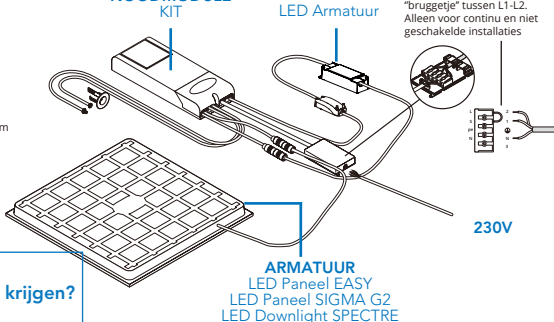

230V

ARMATUUR
LED Paneel EASY
LED Paneel SIGMA G2
LED Downlight SPECTRE

TIP!

Extra uitleg of hulp nodig?
Project compleet prefab aangeleverd krijgen?

Besprek de mogelijkheden met ons!
0111-410844 of info@bespaarmetled.nl

Initiële test

Sluit het led armatuur (led load), noodmodule, batterij en led-driver aan en sluit vervolgens de netvoeding aan. De noodconversiemodule (converter) begint automatisch een eerste test uit te voeren en controleert of het armatuur, batterij, led-driver en noodmodule naar behoren functioneren of niet. Zo niet, dan knippert de led-indicator rood. Als de eerste test goed is verlopen, gaat de kit in de oplaadmodus.

Functietest

Functionele tests worden elke 30 dagen automatisch uitgevoerd gedurende 10 seconden.

Autonomietest

De noodconversiemodule voert elke 180 kalenderdagen automatisch een volledige autonomietest/duurtest uit om de batterijcapaciteit te controleren.

Kleur	Toestand	Aan	Uit	Beschrijving
Groen	 Permanent aan	-	-	Oplading/Normale status
	 Langzame flits	1s	1s	Duurtest
	 Snelle flits	0.1s	0.1s	Functietest
Rood	 Permanent aan	-	-	Lamp-/Laadfout
	 Langzame flits	1s	1s	Batterij-/Testfout
Uit	 Uit	-	-	Noodmodus (bij stroomuitval)

Noodverlichting batterijen

Artikel	Omschrijving	V	mAh	Afmeting	Cells	Connector
1023298	Batterij LifePO4 voor Picto	3,2	1500	65.15x18.5	IFR18650-1500	HX25002-3Y 60mm
1023304	Batterij LifePO4 voor Dot	3,2	1500	65.15x18.5	IFR18650-1500	HX25002-3P 60mm
1036595	Batterij LifePO4 voor Dot Plus	3,2	3300	65.5x26.0	IFR26650-3300	HX25002-3Y 130mm
1023311	Batterij LifePO4 voor DotXL	3,2	3000	65.5x26.0	IFR26650-3000	HX25002-3Y 100mm
1023328	Batterij LifePO4 voor UNI	3,2	1500	65.2x18.1	HTCFR18650-1500	N/A
1042176	Batterij LifePO4 voor Maximus	6,4	3300	80.0x89.0	2x IFR26650-3300	HX25002-3Y 330mm
1043968	Batterij LifePO4 voor Kit noodmodule	6,4	2200		4x IFR18500-1100	N/A
4608297	Batterij voor Polo (compleet batterij+converter)	3,7	2600	150x40x30	18650-2600	N/A
9612153	Batterij voor Polo (Philips)	4,8	40002x	175.0x17.0x21.0mm	4x HRH18700-4000T	Molex 5557-2P
1022178	Batterij voor Waterdicht/lichtlijn/batten	6,4	3000	160.0x36.0x23.0mm	4x IFR18650-1500	N/A
1022185	Batterij voor Deca/Squalo/Venus/Port-M Zelftest	6,4	1500	110.0x37.0x20.0mm	2x IFR18650E	N/A
1022192	Batterij voor Deca/Squalo/Venus Manueel	3,2	3000	90.0x37.0x20.0mm	2x IFR18650E	N/A

Wanneer moet een accupack van een noodverlichtingsarmatuur worden vervangen?

Volgens de NEN 1010 en NEN 1838 normen moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden. Wanneer de stroom uitvalt moet de noodverlichting gegarandeerd één uur branden. Accu's verliezen na verloop van tijd hun capaciteit. Daarom stelt de fabrikant de maximale levensduur op 4 jaar. Na die 4 jaar zal de accu nog wel functioneren, maar nooit de gevraagde lichtopbrengst geven.



Noodverlichting Zelftest

Kleur	Toestand	Aan	Uit	Beschrijving
Groen		Permanent aan	-	- Normale status
		Langzame flits	1s	1s Duur test (autonomietest)
		Snelle flits	0.2s	0.2s Functietest
		3 keer knipperen	0.5s	0.5s Tijd resetten
		Permanent aan	-	- Batterijfout
Rood		Langzame flits	1s	1s Lamp defect (LED Chips of driver)
		Snelle flits	0.2s	0.2s Duurfout - onvoldoende batterijcapaciteit
		Uit	-	- Noodmodus (bij stroomuitval)

Kleur	Toestand	Aan	Uit	Beschrijving
Groen		Permanent aan	-	- Normale status
		Langzame flits	0.5s	0.5s Duur test (autonomietest)
		Snelle flits	0.2s	0.2s Functietest
		1 keer knipper	2.5s	Batterijfout
		2 keer knipperen	2.5s	Lamp defect (LED Chips of driver)
Rood		3 keer knipperen	2.5s	Duurfout - onvoldoende batterijcapaciteit
		Uit	-	- Noodmodus (bij stroomuitval)

Kleur	Toestand	Beschrijving
Groen		Permanent aan Normale status
		Snelle flits Functietest
		Langzame flits Duurtest
		Permanent aan Lamp defect (LED Chips of driver)
Rood		Snelle flits Batterij capaciteidfout
		Langzame flits Batterijfout
Uit		Noodmodus (bij stroomuitval)

DOT/DOT XL /DOT PLUS/PICTO/MAXIMUS

Functietest:
De functietest wordt iedere maand automatisch door het armatuur uitgevoerd (Zelftest). Dit duurt 3 minuten.

Autonomietest:
Nadat het armatuur voor de eerste keer wordt ingeschakeld laadt de batterij op voor 24 uur, waarna een initiële duurttest wordt uitgevoerd. De jaarlijkse duurttest wordt uitgevoerd tussen de 300e en de 365e dag (gedurende 1 uur) na de initiële autonomietest. Hierbij wordt naast de autonomietest ook de aansluiting van de batterij, LED-module en elektronica gecontroleerd. Als de netspanning is aangesloten, zal de groene indicator permanent aan blijven. De test wordt niet uitgevoerd als de netspanning is losgekoppeld. Voor de functie- en duurttesten moeten de armaturen minimaal 24 uur onafgebroken op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Als de netspanning wordt uitgeschakeld tijdens de test, wordt de test 3 dagen uitgesteld. Nadat een storing is verholpen, wordt de LED-indicator teruggezet naar de normale status na het opnieuw aansluiten van de netspanning of na het indrukken van de testknop. Het testinterval heeft een nauwkeurigheid van 75 s per week. De timingfunctie blijft tot 7 dagen behouden bij stroomuitval.

UNI

Functietest:
De functietest wordt iedere maand automatisch door het armatuur uitgevoerd (Zelftest). Dit duurt 2 minuten.

Autonomietest:
Nadat het armatuur voor de eerste keer wordt ingeschakeld laadt de batterij op voor 24 uur, waarna een initiële duurttest wordt uitgevoerd. De jaarlijkse duurttest wordt 52 weken na installatie uitgevoerd en duurt 2 uur. Hierbij wordt naast de autonomietest ook de aansluiting van de batterij, LED-module en elektronica gecontroleerd. Als de netspanning is aangesloten, zal de groene indicator onder normale omstandigheden permanent aan blijven. De test wordt niet uitgevoerd als de netspanning is losgekoppeld. Voor de functie- en duurttesten moeten de armaturen minimaal 24 uur onafgebroken op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Als de netspanning wordt uitgeschakeld tijdens de test, wordt de test 3 dagen uitgesteld. Nadat een storing is verholpen, wordt de LED-indicator teruggezet naar de normale status na het opnieuw aansluiten van de netspanning of na het indrukken van de testknop. Het testinterval heeft een nauwkeurigheid van 75 s per week. De timingfunctie blijft tot 7 dagen behouden bij stroomuitval.

DECA/VENUS/SQUALO/PORT-M

Functietest:
De 5 seconden durende, wekelijkse (elke 7 dagen) functietest dient om de functionaliteit van de noodunit, de batterijen en de LED-module te controleren.

Autonomietest:
- Initiële duurttest (3uur): De test wordt 16 / 24 uur na de eerste installatie uitgevoerd.
- Half jaarlijkse autonomietest: de test wordt elke 180-182 dagen uitgevoerd.

LED armaturen + Steker compatibel met GST18®/Eurosnoer

• Werkplaats

Dankzij onze eigen werkplaats en kundige medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:

- Plug&Play aanleveren van armaturen
- Armaturen gecodeerd aanleveren
- De interne bekabeling van armaturen aanpassen aan uw wensen

TIP!



Armaturen nodig voorzien van Eurosnoer, GSTi3, Splitter?

Bouw uw artikelcode:

DALI, T Splitter DALI, Eca, Dca...? Vraag het aan!

1000930-PR-EUR

Artikelcode

Armaturen met standaard artikelcode:

LED Paneel SIGMA G2/IP65
LED Paneel EASY/EASY G2
LED Inlegarmatuur MODUL
LED Downlight SPECTRE
LED Downlight FORA IP65
LED Downlight ESSENCE G2/UGR/PIR
LED Downlight LUNA G2

-EUR
Eurosnoer 2m wit



-GST3
GST18i3 0.5m



-GST3S
GST18i3 0.5m
T Splitter + Trekontlasting



Andere armaturen of andere kabels zoals DALI, T Splitters, Eca, Cca, Dca, B2ca of andere wensen?

Armaturen compleet Plug&Play afgeleverd!

Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.



Steker compatibel met GST18®/ADELS Dali kabels en toebehoren

9030006 Schuko stekker 3,0M 3x0,75mm2	9030493 Aansluitsnoer 0,5M 2x1,0mm2 Male tbv Driverzijde (Gestript)	9030338 Koppelsnoer 2,0M 3x1,5mm2 Male/ Female	9030340 Koppelsnoer 3,0M 3x1,5mm2 Male/ Female	9030354 Netsnoer 2,0M 3x1,5mm2 Female met Schukostekker	9010248 T-splitter 1x Male 2x Female	9010349 T-splitter 1x Male 3x Female	9010350 T-splitter 1x Male 5x Female
1001173 2x0,75mm rond 2 meter wit Eurosnoer	1805072 Aansluitsnoer 0,5M 2x0,75mm2 Male LV9	1804615 Koppelsnoer 3,0M 3x1,5mm2 Male/ Female Eca	1805018 DALI Aansluitsnoer 0,5M 5x0,75mm2 Eca	1804735 DALI Aansluitsnoer 1,0M 5x1,5mm2 Eca	1804736 DALI Aansluitsnoer 2,0M 5x1,5mm2 Eca	1804737 DALI Aansluitsnoer 3,0M 5x1,5mm2 Eca	1805385 DALI Aansluitsnoer 5,0M 5x1,5mm2 Eca
1805029 DALI Koppelsnoer 2,0M 5x1,5mm2 Eca	1805036 DALI Koppelsnoer 3,0M 5x1,5mm2 Eca	1805076 DALI Koppelsnoer 4,0M 5x1,5mm2 Eca	1805380 DALI Koppelsnoer 5,0M 5x1,5mm2 Eca	1805037 DALI T-splitter 5-polig 1x Male 2x Female	1805078 DALI T-splitter 5-polig 1x Male 3x Female	1805081 DALI T-splitter 5-polig 1x Male 5x Female	