PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE *
PREMIUM KWALITEIT


LED BREEDSTRALER
AUVA G3

Multifunctioneel en Krachtig.

De Auva G3 LED schijnwerpers zijn geschikt als vervanger van HPI/HQI/SON armaturen voor terrein- en gevelverlichting. Beschikbaar in 20-50W/60-100W/120-200W/180-300W/300-500W. Dankzij 3-CCT, Multiwatt, PIR, daglichtschakelaar, loop-in-loop-out, DALI-2 zeer multifunctioneel. Versie 20-50W, optie met plug&play PIR-Sensor. Overige vermogens zijn standaard voorzien van een daglichtsensor of schakelbaar. Zeer efficiënt tot 178 lm/w i.c.m. stabiele prestaties L80B10 >93.000 en 5 jaar fabrieksgarantie.





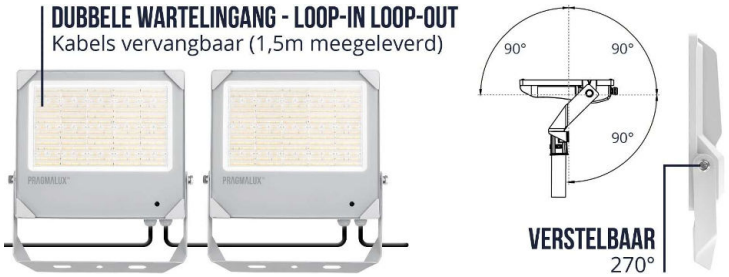

DALI-2





2 IN 1:
aan-uit / daglichtsensor
3000K/4000K/5000K



ACCESSOIRES
Muursteun & Paal Ø60mm



KENMERKEN

- ✓ C4 corrosiebeschermingsklasse
- ✓ 3-CCT en Multiwatt/lumen
- ✓ L80B10 en 178lm/w
- ✓ IP66, IK08 slagvastheid
- ✓ 10 kV overspanningsbeveiliging
- ✓ 3R Verwisselbare Drivers en LEDs
- ✓ 50W on/off, 100-300W 0-10V of DALI2

TOEPASSINGEN

- ✓ Terreinen
- ✓ Gevels
- ✓ Parking
- ✓ Industrie
- ✓ Billboards

LED BREEDSTRALER **AUVA G3**


PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	100-277V
Wattage:	20-500W
Lichtstroom:	1000-85000lm
Kleurtemperatuur:	3000-5000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP66 IP66 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-40-50°C
Levensduur:	93000 (L80B10), 45000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

IP66 IK08 MULTI WATT MULTI KLEUR CRI 80-89 >80° SENSOR 0-10V DALI2 GRIJS 5 JAAR GARANTIE PREMIUM KWALITEIT

AFMETINGEN



	H1	H2	B	D
50W	314mm	182mm	244mm	56mm
100W	333mm	233mm	302mm	59mm
200W	384mm	284mm	353mm	59mm
300W	530mm	424mm	378mm	65mm
500W	581mm	475mm	531mm	65mm

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2013414	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 20-50W 3000K-5000K 3CCT 3050-7950lm asymmetrisch grijs RAL9006	20-50	3050-7950	Grijs
2013421	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 60-100W 3000K-5000K 3CCT 10000-17000lm asymmetrisch incl. photocell grijs RAL9006	60-100	1000-17000	Grijs
2013438	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 120-200W 3000K-5000K 3CCT 19500-32500lm asymmetrisch incl. photocell grijs RAL9006	120-200	19500-32500	Grijs
2013445	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 180-300W 3000K-5000K 3CCT 30300-51500lm asymmetrisch grijs RAL9006	180-300	30300-51500	Grijs
2013452	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 300-500W 3000K-5000K 3CCT 50000-85000lm asymmetrisch grijs RAL9006	300-500	50000-85000	Grijs
2013469	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 60-100W 3000K-5000K 3CCT 10000-17000lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	60-100	1000-17000	Grijs
2013476	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 120-200W 3000K-5000K 3CCT 19500-32500lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	120-200	19500-32500	Grijs
2013483	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 180-300W 3000K-5000K 3CCT 30300-51500lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	180-300	30300-51500	Grijs
2013490	Pragmalux LED Breedstraler Auva G3 IP66 C4 300-500W 3000K-5000K 3CCT 50000-85000lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	300-500	50000-85000	Grijs

ACCESSOIRES


50W PIR Sensor
2013506


Auva G3 Photocell
2013513


Muursteun 1m
(50W)
2020757


Muursteun 1m
(100W)
2020764


Beugel Paal (50W)
2020771


Beugel Paal (100W)
2020788


Beugel Paal (200W)
2020795


Beugel Paal (300W)
2020801