PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE

DRIVER 100.000 BRANDUREN

LED PLAFONNIÈRE / WANDARMATUUR
DURA



FUNCTIONALITEITEN

De Dura armaturen zijn bij uitstek geschikt als algemene en functionele verlichting in entrees, gangen, en trappenhuizen. Vandalismebestendig (IK10) en geschikt voor ruige binnen toepassingen (IP64). Dankzij de (4-in-1) multi-watt lumen kan met één armatuur alle wattages CFL armaturen vervangen worden waarmee 50-80% energie wordt bespaard. In dim-modus verbruikt het armatuur slechts 2 Watt.



ANTIVANDALISME
Sluitmechanisme

IP64/IK10



VLAMDOVEND
Polycarbonaat



ZIJ-INVOER
Attema P25 kabelgoot

CENTRAALDOOS
4 INGANGEN
Achterzijde
Zijkanten




UNIFORME LICHTVERDELING
Speciaal PMMA LED lens

MODULAIR ONTWERP
DALI / 24-42V
Bewegingssensor
Daglichtsensor
Corridorfunctie
Master-Slave
Noodverlichting



MULTI-KLEUR/WATT
2in1 | 3in1 | 4in1 lumen

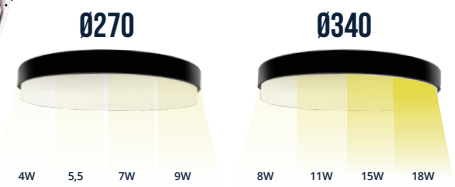


Standaard voorzien van lichtkleurschakelaar met 2-in-1 (2200-2700K) of 3-in-1(3000K-3500K-4000K. LED-lichtbron en LED Driver hebben een verwachte levensduur van 100.000 uur, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Onderdelen zijn voor onderhoudsdoeleinden beschikbaar. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Dura armaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN


- ✔ Zeer strak design en comfortabel lichtbeeld
- ✔ 2-in-1 2200K-2700K of 3-in-1 3000K, 3500K en 4000K
- ✔ tot 132 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✔ Versies met 2 of 3-staps dimming (hoog-laag-"uit")
- ✔ Versies 230V PWM / DALI-2 / 24-42V AC/DC
- ✔ Levensduur LED-chips en Drivers 100.000 branduren
- ✔ Onderhoudsvrij IP64
- ✔ Slagvast IK10 en anti-vandalisme sluitsysteem
- ✔ Modulair design incl. renovatiekits
- ✔ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN


- ✔ Galerijen, portieken en entrees
- ✔ Gangen
- ✔ Trappenhallen
- ✔ Woon- en badkamers
- ✔ Interne parkeergarages



Multi-Kleur/Watt
Modulair design



Noodmodule
Indicator

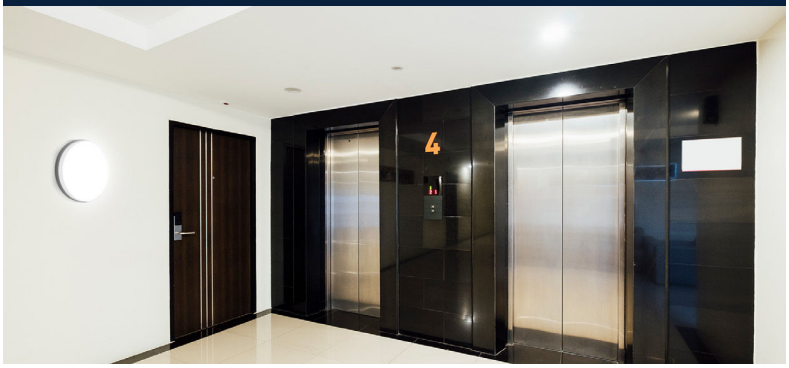

LED PLAFONNIÈRE/WANDARMATUUR **DURA**

PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

PRODUCTGEGEVENS


Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	Ø270 4-9W, Ø340 8-18W
Lichtstroom:	375 - 1100lm, 750 - 2300lm
Kleurtemperatuur:	3000K / 3500K / 4000K , 2200K / 2700K
Kleurweergave:	>83
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP64/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20°C – +45°C / -10˚C - +40˚C (nood)
Levensduur:	100.000(L80B10)
Driver:	CE / ENEC

IP64 IK10 850°GWT TOT 132 LM/W UGR<25 120° DALI2

LED 3000K 3500K 4000K 2200K 2700K OPAAL DIFFUSER WIT ZWART

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE

AFMETINGEN

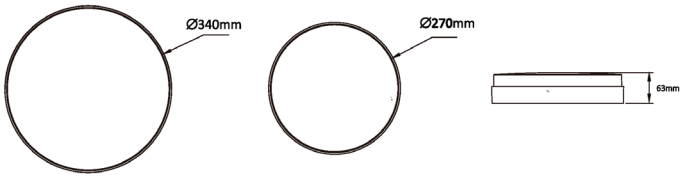

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1084398	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-S Wit Ø270 IP64 IK10 4-9W 450-1100lm 3000K-3500K-400K 3-CCT	4 - 9	450-1100	Wit
1084404	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-S Zwart Ø270 IP64 IK10 4-9W 450-1100lm 3000K-3500K-400K 3-CCT	4 - 9	450-1100	Zwart
1084435	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-S Wit Ø270 IP64 IK10 4-9W 375-1000lm 2200K-2700K 2-CCT	4 - 9	375-1000	Wit
1084442	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-S Zwart Ø270 IP64 IK10 4-9W 375-1000lm 2200K-2700K 2-CCT	4 - 9	375-1000	Zwart
1084411	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-M Wit Ø340 IP64 IK10 8-18W 950-2300lm 3000K-3500K-400K 3-CCT	8 - 18	950-2300	Wit
1084428	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-M Zwart Ø340 IP64 IK10 8-18W 950-2300lm 3000K-3500K-400K 3-CCT	8 - 18	950-2300	Zwart
1084459	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-M Wit Ø340 IP64 IK10 8-18W 750-2075lm 2200K-2700K 2-CCT	8 - 18	750-2075	Wit
1084466	Plafonnière / Wandarmatuur Dura-M Zwart Ø340 IP64 IK10 8-18W 750-2075lm 2200K-2700K 2-CCT	8 - 18	750-2075	Zwart

Artikelcode							
1084398/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood
1084404/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood
1084435/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood
1084442/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood
1084411/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood
1084428/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood
1084459/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood
1084466/...	S: Sensor	N: Nood	SN: Sensor + Nood	DS: Daglichtprioriteit Sensor	DSN: Daglichtprioriteit Sensor + Nood	DA: Dali2	DAN: Dali2 + Nood

