PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE

LED HIGHBAY
STORM G3



ZUINIG, PRAKTISCH EN SCHAALBAAR

De Storm G3 LED klokarmaturen worden toegepast als basislicht in magazijnen, hallen, productieruimten van 4 tot 14 meter. Standaard voorzien van dipswitch driver, waarbij per situatie de lichtintensiteit van 100 tot 200W kan worden ingesteld. Met een efficiëntie tot 185 lm/w wordt bij renovatie van HPL/HID/HPI/HQL lampen 60% energie bespaard. Dankzij IP65 en IK08 normering bij uitstek geschikt voor ruige omgevingen en schommelende temperaturen.

PLUG & PLAY SENSOR
PIR Technologie
Beweging
Daglichtprioriteit
2/3 Step-Dim (Hoog-Laag)
Casambi
Master-Slave
Instelbaar

TOT **90% ENERGIEBESPARING**

0-10V
Standaard
DALI
CASAMBI
Optioneel



3 IN 1
MultiWatt



100W 150W 200W




3000K 4000K 5000K

3 IN 1
MultiKleur

UNIFORME LICHTVERDELING
3 optieken 60°, 90° of 120°

IP65/IK08

LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Eenvoudig uit te breiden met PIR-sensor waarmee step-dim 3 of 2 staps geactiveerd kan worden. Versies met voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement systemen op basis van DALI of draadloos op basis van Casambi.



ZEER EFFICIËNT
170lm/W



ACCESSOIRES
Compleet assortiment

KENMERKEN

- ✔ 3-in-1 wattage / lumen
- ✔ 3-in1 lichtkleur
- ✔ tot 185 lm/w (> 60% energiebesparing)
- ✔ Levensduur tot 100.000 uur (L90B50)
- ✔ Eenvoudig uit te breiden met PIR-sensor met step-
- ✔ dim en daglichtfunctie
- ✔ Onderhoudsvrij IP65 en slagvast IK08
- ✔ Opties voor projecten: DALI, Casambi
- ✔ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✔ Magazijnen
- ✔ Bedrijfshallen
- ✔ Bouwmarkten



HIGHBAY **STORM G3**

PRAGMALUX


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	100-150-200W
Lichtstroom:	17000 - 34000lm
Kleurtemperatuur:	3000K - 4000K - 5000K
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	60°-90°-120°
Cosinus phi:	≥ 0,97
Klasse:	I
Protectie:	IP65/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-30°C – +50°C
Levensduur:	150.000(L80B10) >100.000(L90B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / TUV / Flikkervrij

IP65 IK08 650° GWT TOT 185 LM/W 60° 90° 120° DALI 0-10V

LED 3000K 4000K 5000K ZWART

AFMETINGEN

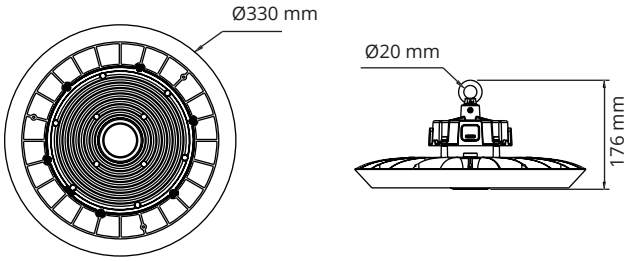

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1065281	LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 17000-34000lm 90D 0-10V Dimbaar Zwart (250-400W)	100 - 200	17000 - 34000
1065281-60D	LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 17000-34000lm 60D 0-10V Dimbaar Zwart (250-400W)	100 - 200	17000 - 34000
1065281-120D	LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 17000-34000lm 120D 0-10V Dimbaar Zwart (250-400W)	100 - 200	17000 - 34000
1089102	Pragmalux LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 15000-34000lm 90D Zwart DALI2(250-400W)	100 - 200	17000 - 34000
1089102-60D	Pragmalux LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 15000-34000lm 60D Zwart DALI2(250-400W)	100 - 200	17000 - 34000
1089102-120D	Pragmalux LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 15000-34000lm 120D Zwart DALI2(250-400W)	100 - 200	17000 - 34000
1065380	LED Highbay Storm G3 afstandsbediening sensor (bewegingssensor & PIR sensor)		
1065359	LED Highbay Storm G3 IP65 PIR step-dim sensor (daglicht prioriteit)		
1065397	LED Highbay Storm G3 veiligheidskabel 0,5 meter		
1065335	LED Highbay Storm G3 Verstelbare Montagebeugel (30gr)		
1065342	LED Highbay Storm G3 Verstelbare Montagebeugel (45gr)		
1000404	LED Highbay Storm G3/G2 Aluminium Kap		
1000411	LED Highbay Storm G3/G2 PC Kap		

ACCESSOIRES


Aluminium Kap 90° UGR<22 1000404


PC Kap 1000411


Montagebeugel vestelbaar 45° 1065342


Montagebeugel verstelbaar 30° 1065335


PIR Sensor Plug&Play 1065359


Afstandsbediening voor sensor 1065380


Veiligheids kabel 1065397