PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE*
PREMIUM KWALITEIT


LED OPBOUW-/PENDELARMATUUR
OPTIC




Visueel Comfort

De OPTIC-armaturenfamilie combineert hoogwaardig design, maximaal visueel comfort en topprestaties in één modulair systeem. Met verschillende paneel-, bandraster- en opbouwvarianten biedt de serie maximale ontwerpvrijheid. De armaturen voldoen aan de strengste eisen van moderne projecten en zijn uitermate geschikt voor duurzame en circulaire toepassingen. Flexibele kleuren, optieken en montagemethoden maken het armatuur passend voor ieder interieur. Eén productfamilie met oneindige toepassingsmogelijkheden!




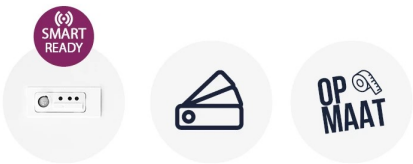



DIMPROTOCOLLEN

DALI 2 · 1-10V · PUSH Dim · FASE Dim · CASAMBI · Helvar



STANDAARD 12464:2021
Frisse scholen/WELL-Building



Montage
Eenvoudig te installeren

KENMERKEN

- UGR<16 (maximaal visueel comfort)
- CRI90+ (natuurlijke kleurweergave)
- Instelbare kleurtemperatuur 3000K-3500K-4000K
- Verkrijgbaar in maatwerk en diverse varianten
- Zeer lange levensduur 100.000 uur L90B10
- Modulair en circulair opgebouwd

TOEPASSINGEN

- Kantoren
- Onderwijsruimtes
- Gezondheidszorginstellingen
- Vergaderruimtes
- Retail & showrooms
- Duurzame BREEAM- en WELL-projecten




LED OPBOUW-/PENDELARMATUUR **OPTIC**


PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	26-36W
Lichtstroom:	3200-4800lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	80-85
Cosinus phi:	0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP20 IP20 / IK02
Bedrijfstemperatuur:	-10-40°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC / KEMA-KEUR

AFMETINGEN

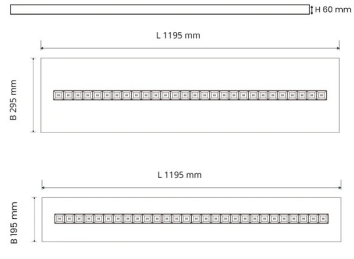



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1089300-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
1089300-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	4350-4750	Wit
1089317-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
1089317-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	4350-4750	Zwart
1089324-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 30x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
1089324-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 30x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3550-4750	Wit
1089348-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
1089348-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3550-4750	Wit
1089355-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
1089355-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3550-4750	Zwart
H1089300-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 60x60cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 +	36	4400-4800	Wit